

# TPS7E81-Q1 車載用、150mA、40V、超低 $I_Q$ 低ドロップアウトレギュレータ

## 1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
  - 温度グレード 1:-40°C ~ +125°C,  $T_A$
  - 接合部温度:-40°C ~ +150°C,  $T_J$
- 入力電圧範囲:3.0V ~ 40V (最大 42V)
- 選択可能な出力電圧:
  - 固定:1.8 ~ 12V
  - 可変:1.2V ~ 38V
- 出力電流:最大 150mA
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.2% の精度
- きわめて小さい  $I_Q$ :  $I_{Q\text{OUT}} = 0\text{mA}$  で  $2.8\mu\text{A}$
- $2.2\mu\text{F}$  以上のセラミックコンデンサにより安定
  - ESR範囲:  $0\Omega$  ~  $1\Omega$
- ドロップアウト電圧: 150mA で 450mV (標準値)
- 高 PSRR:
  - 1kHz 時に 70dB
  - 100kHz 時に 45dB
- 過電流、過電力、過熱の制限
- パッケージ:
  - 5 ピン SOT-23 (DBV) [ $R_{\theta JA}$ : 190.9°C/W]
  - 6 ピン WSON (DRV) [ $R_{\theta JA}$ : 90.2°C/W]
  - 8 ピン HVSSOP (DGN) [ $R_{\theta JA}$ : 60.2°C/W]

## 2 アプリケーション

- 車載ヘッドユニット
- ハイブリッド、電気、パワートレインシステム
- ヘッドライト
- テレマティクス制御ユニット
- ボディコントロールモジュール (BCM)

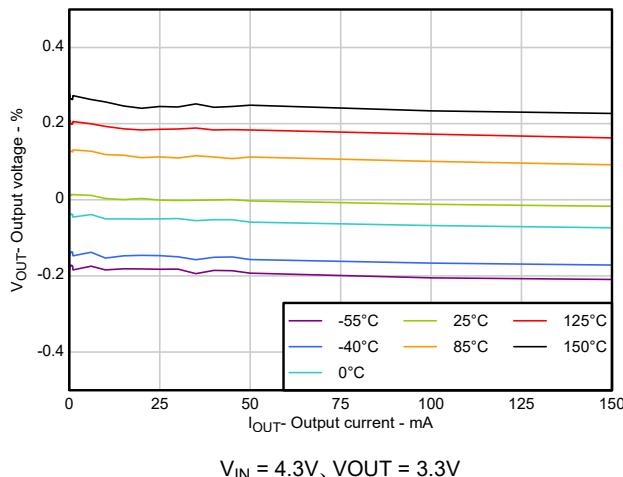


図 2-1.  $V_{OUT}$  の精度と  $I_{OUT}$  との関係

## 3 説明

TPS7E81-Q1 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、車載用アプリケーションのバッテリに接続するよう設計された低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V、負荷電流最大 150mA までです。このデバイスは無負荷時は静止電流がわずか  $2.8\mu\text{A}$  であることから、スタンバイシステムのマイクロコントローラ (MCU)、ゲートドライブやコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適な設計です。

TPS7E81-Q1 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって  $\pm 1.2\%$  という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答し、ドロップアウト動作時の静止電流を制御します。

TPS7E81-Q1 は、過電流、過熱、過電力の供給に対応する保護メカニズムを内蔵しており、信頼性の高い LDO 動作を実現しています。TPS7E81-Q1 は、 $2.2\mu\text{F}$  ~  $100\mu\text{F}$  の出力コンデンサ範囲で安定です。

TPS7E81-Q1 は、固定および可変出力用の 2.0mm × 2.0mm、6 ピン WSON (ウェッタブル フランク) (DRV-WF)、3.0mm × 3.0mm、8 ピン HVSSOP (DGN) および 2.9mm × 2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ <sup>(1)</sup>	パッケージ サイズ <sup>(2)</sup>
TPS7E81-Q1	DBV (SOT-23, 5)	2.9mm × 2.8mm
	DRV (WSON, 6)	2.0mm × 2.0mm
	DGN (HVSSOP, 8)	3.0mm × 3.0mm

(1) 詳細については、「セクション 10」セクションを参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

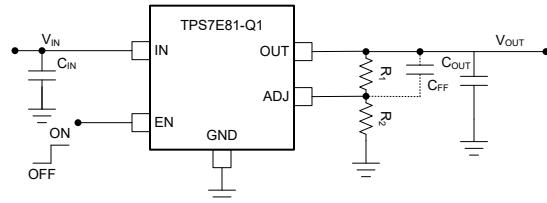


図 3-1. 代表的なアプリケーション

## 目次

1 特長.....	1	7 アプリケーションと実装.....	27
2 アプリケーション.....	1	7.1 使用上の注意.....	27
3 説明.....	1	7.2 代表的なアプリケーション.....	31
4 ピン構成および機能.....	4	7.3 電源に関する推奨事項.....	35
5 仕様.....	6	7.4 レイアウト.....	35
5.1 絶対最大定格.....	6	8 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	38
5.2 ESD 定格.....	6	8.1 デバイス サポート.....	38
5.3 推奨動作条件.....	6	8.2 ドキュメントのサポート.....	38
5.4 熱に関する情報.....	7	8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	38
5.5 電気的特性.....	7	8.4 サポート・リソース.....	38
5.6 代表的特性.....	9	8.5 商標.....	38
6 詳細説明.....	20	8.6 静電気放電に関する注意事項.....	39
6.1 概要.....	20	8.7 用語集.....	39
6.2 機能ブロック図.....	20	9 改訂履歴.....	39
6.3 機能説明.....	22	10 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	39
6.4 デバイスの機能モード.....	25		

## 4 ピン構成および機能

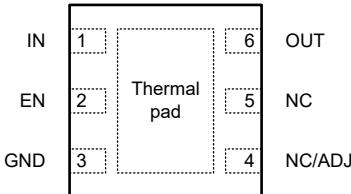


図 4-1. DRV パッケージ (固定/可変)、6 ピン WSON (上面図)

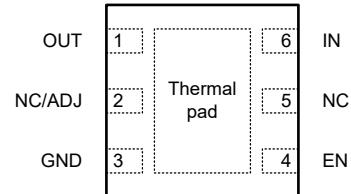


図 4-2. DRV パッケージ、A バージョン (固定/可変)、6 ピン WSON (上面図)

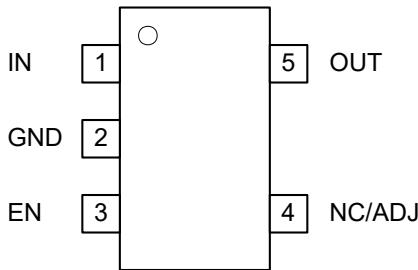


図 4-3. DBV パッケージ (固定/可変)、5 ピン SOT-23 (上面図)

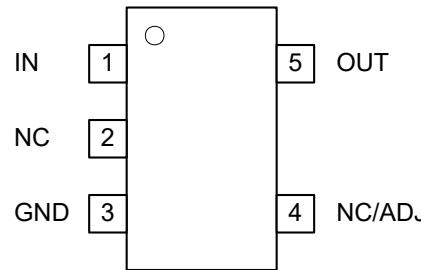


図 4-4. DBV パッケージ、[A バージョン、EN なし] (固定/可変)、5 ピン SOT-23 (上面図)

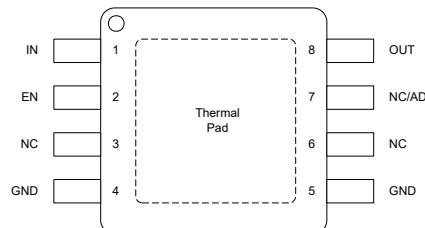


図 4-5. DGN パッケージ (固定/可変)、8 ピン HVSSOP (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		説明
名称	タイプ	
GND	—	グランド ピン。
IN	入力	入力電源ピン。詳細については、「 <a href="#">推奨動作条件</a> 」表と「 <a href="#">入力および出力コンデンサの選択</a> 」セクションを参照してください。
OUT	出力	レギュレータの出力。安定性のために、OUT とグランドの間にコンデンサが必要です。 <a href="#">推奨動作条件</a> 表および <a href="#">入力および出力コンデンサの選択</a> セクションに示されているように、最高の過渡応答を実現するには、公称推奨値またはそれ以上に大きい値のセラミックコンデンサを OUT とグランドの間に接続します。この出力コンデンサは、デバイスのできるだけ近くに配置します。
EN	入力	イネーブル ピン。このイネーブル ピンを high に駆動すると、デバイスが有効になります。このピンを Low に駆動すると、デバイスはディスエーブルになります。高スレッショルドと低スレッショルドを <a href="#">電気的特性</a> 表に示します。このピンは弱い内部プルアップを備えていますが浮いた状態のままにしてデバイスをイネーブルするか、ピンを入力ピンに接続することができます。 <a href="#">イネーブル (EN)</a> セクションを参照してください。
ADJ	入力	可変出力デバイスを使用する場合、このピンはフィードバック分圧回路によって出力電圧を設定します。可変構成では、デバイスが動作するために、このピンを抵抗分圧回路を介して出力に接続する必要があります。
NC	—	内部接続なし。このピンをオープンにするか、任意の電位に接続します。熱性能を向上させるため、このピンをグランドに接続してください。

表 4-1. ピンの機能 (続き)

ピン		説明
名称	タイプ	
サーマル パッド		サーマル パッド。最良の熱性能を得るために、パッドを GND に接続します。詳細については、「レイアウト」セクションを参照してください。

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
電圧	V <sub>IN</sub>	-0.3	42.0	V
	V <sub>OUT</sub> (固定デバイスのみ)	-0.3 2 × V <sub>OUT(nom)</sub> または V <sub>IN</sub> + 0.3 または 15.0 (どちらか小さい方)	42.0	
	V <sub>OUT</sub> (可変デバイスのみ)	-0.3	V <sub>IN</sub> + 0.3 <sup>(2)</sup>	
	V <sub>FB</sub> (帰還電圧)	-0.3	3.6	
	V <sub>EN</sub> (イネーブル電圧)	-0.3	42.0	
電流	I <sub>OUT</sub> (出力電流)	内部的に制限		mA
温度	T <sub>J</sub> 、動作接合部	-55	150	°C
	T <sub>stg</sub> 、保管	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」を超える動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 絶対最大定格は V<sub>IN</sub> + 0.3V または 42.0V のどちらか小さい方です。

### 5.2 ESD 定格

			値	単位
V <sub>(ESD)</sub>	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 に準拠 <sup>(1)</sup>	±2000	V
		荷電デバイス モデル (CDM)、AEC Q100-011 準拠	±750 その他のピン	

- (1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

### 5.3 推奨動作条件

接合部動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
V <sub>IN</sub>	入力電源電圧範囲	3.0	40	V	
V <sub>OUT</sub>	出力電圧範囲 (固定のみ) <sup>(1)</sup>	1.2	12	V	
V <sub>OUT</sub>	出力電圧範囲 (調整可能のみ) <sup>(1)</sup>	1.2	38	V	
V <sub>EN</sub>	イネーブル電圧範囲	0	40	V	
I <sub>OUT</sub>	出力電流	0	150	mA	
C <sub>IN</sub>	入力コンデンサ <sup>(2)</sup>		0.47		μF
C <sub>OUT</sub>	出力コンデンサ <sup>(3)</sup>	2.2	100		μF
C <sub>FB</sub>	ADJ から GND への変換コンデンサ <sup>(4)</sup>			15	pF
C <sub>FF</sub>	フィードフォワード コンデンサ <sup>(5)</sup>		10		nF
T <sub>J</sub>	動作時接合部温度	-40	125		°C

- (1) この出力電圧範囲には、帰還抵抗の精度または精度は含まれていません。
- (2) LDO の安定性のために、入力コンデンサは必要ありません。しかし、ソース抵抗とインダクタンスの影響を打ち消すために、最小実効値が 0.1 μF の入力コンデンサを推奨します。ソース抵抗とインダクタンスは、場所によって、特に負荷過渡現象がある場合には、リギングや発振などシステムレベルの不安定性の症状を引き起こす可能性があります。
- (3) 記載されているすべてのコンデンサ値は公称値であり、実効容量は公称コンデンサ値の 50% まで低下すると想定されています。

- (4) GND を基準として ADJ ピンのコンデンサの上限は、可変構成での電圧レギュレータの安定動作に影響を及ぼします。「推奨動作条件」表に記載されている制限よりも  $C_{FB}$  コンデンサが高い場合は、 $C_{FF}$  コンデンサを使用します。
- (5)  $C_{FF}$  コンデンサは過渡現象、ノイズ、PSRR の性能を向上させますが、レギュレータの安定性には必要ありません。より高い容量の  $C_{FF}$  を使用することは可能ですが、起動時間が長くなります。

## 5.4 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		TPS7E81-Q1			単位
		DRV (WSON) <sup>(2)</sup>	DGN (HVSSOP) <sup>(2)</sup>	DBV (SOT-23) <sup>(2)</sup>	
		6 ピン	8 ピン	5 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	90.2	60.2	190.9	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース(上面)への熱抵抗	113.5	99.3	89.6	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	55.7	34.0	60.0	°C/W
$\Psi_{JT}$	接合部から上面への特性パラメータ	13.0	12.4	28.3	°C/W
$\Psi_{JB}$	接合部から基板への特性パラメータ	55.3	34.0	59.7	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース(底面)への熱抵抗	30.6	14.7	該当なし	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーションノートを参照してください。
- (2) 热性能の結果は、JEDEC 規格の 2s2p PCB 構成に基づいています。これらの熱評価基準パラメータは、熱的に最適化された PCB レイアウト設計に基づいて、さらに 35~55% 改善されます。『基板レイアウトが LDO の熱性能に及ぼす影響』アプリケーションノートの分析を参照してください。

## 5.5 電気的特性

動作接合部温度範囲 ( $T_J = -40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ )、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1.0\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、特に記述のない限り。標準値は  $T_J = 25^{\circ}\text{C}$  時に測定。

パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位	
$V_{FB}$	帰還電圧		1.2		V	
$V_{UVLO+}$	立ち上がり入力電源 UVLO	$V_{IN}$ 立ち上がり	2.8	2.91	V	
$V_{UVLO-}$	立ち下がり入力電源 UVLO	$V_{IN}$ 立ち下がり	2.6	2.7	V	
$V_{UVLO(HYST)}$	$V_{UVLO}$ ヒステリシス		100		mV	
$V_{OUT}$	出力電圧	$V_{IN} = V_{OUT} + 0.5\text{V}$ , $I_{OUT} = 1\text{mA}$ , $T_J = 25^{\circ}\text{C}$	-0.3	0.3	%	
$V_{OUT}$	出力電圧	$V_{OUT} + 1.0\text{V} \leq V_{IN} \leq 40\text{V}$ , $I_{OUT} = 35\text{mA}$ , $T_J = 25^{\circ}\text{C}$	-0.7	0.7	%	
		$V_{OUT} = 1.0\text{V} \leq V_{IN} \leq 40\text{V}$ , $I_{OUT} = 35\text{mA}$	-1.2	1.2		
		$1\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 150\text{mA}$ , $1.0\text{V} \leq V_{IN} - V_{OUT} \leq 25\text{V}$	-1.2	1.2		
$\Delta V_{OUT}(\Delta V_{IN})$	ライン レギュレーション	$I_{OUT} = 1\text{mA}$ , $V_{OUT} + 0.5\text{V} \leq V_{IN} \leq 40\text{V}$		10	mV	
$\Delta V_{OUT}(\Delta I_{OUT})$	負荷レギュレーション	$1\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 150\text{mA}$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1.0\text{V}$		18	mV	
$\Delta \% V_{OUT}/\Delta I_{OUT}$				2	%/A	
$V_{DO}$	ドロップアウト電圧	$I_{OUT} = 150\text{mA}$	0.46	0.85	V	
		$I_{OUT} = 150\text{mA}$ 、可変用	0.49	0.9		
$V_{DO}$	ドロップアウト電圧	$I_{OUT} = 100\text{mA}$	0.3	0.55	V	
		$I_{OUT} = 100\text{mA}$ 、可変用	0.32	0.56		
$I_{LIM}$	出力電流制限	$V_{OUT}$ は $0.9 \times V_{OUT(nom)}$ で強制され、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 1.0\text{V}$	180	250	325	mA
$I_{SC}$	回路短絡時の電流制限	$R_{LOAD} = 20\text{m}\Omega$	10	30	55	mA
$I_{PLIMIT}$	最大ヘッドルームでの電流制限	$V_{IN} = 40\text{V}$ , $V_{OUT} = 1.2\text{V}$		15		mA
$V_{HEADROOM}$	全負荷時の最大ヘッドルーム	$V_{OUT} = 1.2\text{V}$		25		V

動作接合部温度範囲 ( $T_J = -40^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$ )、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT(\text{nom})} + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1.0\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、特に記述のない限り。標準値は  $T_J = 25^\circ\text{C}$  時に測定。

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
$I_{FB}$	フィードバック電流	$V_{IN} = 40\text{V}$		25		nA
$I_Q$	静止時電流	$3.0\text{V} \leq V_{IN} \leq V_{OUT} - 0.2\text{V}$ , $I_{OUT} = 0\text{mA}$		12.5	25	$\mu\text{A}$
		$I_{OUT} = 0\text{mA}$		2.8	6.0	
		$V_{OUT} + 0.5\text{V} \leq V_{IN} \leq 40\text{V}$ , $I_{OUT} = 0\text{mA}$		7.6		
$I_{GND}$	グランド電流	$I_{OUT} = 1\text{mA}$		16.5	25	$\mu\text{A}$
$I_{GND}$	グランド電流	$V_{IN} = V_{OUT} + 1.0\text{V}$ , $I_{OUT} = 150\text{mA}$		370		$\mu\text{A}$
$I_{SHUTDOWN}$	シャットダウン電流	$V_{EN} = 0\text{V}$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$		0.45		$\mu\text{A}$
		$V_{OUT} + 0.5\text{V} \leq V_{IN} \leq 40\text{V}$ , $V_{EN} = 0\text{V}$		1.5		
$T_{start-up}$	起動時間	$V_{IN}$ , $V_{EN}$ を互いに接続、 $V_{IN}$ を $V_{OUT(\text{nom})} + 0.5\text{V}$ に上昇、 $I_{OUT} = 0\text{mA}$	500			$\mu\text{s}$
$I_{EN}$	EN ピン電流	$0\text{V} \leq V_{EN} \leq 40\text{V}$ , $V_{IN}$ と $V_{EN}$ を互いに接続しています		0.3		$\mu\text{A}$
		$0\text{V} \leq V_{IN} \leq 40\text{V}$ , $V_{EN} = 0\text{V}$	-0.5			
$V_{IL(EN)}$	EN ピンの Low レベル入力電圧 (ディセーブル デバイス)			0.46		V
$V_{IH(EN)}$	EN ピンの High レベル入力電圧 (イネーブル デバイス)			1.1		
$V_{HYST(EN)}$	EN ピンのヒステリシス (イネーブル デバイス)			0.13		V
$PSRR$	電源リップル除去	$V_{IN} - V_{OUT} = 2.0\text{V}$ , $I_{OUT} = 150\text{mA}$ , $f = 100\text{kHz}$	45			dB
$V_n$	出力ノイズ電圧	Bandwidth = 10Hz to 100kHz, $V_{IN} - V_{OUT} = 2.0\text{V}$ , $I_{OUT} = 150\text{mA}$	650			$\mu\text{VRM}$ s
$T_{sd+}$	サーマルシャットダウン温度上昇	シャットダウン、温度上昇	163			$^\circ\text{C}$
$T_{sd-}$	サーマルシャットダウン温度下降	リセット、温度低下	150			$^\circ\text{C}$
$R_{Discharge}$	出力放電抵抗	$V_{IN} = 3.0\text{V}$ , $V_{EN} = 0\text{V}$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$ , $I_{OUT} = 1\text{mA}$	780			$\Omega$
$I_{SINK}$	出力のシンク電流	$V_{OUT} = V_{OUT} \times 1.05$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$	3.3			mA

## 5.6 代表的特性

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

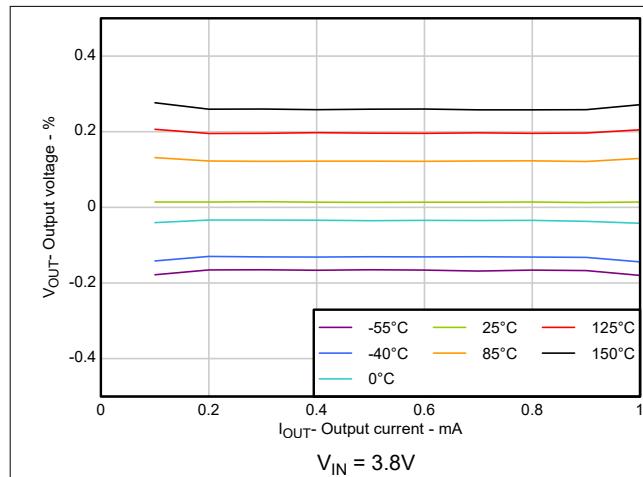


図 5-1.  $V_{OUT}$  の精度と  $I_{OUT}$  との関係

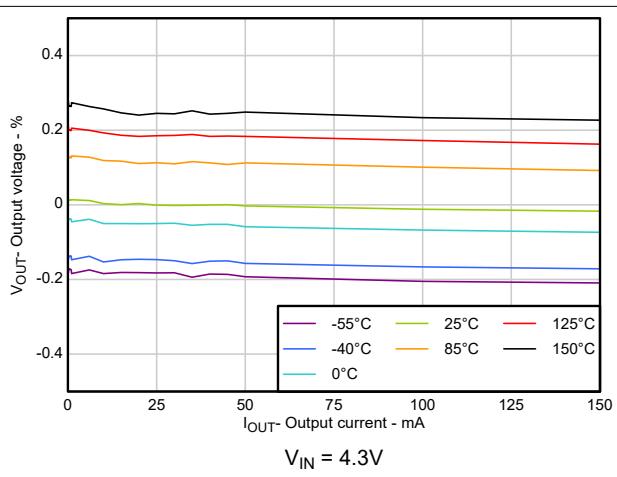


図 5-2.  $V_{OUT}$  の精度と  $I_{OUT}$  との関係

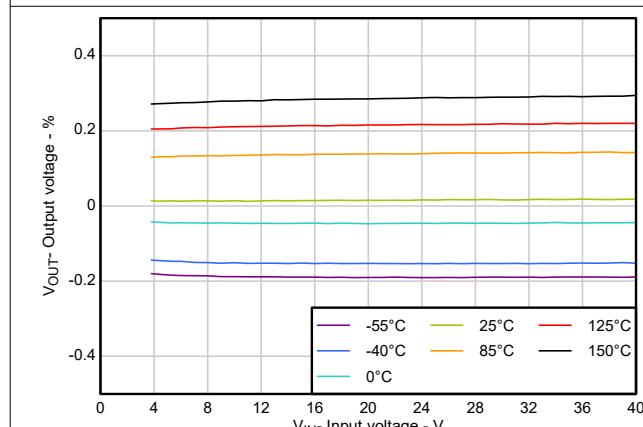


図 5-3.  $V_{OUT}$  の精度と  $V_{IN}$  との関係

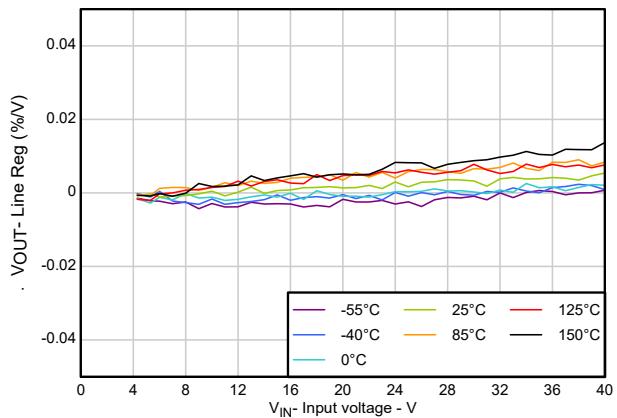


図 5-4. ライン レギュレーション

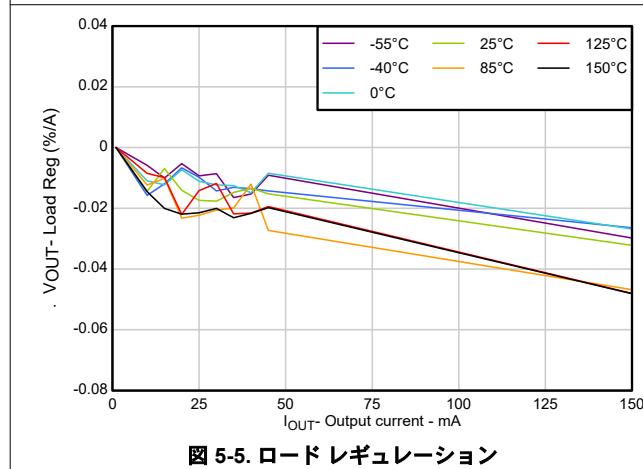


図 5-5. ロード レギュレーション


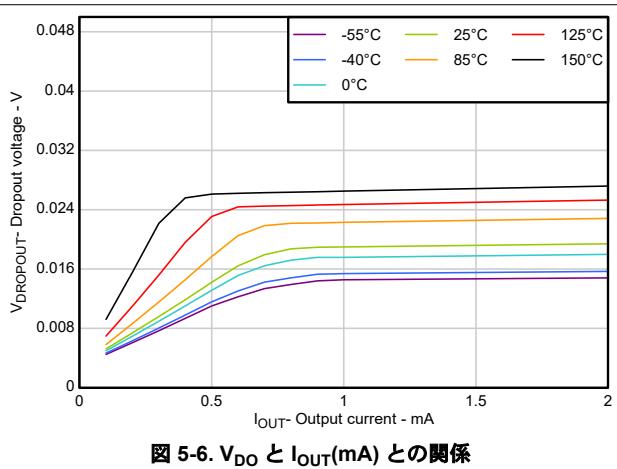


図 5-6.  $V_{DO}$  と  $I_{OUT}$ (mA) との関係

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

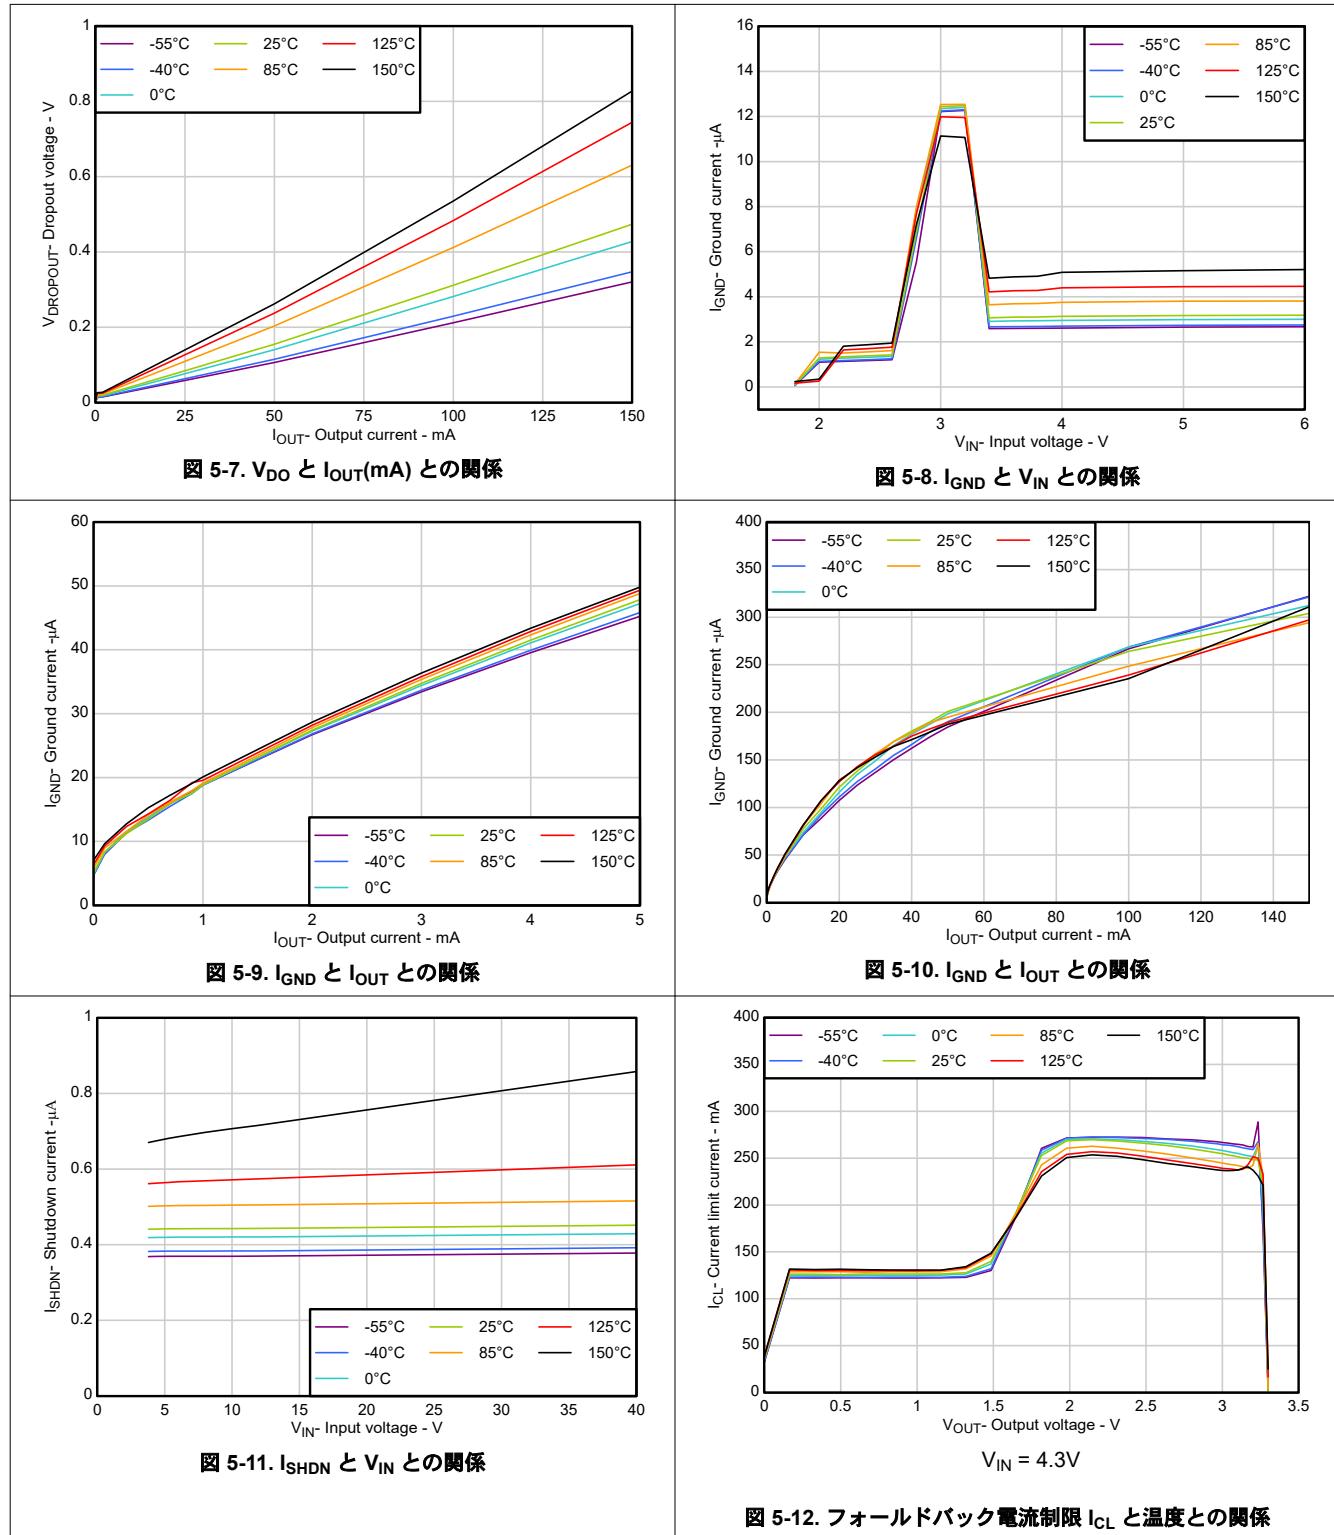

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

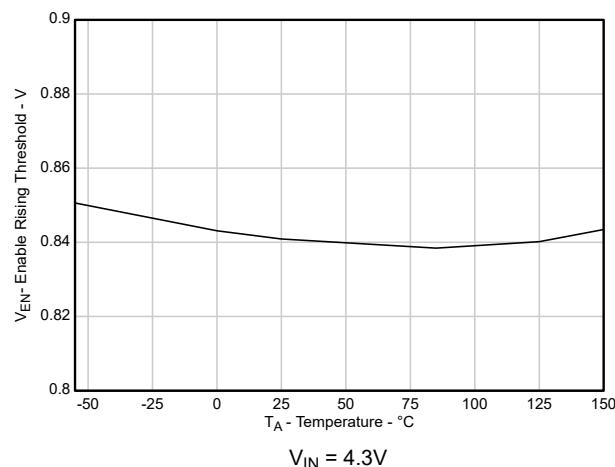


図 5-13. EN 立ち上がりリスレッショルド  $V_{IH(EN)}$  と温度との関係

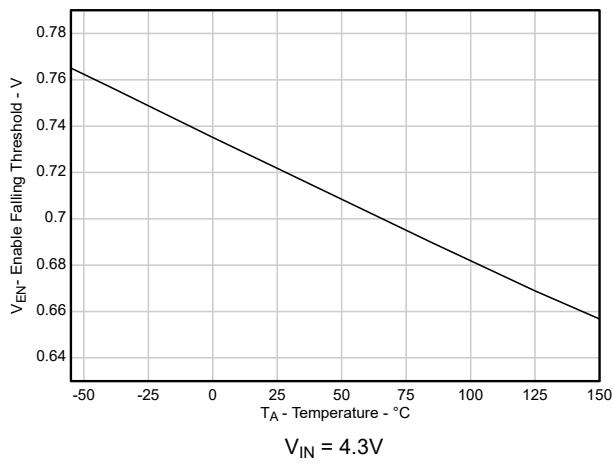


図 5-14. EN 立ち下がりリスレッショルド  $V_{IL(EN)}$  と温度との関係

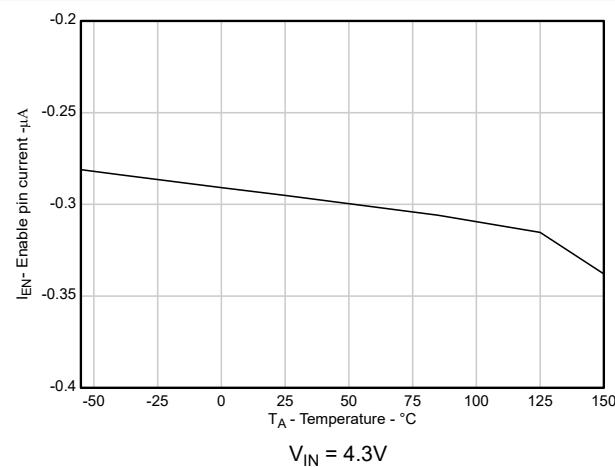


図 5-15. EN リーク電流  $|I_{EN}|$  と温度との関係

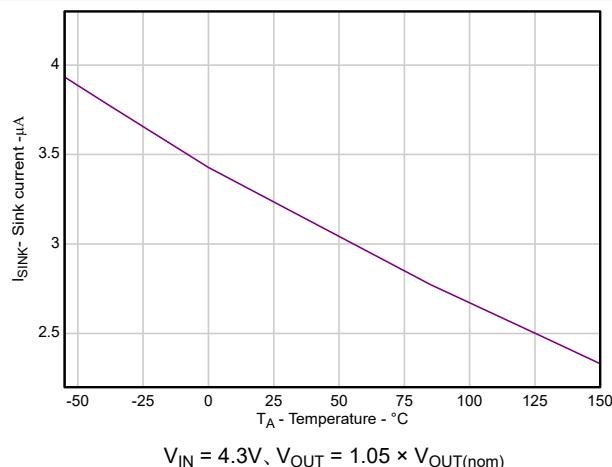


図 5-16. 出力オンのシンク電流 ( $|I_{SINK}|$ ) と温度との関係

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

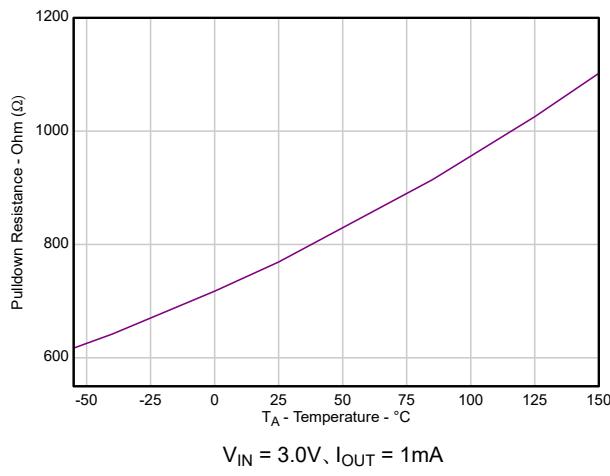


図 5-17. 出力のプルダウン抵抗 ( $R_{\text{Discharge}}$ ) と温度との関係

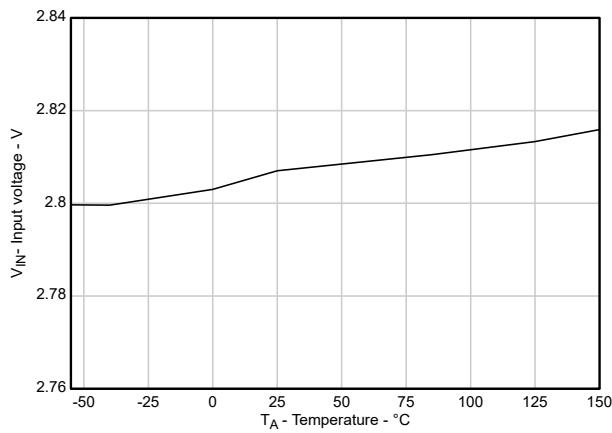


図 5-18. UVLO 立ち上がりリスレッショルド ( $V_{UVLO+}$ ) と温度との関係

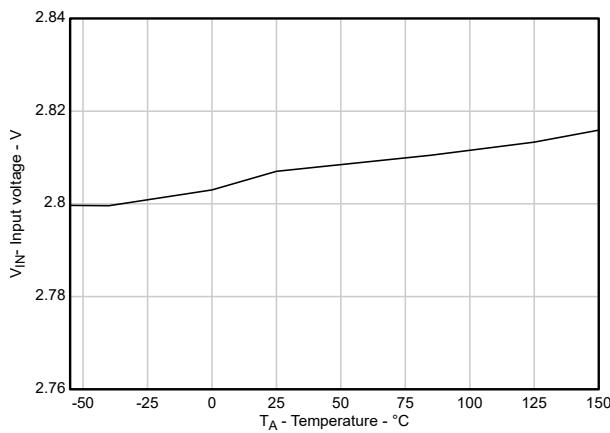


図 5-19. UVLO 立ち下がりリスレッショルド ( $V_{UVLO-}$ ) と温度との関係

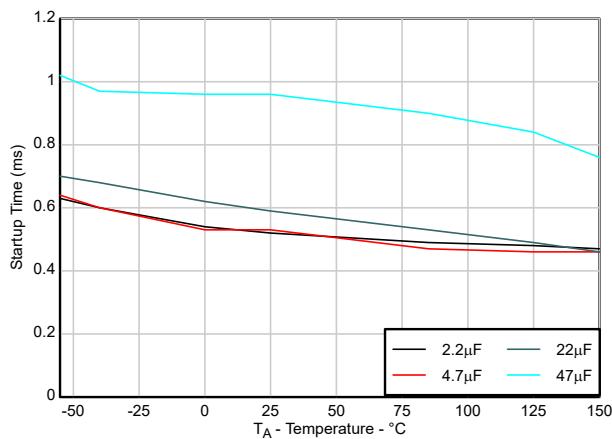


図 5-20. スタートアップタイムと  $C_{OUT}$  との関係

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

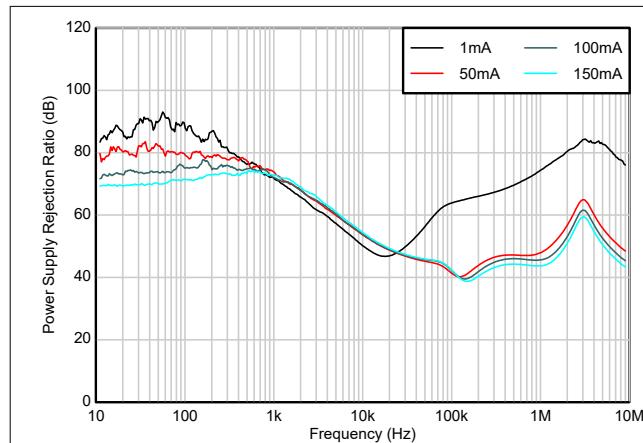


図 5-21. PSRR と  $I_{OUT}$  との関係

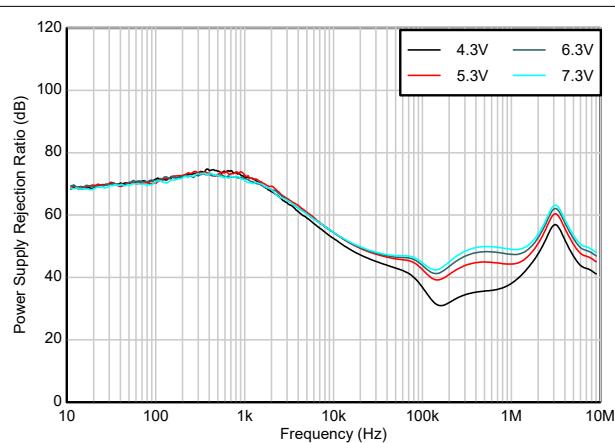


図 5-22. PSRR と  $V_{IN}$  との関係

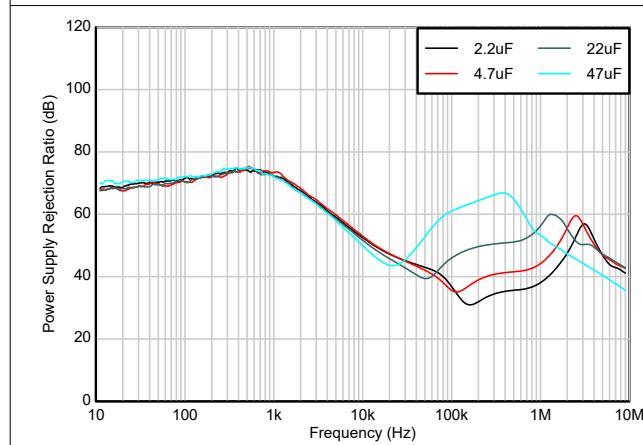


図 5-23. PSRR と  $C_{OUT}$  との関係

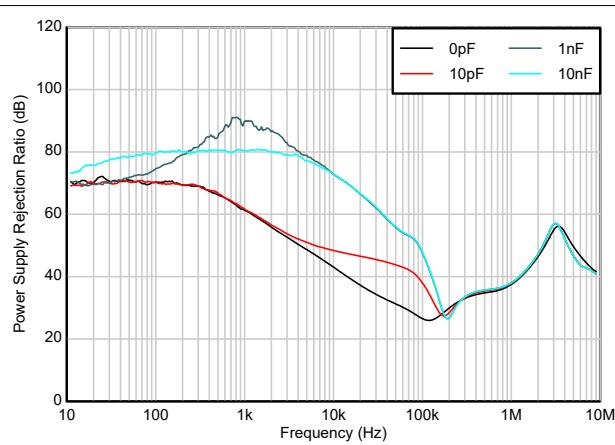


図 5-24. PSRR と  $C_{FF}$  との関係

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

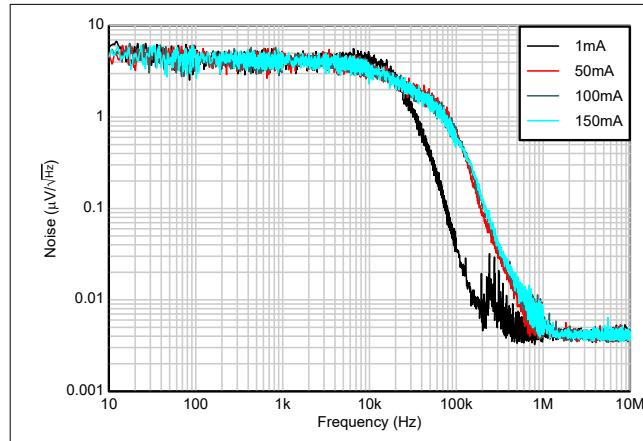


図 5-25. ノイズと  $I_{OUT}$  との関係

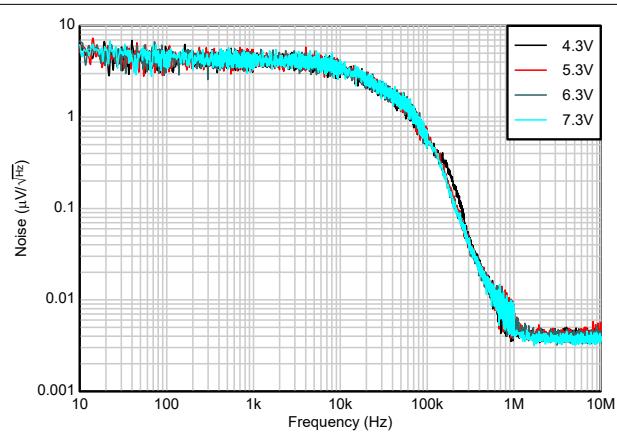


図 5-26. ノイズと  $V_{IN}$  との関係

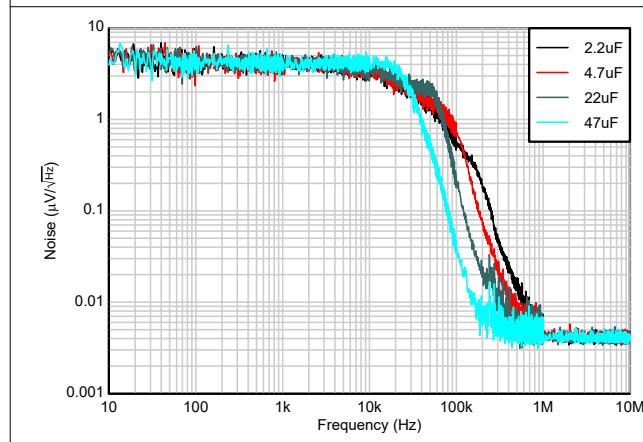


図 5-27. ノイズと  $C_{OUT}$  との関係

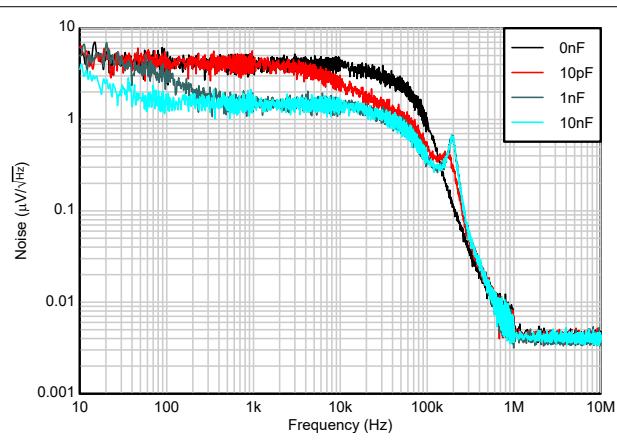


図 5-28. ノイズと  $C_{FF}$  との関係

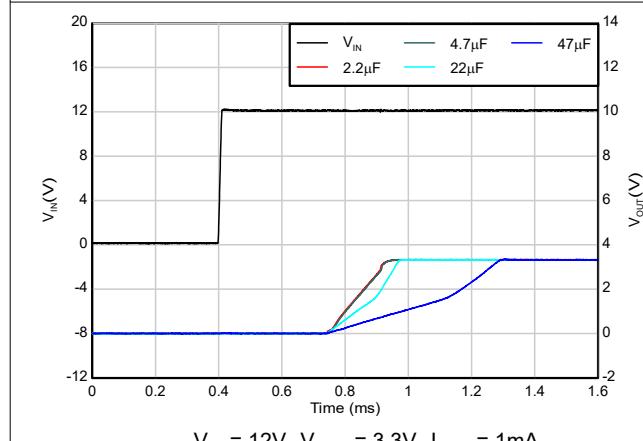


図 5-29. スタートアップと  $C_{OUT}$  との関係

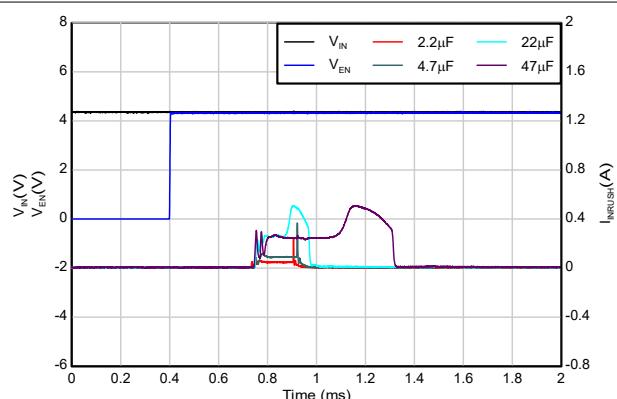


図 5-30. 突入電流と  $I_{OUT}$  との関係

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

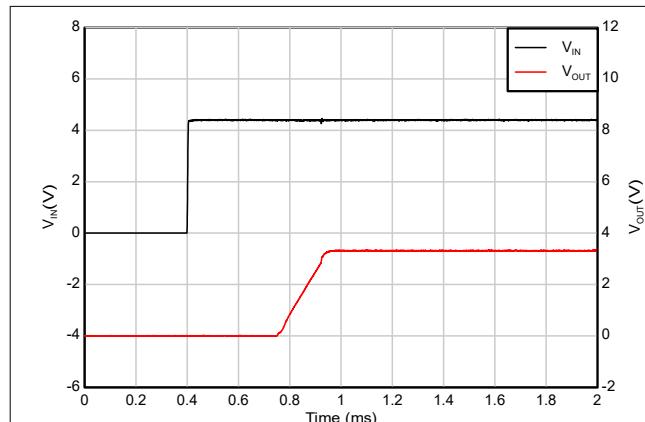


図 5-31. EN &  $V_{IN}$  を互いに接続した状態でのスタートアップ

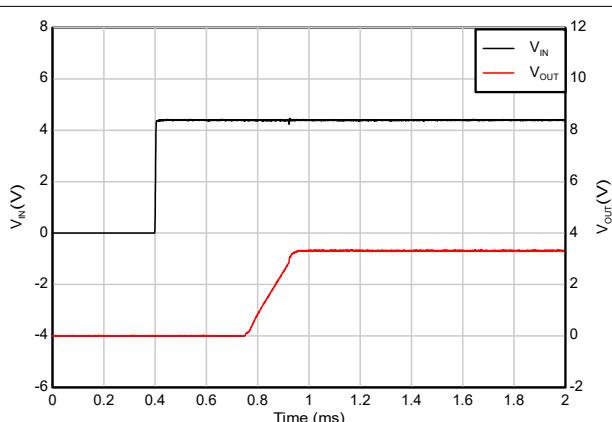


図 5-32. EN &  $V_{IN}$  を互いに接続した状態でのスタートアップ

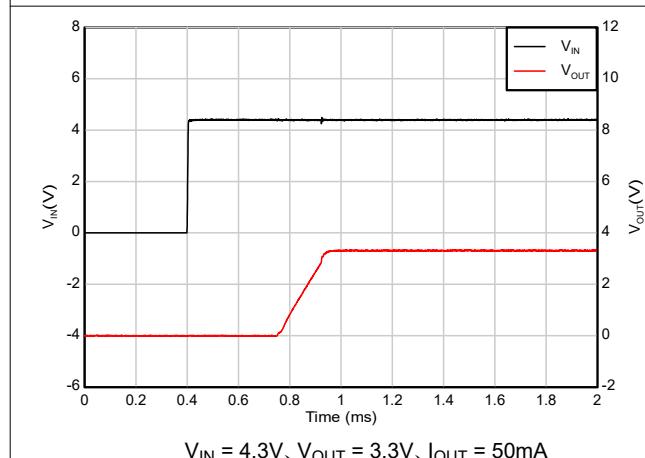


図 5-33. EN &  $V_{IN}$  を互いに接続した状態でのスタートアップ

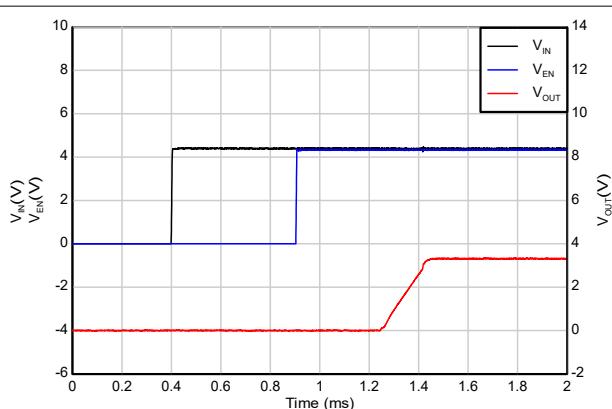


図 5-34. シーケンスによる起動 ( $V_{IN}$  後の EN)

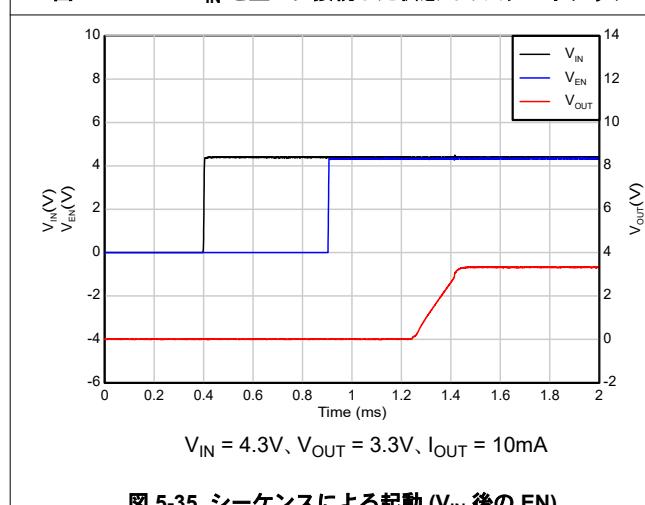


図 5-35. シーケンスによる起動 ( $V_{IN}$  後の EN)

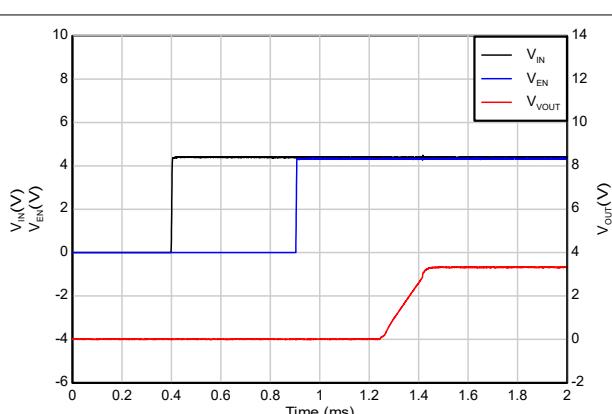


図 5-36. シーケンスによる起動 ( $V_{IN}$  後の EN)

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

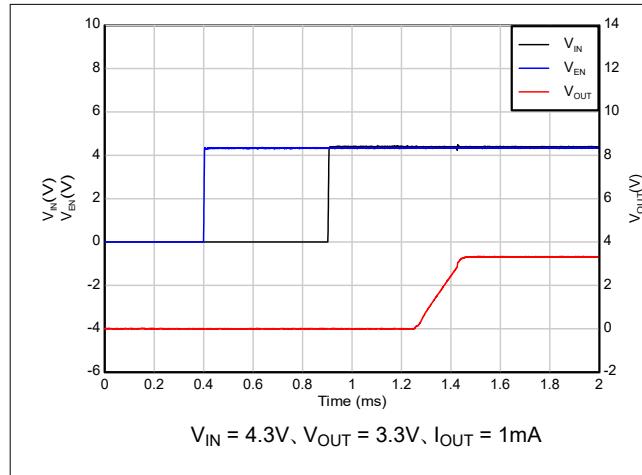


図 5-37. シーケンスによる起動 (EN 後ろの  $V_{IN}$ )

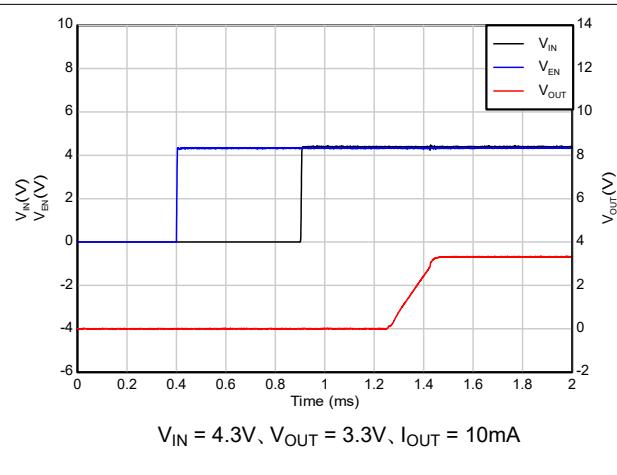


図 5-38. シーケンスによる起動 (EN 後ろの  $V_{IN}$ )

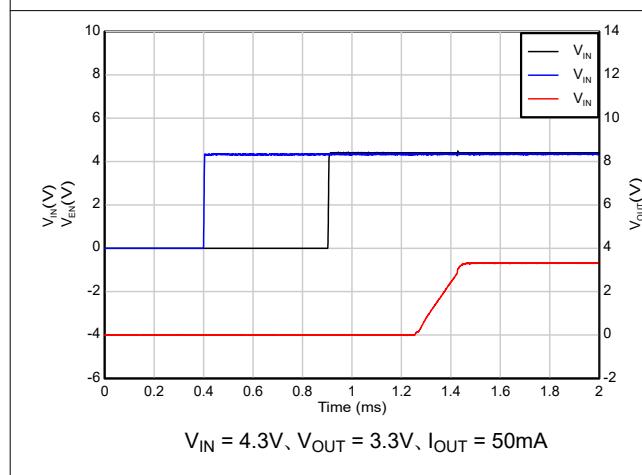


図 5-39. シーケンスによる起動 (EN 後ろの  $V_{IN}$ )

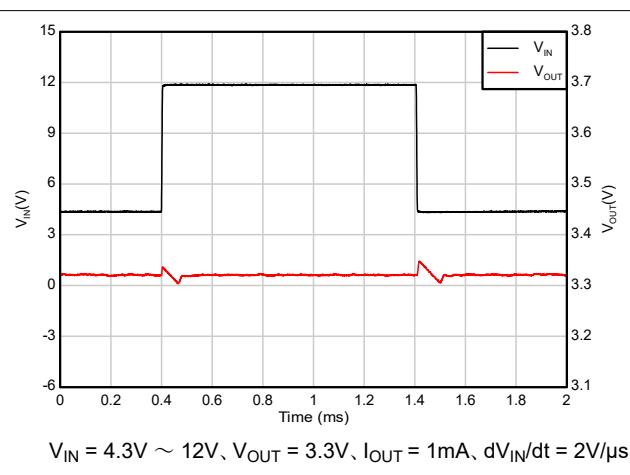


図 5-40. ライン過渡応答 (4.3V ~ 12V)

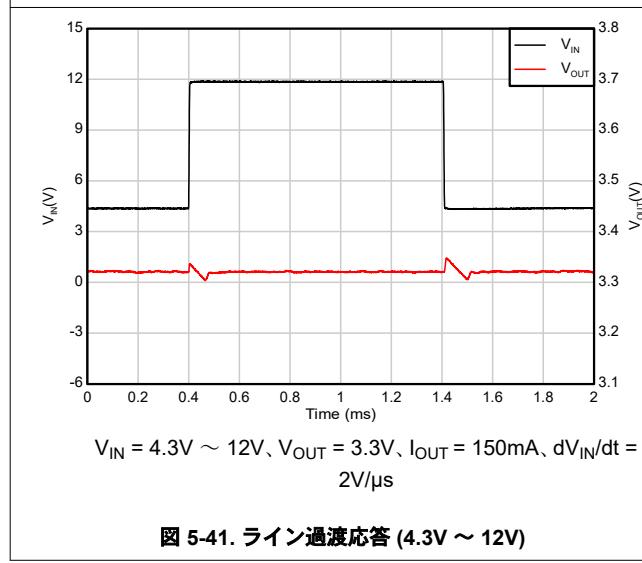


図 5-41. ライン過渡応答 (4.3V ~ 12V)

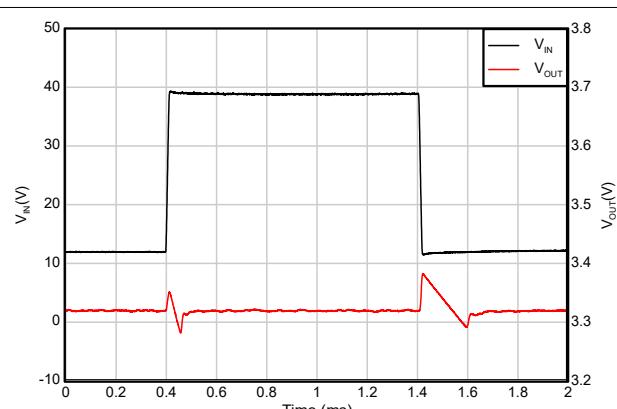


図 5-42. ライン過渡応答 (12V ~ 40V)

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

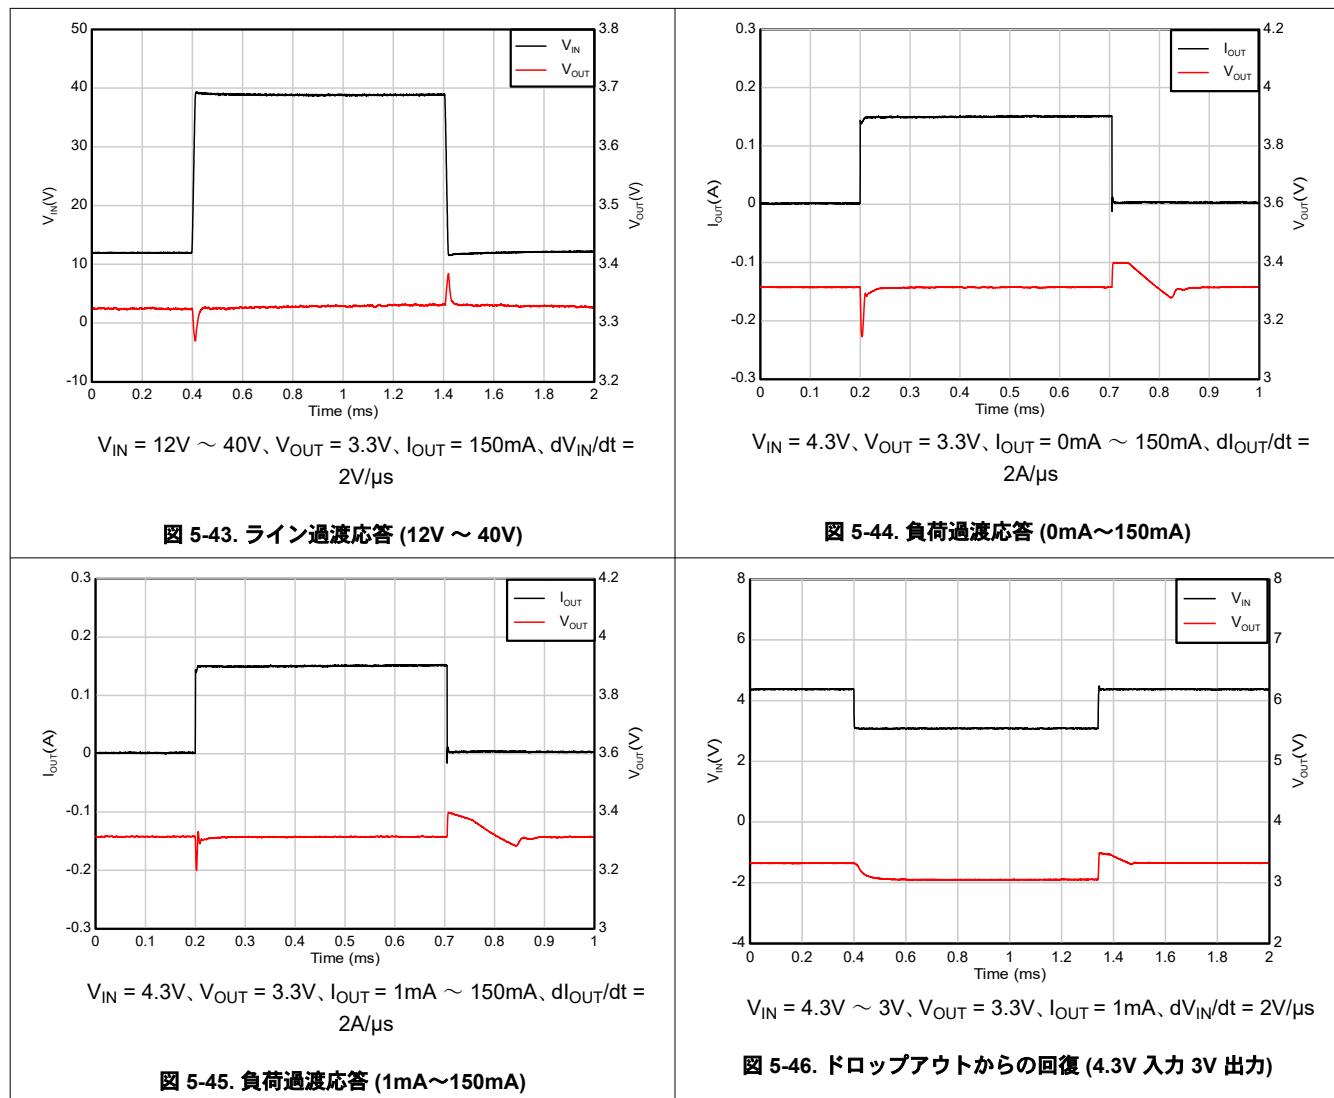


図 5-43. ライン過渡応答 (12V ~ 40V)

図 5-44. 負荷過渡応答 (0mA~150mA)

図 5-45. 負荷過渡応答 (1mA~150mA)

図 5-46. ドロップアウトからの回復 (4.3V 入力 3V 出力)

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

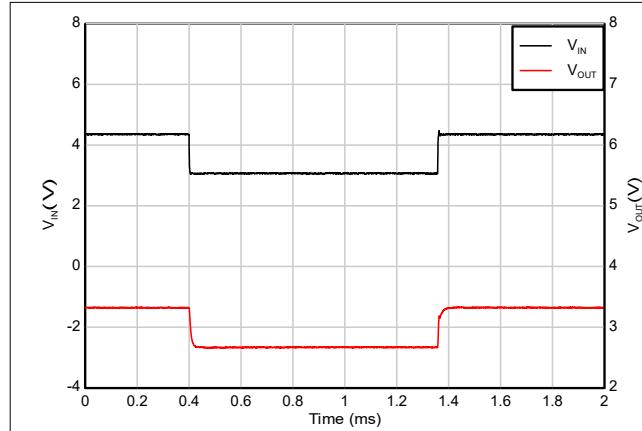


図 5-47. ドロップアウトからの回復 (4.3V 入力 3V 出力)

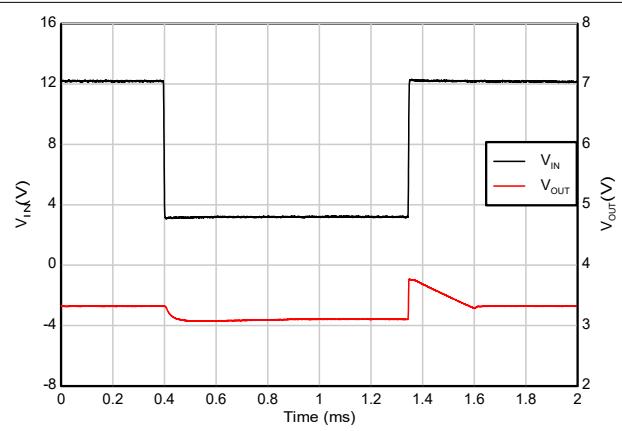


図 5-48. ドロップアウトからの回復 (12V 入力 3V 出力)

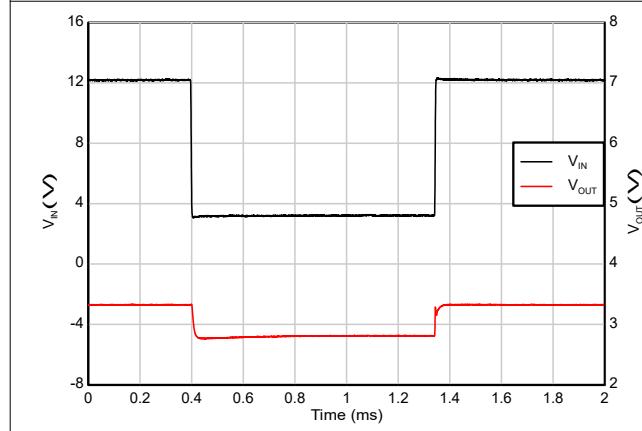


図 5-49. ドロップアウトからの回復 (12V 入力 3V 出力)


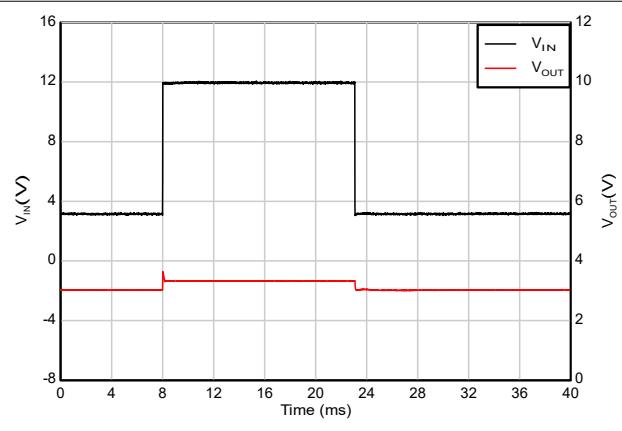


図 5-50. コールドクランク回復

## 5.6 代表的特性 (続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)

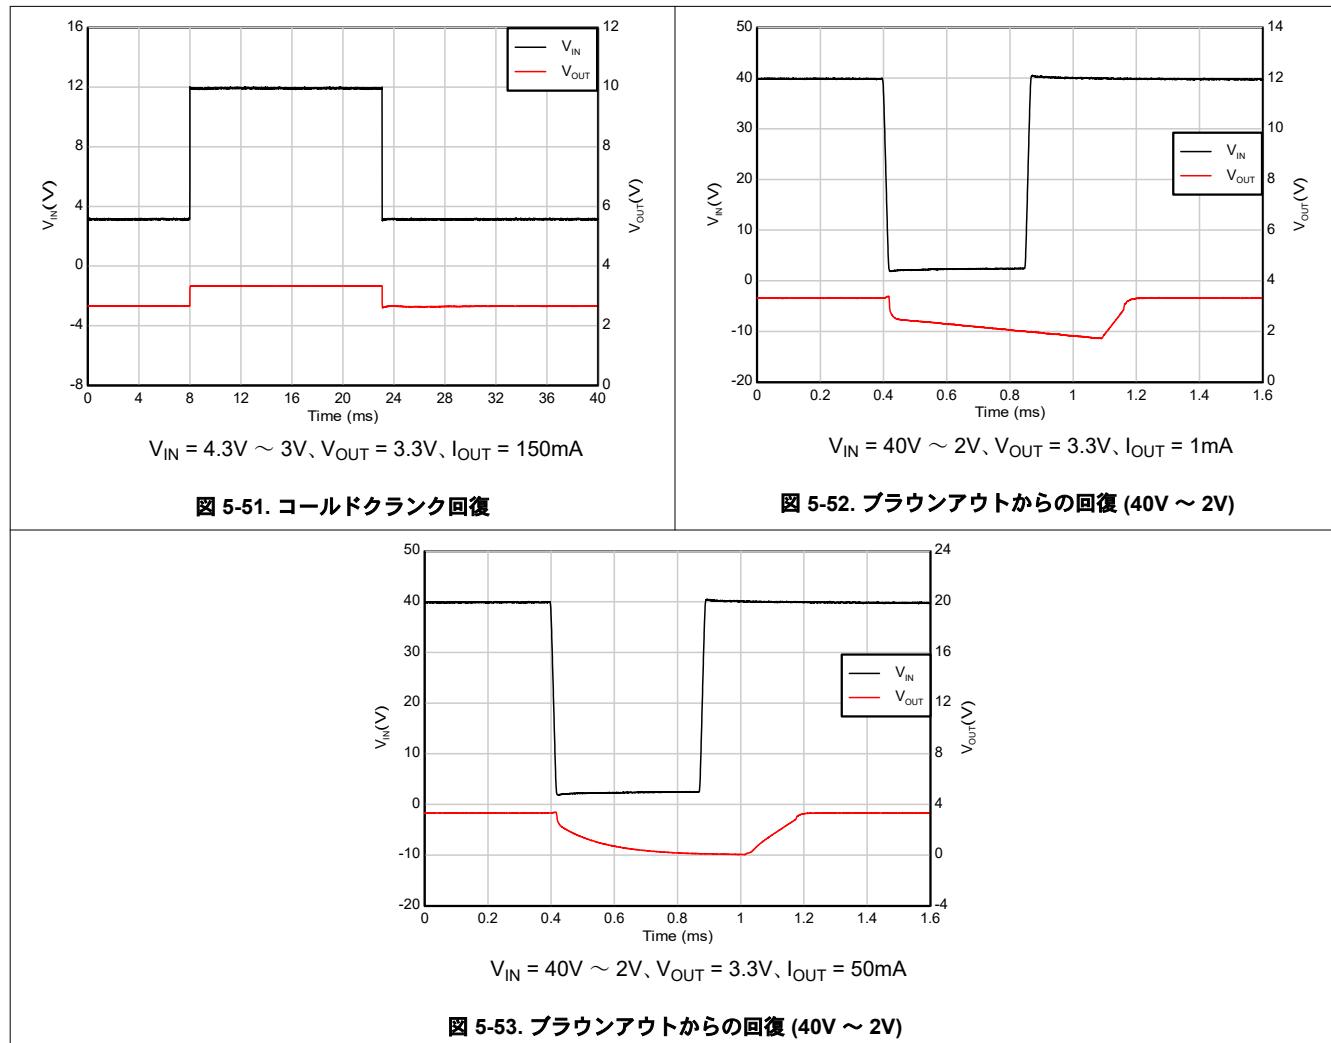

## 6 詳細説明

### 6.1 概要

TPS7E81-Q1 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) は、無負荷電流時に超低静止電流 (2.8 $\mu$ A 標準値) を消費します。デバイスは広い入力電圧範囲 (3.0V ~ 40V) と広い出力範囲 (可変構成で 1.2V~38V) を提供し、最大 150mA の負荷電流を提供します。デバイスは、2.2 $\mu$ F~100 $\mu$ F の出力コンデンサ範囲で安定です。

TPS7E81-Q1 は、負荷電流範囲全体にわたって静止電流が小さく、無負荷ドロップアウト時の制御された IQ により、バッテリ駆動アプリケーションへ電力を供給するために設計されています。TPS7E81-Q1 には内部ソフトスタート機構が搭載されており、突入電流の制御によって一様なスタートアップを行えます。また、この LDO は、出力側での負荷短絡やフォルト状態時に、過電流保護 (フォールドバック方式)、過電圧保護および熱保護機能も備えており、信頼性が向上しています。

### 6.2 機能ブロック図

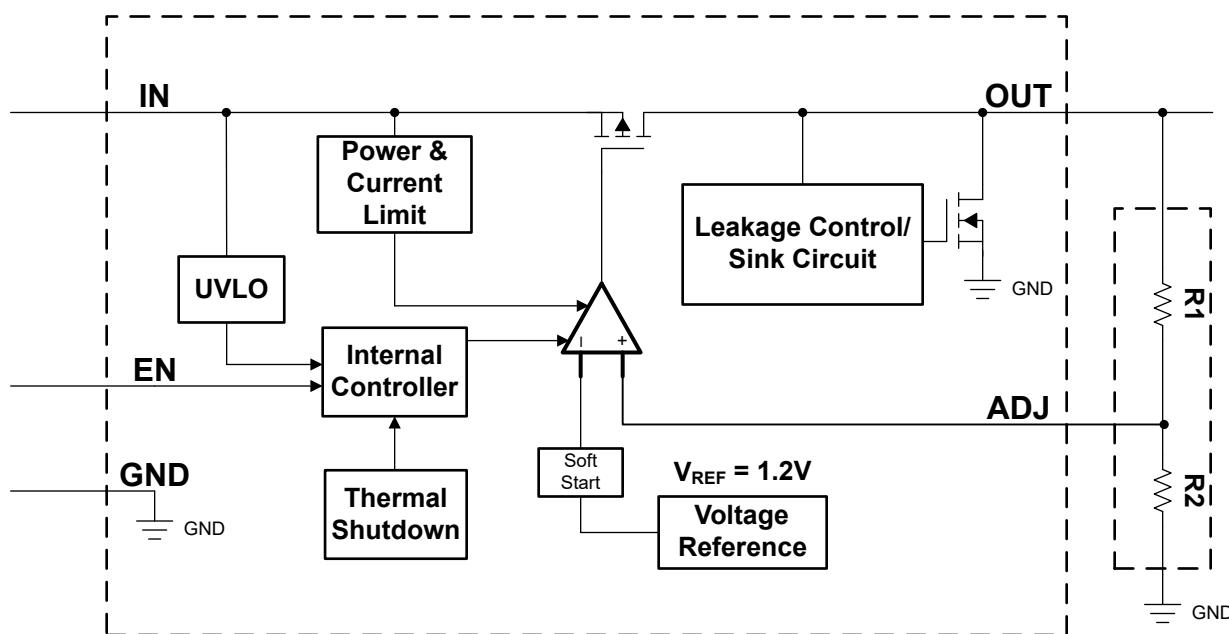


図 6-1. 機能ブロック図：可変バージョン

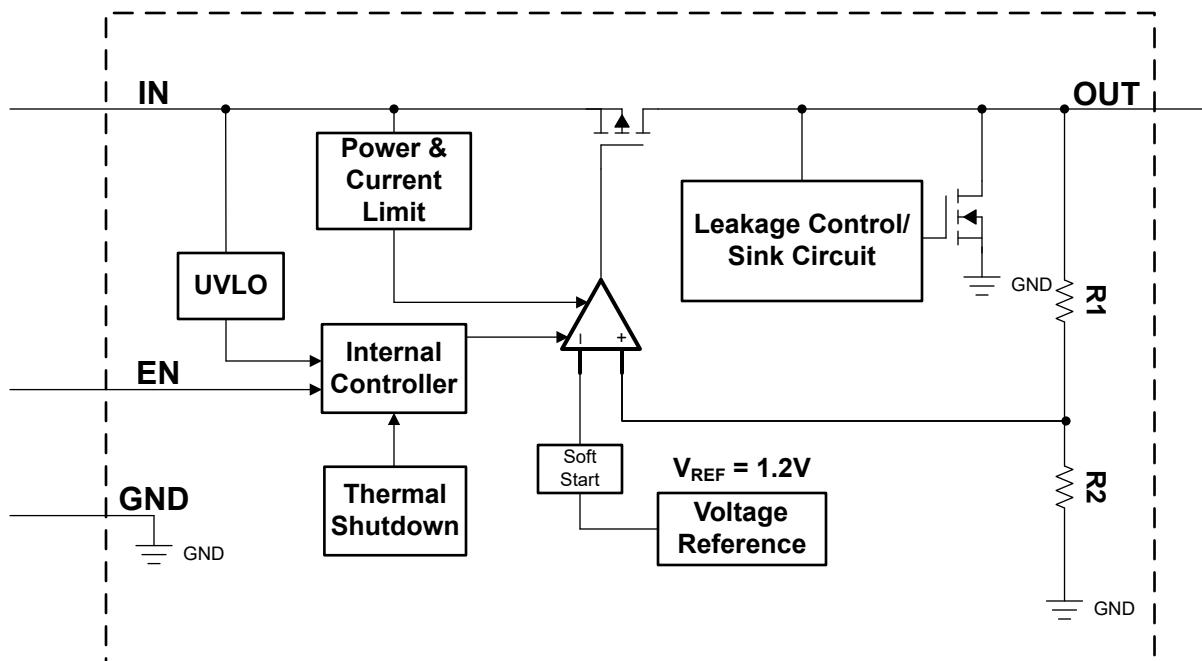


図 6-2. 機能ブロック図：固定バージョン

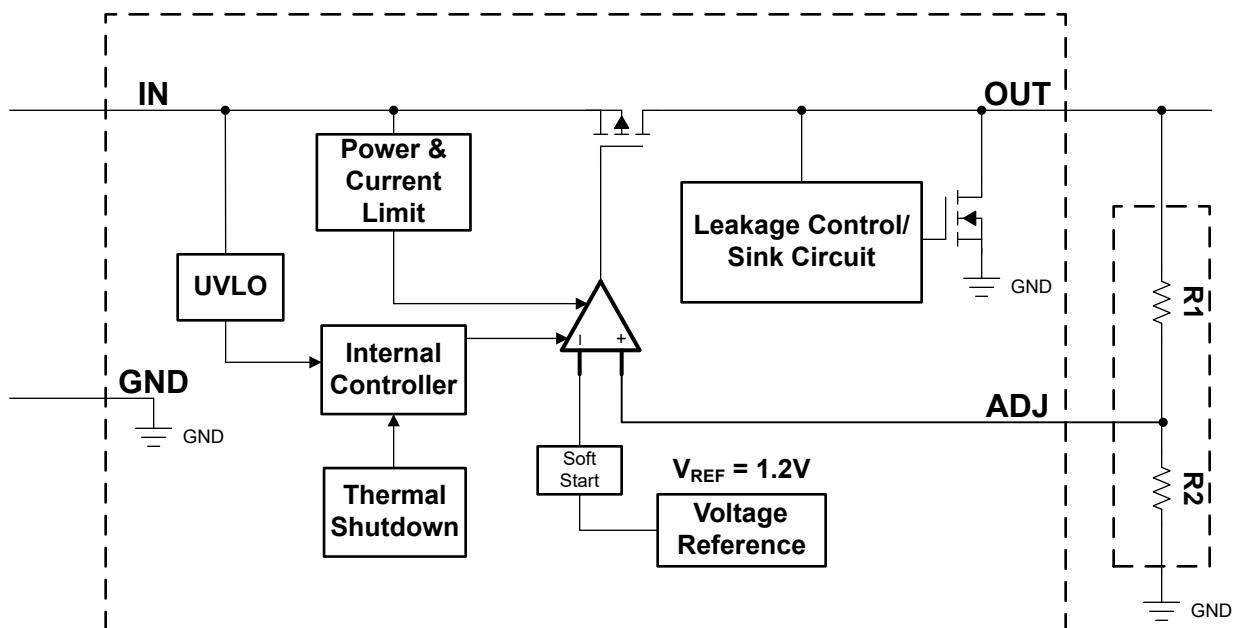


図 6-3. 機能ブロック図：可変バージョン (EN 機能なし)

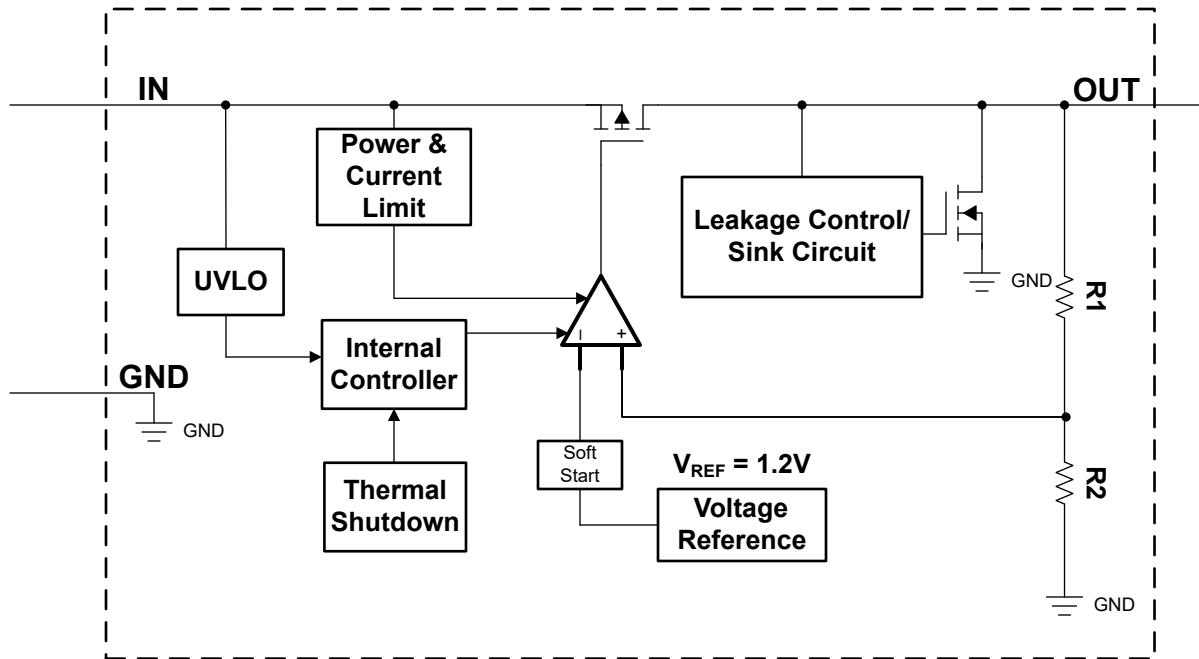


図 6-4. 機能ブロック図：固定バージョン (EN 機能なし)

## 6.3 機能説明

### 6.3.1 イネーブル (EN)

デバイスのイネーブル ピンはアクティブ High ピンです。イネーブル ピンの電圧が EN ピンの High レベル入力電圧 ( $V_{IH}$ ) より高いと、出力電圧がイネーブルされ、イネーブル ピンの電圧が EN ピンの Low レベル入力電圧 ( $V_{IL}$ ) より低いと、ディスエーブルされます。高レベルおよび低レベルのしきい値は、[電気的特性](#) に記載されています。出力電圧を独立して制御する必要がない場合は、イネーブル ピンをデバイスの入力に接続します。

EN ピンには弱い内部プルアップがあり、EN ピンをフローティングのままにすることでデバイスをイネーブルできます。EN ピンの内部プルアップ電流は、イネーブル プルアップ電流として [電気的特性](#) の表に記載されています。ただし、ピンのリーク電流（基板の汚染またはその他の原因による）がこのピンを誤って Low にプルしないように注意する必要があります。デバイスを意図せず無効にしないように、リーク電流を 25nA 以下に制限する必要があります。

### 6.3.2 ドロップアウト電圧 ( $V_{DO}$ )

ドロップアウト電圧 ( $V_{DO}$ ) は、パストランジスタが完全にオンになる定格出力電流 ( $I_{RATED}$ )において、 $V_{IN} - V_{OUT}$  として定義されます。 $V_{IN} - V_{OUT}$  は、入力電圧から出力電圧を引いた値です。 $I_{RATED}$  は、[推奨動作条件](#) 表に記載されている最大  $I_{OUT}$  です。ドロップアウト動作では、パストランジスタはオーム領域または三極管領域で動作し、スイッチとして機能します。ドロップアウト電圧は、出力電圧がレギュレーション状態を維持すると予想される、プログラムされた公称出力電圧よりも大きな最小入力電圧を間接的に規定します。入力電圧が出力レギュレーションを維持するために必要な値よりも低下すると、出力電圧も同様に低下します。

CMOS レギュレータの場合、ドロップアウト電圧はパストランジスタのドレイン ソース間オン抵抗 ( $R_{DS(ON)}$ ) によって決まります。したがって、リニア レギュレータが定格電流よりも低い値で動作する場合、その電流に対するドロップアウト電圧はそれに応じてスケーリングされます。式 1 は、デバイスの  $R_{DS(ON)}$  を計算します。

$$R_{DS(ON)} = \frac{V_{DO}}{I_{RATED}} \quad (1)$$

### 6.3.3 低電圧誤動作防止

このデバイスは、入力電圧を監視する独立した低電圧ロックアウト (UVLO) 回路を備えており、出力電圧のオンおよびオフを制御された一定の動作で行えるようにします。起動時に入力電圧が低下してデバイスがオフになるのを防ぐため、UVLO にはヒステリシス機能が内蔵されています。UVLO の制限値は、「[電気的特性](#)」表に記載されています。

### 6.3.4 サーマル シャットダウン

デバイスには、パストランジスタの接合部温度

( $T_J$ ) が  $T_{SD+}$  (標準値) まで上昇したときにデバイスを無効化するサーマル シャットダウン保護回路が内蔵されています。サーマル シャットダウン ヒステリシスにより、温度が  $T_{SD-}$  (代表値) まで低下した際にデバイスがリセット (再起動) されることが確認されます。

半導体ダイの熱時定数はかなり短いため、消費電力が減少するまでの間、サーマル シャットダウンに達したときに、本デバイスはサイクルのオンとオフを行います。起動時の消費電力は、デバイス両端での大きな  $V_{IN}$  と  $V_{OUT}$  間の電圧降下が発生するか、大きな突入電流で大容量の出力コンデンサを充電することにより高くなります。条件によっては、サーマル シャットダウン保護機能により、起動が完了する前にデバイスが無効化されることがあります。

信頼性の高い動作を実現するには、接合部温度を「[推奨動作条件](#)」表に記載された最大値に制限します。この最大温度を超えて動作すると、デバイスは動作仕様を超えます。本デバイスの内蔵保護回路は全体的な熱条件から保護するように設計されていますが、この回路は適切なヒートシンクの代わりとなるものではありません。デバイスをサーマル シャットダウン状態、または推奨される最大接合部温度を上回る状態で使用し続けると、長期的な信頼性が低下します。

### 6.3.5 フォールドバック電流制限

このデバイスには、内部に電流制限回路があり、過渡的な高負荷電流障害または短絡イベントの時にレギュレータを保護します。電流制限は、ハイブリッド ブリックウォール フォールドバック方式です。フォールドバック電圧 ( $V_{FOLDBACK}$ ) では、電流制限はブリック ウォール方式からフォールドバック方式に遷移します。出力電圧が  $V_{FOLDBACK}$  を上回った際の高負荷電流障害では、ブリックウォール方式により、出力電流が電流制限 ( $I_{CL}$ ) に制限されます。電圧が  $V_{FOLDBACK}$  を下回ると、フォールドバック電流制限が有効になり、出力電圧が GND に近付くと電流を小さくします。出力が短絡したとき、デバイスは短絡電流制限 ( $I_{SC}$ ) と呼ばれる標準的な電流を供給します。 $I_{CL}$  と  $I_{SC}$  は、「[電気的特性](#)」表に記載されています。

デバイスが電流制限されている場合、出力電圧はレギュレートされません。電流制限イベントが発生すると、消費電力の増加によりデバイスが発熱し始めます。デバイスがブリックウォール電流制限にある場合、パストランジスタは電力  $[(V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{CL}]$  を消費します。デバイスの出力が短絡され、出力が  $V_{FOLDBACK}$  を下回ると、パストランジスタは電力  $[(V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{SC}]$  を消費します。サーマル シャットダウンがトリガされると、デバイスはオフになります。デバイスの温度が下がると、内蔵のサーマル シャットダウン回路によってデバイスがオンに戻ります。出力電流フォルト状態が継続すると、デバイスは電流制限とサーマル シャットダウンを繰り返します。電流制限の詳細については、「[制限の把握](#)」アプリケーションノートを参照してください。

図 6-5 は、フォールドバック電流制限の図を示しています。

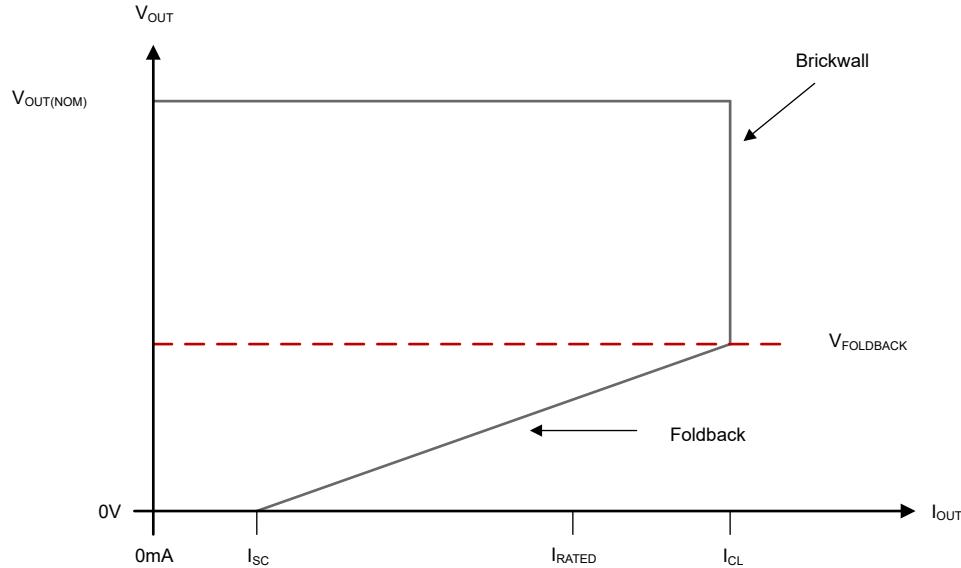


図 6-5. フォールドバック電流制限

### 6.3.6 電力制限

本デバイスには、内部 SOA (安全動作領域) の範囲内で LDO 全体の消費電力を制限する内部過電力制限回路が搭載されています。LDO における SOA 制限は、シリコン素子およびパッケージ内部で使用されるボンドワイヤの安全動作を考慮して設定されています。これらの制限値により、デバイスが信頼性の高い動作をすることを検証し、過熱、ブレークダウン、その他の損傷の影響によるデバイスの故障を防止します。

LDO における消費電力 ( $P_{Dissip}$ ) は、LDO 間の電圧降下 ( $V_{IN} - V_{OUT}$ ) と、その間を流れる負荷電流 ( $I_L$ ) によって定義されます。

$$P_{Dissip} = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT} \quad (2)$$

この電力制限回路は、LDO における電圧降下 (ヘッドルーム、 $V_{IN} - V_{OUT}$ ) と、流れる出力負荷電流 ( $I_{OUT}$ ) の両方を監視します。 $P_{Dissip}$  が定義された SOA 制限を超えると、電力制限回路が流れる負荷電流 ( $I_{OUT}$ ) を制限します。デバイスが電力制限の動作中は、出力電圧はレギュレーションされません。最大ヘッドルーム ( $V_{IN} - V_{OUT} = 40V$ ) における最大許容電流 ( $I_{PLIMIT}$ ) およびフル ロード時の最大許容ヘッドルーム ( $V_{PHEADROOM}$ ) は、[電気的特性](#) 表に記載されています。

図 6-6 は、電力制限の図を示しています。

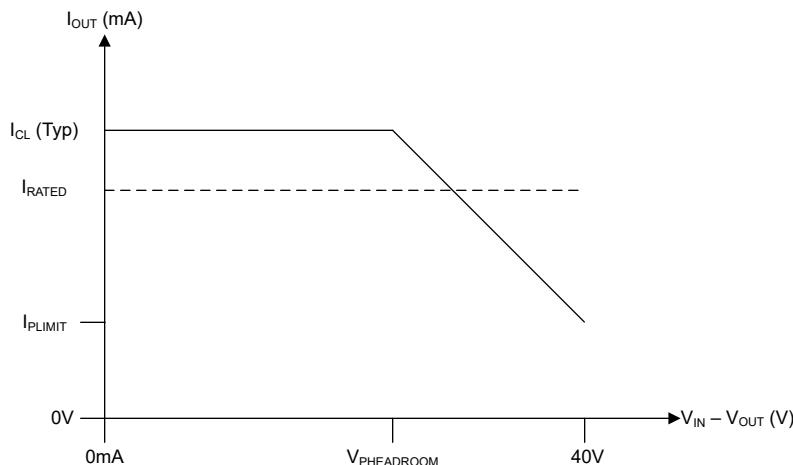


図 6-6. 電力制限

### 6.3.7 出力プルダウン

このデバイスには、出力プルダウン回路が搭載されています。グランドへの  $V_{OUT}$  プルダウンシンク能力を、電気的特性の表に示します。この出力プルダウンは次の条件で有効になります。

- $V_{EN} < V_{IL(EN)}$
- $1.0V < V_{IN} < V_{UVLO}$

本デバイスの出力プルダウン抵抗は、代表値で  $750\Omega$  です。プルダウン抵抗、 $V_{IL(EN)}$ 、および  $V_{UVLO}$  のしきい値は 電気的特性 表に記載されています。

入力電源が失われた後、大きな出力容量を放電するために出力プルダウン回路に依存しないでください。出力から入力へ逆電流が流れる可能性があるためです。この逆電流の流れは、デバイスに損傷を与える可能性があります。詳細については、「逆電流」セクションを参照してください。

## 6.4 デバイスの機能モード

### 6.4.1 デバイスの機能モードの比較

表 6-1 表に、各種の動作モードにつながる条件を示します。パラメータ値については、電気的特性 表を参照してください。

表 6-1. デバイスの機能モードの比較

動作モード	パラメータ			
	$V_{IN}$	$V_{EN}$	$I_{OUT}$	$T_J$
通常動作	$V_{IN} > V_{OUT(nom)} + V_{DO}$ および $V_{IN} > V_{IN(min)}$	$V_{EN} > V_{EN(HI)}$	$I_{OUT} < I_{OUT(max)}$	$T_J < T_{SD(shutdown)}$
ドロップアウト動作	$V_{IN(min)} < V_{IN} < V_{OUT(nom)} + V_{DO}$	$V_{EN} > V_{EN(HI)}$	$I_{OUT} < I_{OUT(max)}$	$T_J < T_{SD(shutdown)}$
ディスエーブル (条件が真の場合、デバイス はディスエーブル)	$V_{IN} < V_{UVLO}$	$V_{EN} < V_{EN(LOW)}$	該当なし	$T_J > T_{SD(shutdown)}$

### 6.4.2 通常動作

デバイスは、以下の条件下で公称出力電圧へのレギュレートを行います。

- 入力電圧が、公称出力電圧とドロップアウト電圧の和 ( $V_{OUT(nom)} + V_{DO}$ ) よりも大きい
- 本 LDO におけるヘッドルーム ( $V_{IN} - V_{OUT}$ ) が、要求される  $I_{OUT}$  に対して PHEADROOM 未満である場合、電力制限は動作しません。
- 出力電流が、電流制限より小さい ( $I_{OUT} < I_{CL}$ )

- デバイスの接合部温度が  $-40^{\circ}\text{C}$  を超え、 $+150^{\circ}\text{C}$  未満
- デバイスの接合部温度がサーマル シャットダウンの温度を下回っている ( $T_J < T_{SD}$ )
- イネーブル電圧が以前にイネーブル立ち上がりスレッショルド電圧を超えていて、まだイネーブル立ち下がりスレッショルドよりも低くなっていない

#### 6.4.3 ドロップアウト動作

入力電圧が公称出力電圧と規定ドロップアウト電圧を加えた値よりも低い場合、デバイスはドロップアウトモードで動作します。ただし、他のすべての条件は、正常動作の条件を満たしている必要があります。ドロップアウト動作では、パストランジスタはオーム領域または三極管領域で動作し、スイッチとして機能します。この動作により、デバイスの過渡性能が大きく低下します。ドロップアウト中にライン過渡または負荷過渡事象が生じると、大きな出力電圧の偏差が発生する可能性があります。

デバイスが定常ドロップアウト状態であるとき、パストランジスタは抵抗領域すなわち三極管領域に駆動されます。定常ドロップアウト状態とは、デバイスが通常のレギュレーション状態から直接ドロップアウトになった場合ですが、スタートアップ中は異なります。ドロップアウト中に、 $V_{IN} < V_{OUT(NOM)} + V_{DO}$  となります。入力電圧の値が  $V_{OUT(NOM)} + V_{DO}$  以上に戻ると、出力電圧は短時間オーバーシュートします。この期間中に、デバイスはパストランジスタを線形領域に戻します。 $V_{OUT(NOM)}$  は公称出力電圧、 $V_{DO}$  はドロップアウト電圧です。

#### 6.4.4 無効

イネーブルピンの電圧を EN ピンの最大 Low レベル入力電圧未満にすることで、このデバイスの出力をシャットダウンできます（「[電気的特性](#)」表を参照）。無効化されると、パストランジスタがオフになり、内部回路がシャットダウンされ、出力電圧は内部放電回路によって出力からグランドへアクティブに放電されます。

## 7 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション セクションにある情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI はその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 7.1 使用上の注意

#### 7.1.1 可変デバイス フィードバック抵抗の選定

可変出力バージョンのデバイスでは、出力電圧を設定するために外付けの帰還分圧抵抗が必要です。 $V_{OUT}$  は、次の式に示すように、フィードバック分圧抵抗  $R_1$  および  $R_2$  によって設定されます。

$$V_{OUT} = V_{FB} \times (1 + R_1 / R_2) \quad (3)$$

$V_{OUT}$  の式における FB ピン電流誤差項を無視するためには、フィードバック分圧電流を 電気的特性 表内に示されている FB ピン電流 ( $I_{FB}$ ) の 100 倍に設定してください。この設定により、次の式に示すように、最大の帰還分圧器の直列抵抗が得られます：

$$R_1 + R_2 \leq V_{OUT} / (I_{FB} \times 100) \quad (4)$$

#### 7.1.2 推奨されるコンデンサの種類

このデバイスは、入出力に低等価直列抵抗 (ESR) のセラミック コンデンサを使用することで安定するように設計されています。マルチレイヤ セラミック コンデンサは、この種のアプリケーションの業界標準になっており、推奨されますが、適切な判断のもとに使用する必要があります。X7R、X5R、C0G 定格の誘電体材料を使用したセラミック コンデンサは、温度範囲全体にわたって比較的良好な容量の安定性を実現しますが、Y5V 定格のコンデンサの使用は、静電容量の変動が大きいため推奨されません。

選択したセラミック コンデンサの種類にかかわらず、実効静電容量は動作電圧と温度によって変化します。一般的に、実効静電容量は 50% 程度減少すると予想されます。「[推奨動作条件](#)」表に推奨される入力および出力コンデンサは、公称値の約 50% の実効静電容量を表しています。

#### 7.1.3 入力および出力コンデンサの選択

TPS7E81-Q1 は、安定性のために  $2.2\mu F$  以上の出力コンデンサ ( $1.0\mu F$  以上の静電容量) と、 $0.0\Omega \sim 1\Omega$  の等価直列抵抗 (ESR) を必要とします。最高の過渡性能を得るには、X5R および X7R タイプのセラミック コンデンサを使用します。これらのコンデンサは、温度による値と ESR の変動が最小限に抑えられているからです。特定のアプリケーション用にコンデンサを選択するときは、コンデンサの DC バイアス特性に注意します。出力電圧が高くなると、コンデンサの定格が大きく低下します。最高の性能を得るために、推奨される最大出力容量は  $100\mu F$  です。

安定性のために入力コンデンサは必要ではありませんが、アナログ設計では IN と GND の間にコンデンサを接続するのが適切です。一部の入力電源は高インピーダンスなので、入力電源に入力コンデンサを配置することで、入力インピーダンスを低減できます。このコンデンサは、リアクティブな入力ソースに対抗し、過渡応答、入力リップル、PSRR を改善します。入力電源が広い周波数範囲で高いインピーダンスを持つ場合、複数の入力コンデンサを並列に接続することで、周波数全体にわたるインピーダンスを低減できます。立ち上がり時間の短い大きな負荷過渡事象が予想される場合、またはデバイスが入力電源から数インチの場所に配置される場合は、より大きな値のコンデンサを使用してください。

#### 7.1.4 逆電流

過度な逆電流がある場合、デバイスが損傷する可能性があります。逆電流は、通常の導通チャネルではなく、パストランジスタの固有ボディダイオードを通って流れます。この電流が大きくなると、デバイスの長期的な信頼性が低下します。

このセクションでは、逆電流が発生する可能性のある条件について概説します。これらの条件はすべて、 $V_{OUT} \leq V_{IN} + 0.3V$  の絶対最大定格を超える可能性があります。

- デバイスが大きな  $C_{OUT}$  を持ち、負荷電流がほとんどまたはまったくない状態で入力電源が破損した場合
- 入力電源が確立されていない場合、出力はバイアスされる
- 出力は入力電源よりも高くバイアスされる

アプリケーションで逆電流が予期される場合は、デバイスを保護するために外部保護を推奨します。逆電流はデバイス内で制限されないため、拡張された逆電圧動作が予期される場合は、外部制限が必要です。

図 7-1 に、デバイスを保護するための 1 つのアプローチを示します。

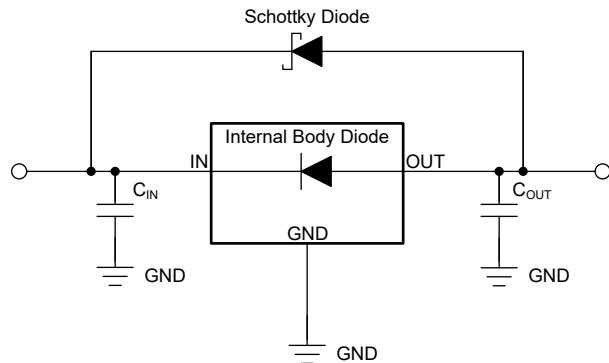


図 7-1. ショットキー ダイオードを使用した逆電流保護の回路例

### 7.1.5 フィードフォワード コンデンサ

可変電圧バージョンのデバイスでは、フィードフォワード コンデンサ ( $C_{FF}$ ) を OUT ピンから FB ピンへ接続できます。 $C_{FF}$  は過渡現象、ノイズ、PSRR の性能を向上させますが、レギュレータの安定性には必要ありません。推奨される  $C_{FF}$  値を「[推奨動作条件](#)」表に示します。より高い容量の  $C_{FF}$  を使用することができますが、起動時間が長くなります。 $C_{FF}$  のトレードオフの詳細な説明については、『[低ドロップアウト レギュレータでフィードフォワード コンデンサを使用する場合の長所と短所](#)』[アプリケーション ノート](#)を参照してください。

$C_{FF}$  と  $R_1$  は周波数  $f_Z$  でループ ゲインのゼロを形成し、 $C_{FF}$ 、 $R_1$ 、 $R_2$  は周波数  $f_P$  でループ ゲインの極を形成します。 $C_{FF}$  のゼロ周波数と極周波数は、次の式から計算できます。

$$f_Z = 1 / (2 \times \pi \times C_{FF} \times R_1) \quad (5)$$

$$f_P = 1 / (2 \times \pi \times C_{FF} \times (R_1 \parallel R_2)) \quad (6)$$

### 7.1.6 ドロップアウト電圧

ドロップアウト電圧 ( $V_{DO}$ ) は、パストランジスタが完全にオンとなる定格出力電流 ( $I_{RATED}$ )において、入力電圧から出力電圧を引いた値 ( $V_{IN} - V_{OUT}$ ) として定義されます。 $I_{RATED}$  は、[推奨動作条件](#) 表に記載されている最大  $I_{OUT}$  です。パストランジスタは、抵抗領域すなわち動作の三極管領域で動作し、スイッチとして機能します。ドロップアウト電圧は、出力電圧がレギュレーションのままであると予想される、プログラムされた公称出力電圧よりも大きな最小入力電圧を間接的に指定します。入力電圧が公称出力電圧よりも低下すると、出力電圧も同様に低下します。

CMOS レギュレータの場合、ドロップアウト電圧はパストランジスタのドレイン ソース間オン抵抗 ( $R_{DS(ON)}$ ) によって決まります。したがって、リニア レギュレータが定格電流よりも低い値で動作する場合、その電流に対するドロップアウト電圧はそれに応じてスケーリングされます。以下の式を使用して、デバイスの  $R_{DS(ON)}$  を計算します。

$$R_{DS(ON)} = \frac{V_{DO}}{I_{RATED}} \quad (7)$$

### 7.1.7 推定接合部温度

現在、JEDEC 規格では、典型的な PCB 基板アプリケーションで回路内にある LDO の接合部温度を推定するために、 $\psi_{\text{si}}$  ( $\Psi$ ) の熱指標を使用することを推奨しています。これらの指標は熱抵抗パラメータではなく、接合部温度を推定するための実用的かつ相対的な方法を提供します。これらの  $\psi_{\text{si}}$  指標は、熱拡散に利用できる銅箔面積に大きく依存しないことが判明しています。「[熱に関する情報](#)」表には、主要な熱指標である、接合部から上面への特性パラメータ ( $\Psi_{JT}$ ) と接合部から基板への特性パラメータ ( $\Psi_{JB}$ ) がリストされています。これらのパラメータは、以下の式で説明するように、接合部温度 ( $T_J$ ) を計算するための 2 つの方法を提供します。接合部から上面への特性パラメータ ( $\Psi_{JT}$ ) とデバイスパッケージの中央上部の温度 ( $T_T$ ) を使用して、接合部温度を計算します。接合部から基板への特性パラメータ ( $\Psi_{JB}$ ) とデバイスパッケージから 1mm の PCB 表面温度 ( $T_B$ ) を使用して、接合部温度を計算します。

$$T_J = T_T + \Psi_{JT} \times P_D \quad (8)$$

ここで

- $P_D$  は、消費電力
- $T_T$  は、デバイスパッケージの中央上部の温度

$$T_J = T_B + \Psi_{JB} \times P_D \quad (9)$$

ここで

- $T_B$  は、デバイスパッケージから 1mm の位置で、パッケージのエッジの中心で測定された PCB 表面温度

熱指標とその使用方法の詳細については、「[半導体および IC パッケージの熱指標](#)」アプリケーションノートを参照してください。

### 7.1.8 消費電力 ( $P_D$ )

回路の信頼性を確保するには、デバイスの消費電力、プリント基板 (PCB) 上の回路の位置、およびサーマルプレーンの適切なサイズを適切に考慮する必要があります。レギュレータ周辺の PCB 領域には、追加的な熱ストレスを生じる発熱デバイスを極力配置しないよう確認してください。

1 次近似では、レギュレータの消費電力は、入力と出力の電圧差と負荷条件に依存します。消費電力 ( $P_D$ ) は、次の式で計算されます。

$$P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT} \quad (10)$$

#### 注

システム電圧レールを適切に選択することで、消費電力を最小限に抑えることができるため、より高い効率を実現できます。適切に選択することで、入出力電圧差の最小値が得られます。デバイスのドロップアウトが小さいため、広い範囲の出力電圧にわたって最大の効率を実現します。

サーマルパッドを備えたデバイスの場合、デバイスパッケージの主な熱伝導経路は、サーマルパッドを通じて PCB へと接続されます。サーマルパッドをデバイスの下の銅パッド領域に半田付けします。このパッド領域には、放熱性を高めるために、追加の銅プレーンに熱を伝導するメッキされたビアのアレイが含まれています。

最大消費電力により、デバイスの最大許容周囲温度 ( $T_A$ ) が決まります。消費電力と接合部温度は、ほとんどの場合、PCB とデバイスの組み合わせパッケージの  $R_{\theta JA}$  と  $T_A$  に関連します。 $R_{\theta JA}$  は接合部から周囲への熱抵抗、 $T_A$  は周囲気温です。この関係を次の式に示します。

$$T_J = T_A + (R_{\theta JA} \times P_D) \quad (11)$$

次の式は、出力電流のこの関係を並べ替えたものです。

$$I_{OUT} = (T_J - T_A) / [R_{\theta JA} \times (V_{IN} - V_{OUT})] \quad (12)$$

熱抵抗 ( $R_{\theta JA}$ ) は、特定の PCB 設計に作り込まれている熱拡散能力に大きく依存します。したがって、この抵抗は、銅箔の総面積、銅の重量、プレーンの位置に応じて変化します。[熱に関する情報](#) 表に記載されている接合部から周囲への熱抵抗は、JEDEC 標準の PCB および銅箔面積によって決まります。 $R_{\theta JA}$  は、パッケージの熱性能の相対的な測定値として使用されます。サーマル パッド付きパッケージおよび適切に設計されたサーマル レイアウトを採用している場合、 $R_{\theta JA}$  はパッケージの  $R_{\theta JCbot}$  に PCB 銅箔による熱抵抗成分を加えた値となります。 $R_{\theta JCbot}$  は、[熱に関する情報](#) の表に記載されている接合部からケース(底面)までの熱抵抗です。

### 7.1.9 消費電力と周囲温度との関係

図 7-2、図 7-3 および 図 7-4 は、JESD51-7 4 層 high-K 基板をベースとしています。許容消費電力は、次の式を使用して推定できます。「[基板レイアウトが LDO の熱性能に及ぼす影響に関する実証的分析](#)」アプリケーション ノートで説明したように、JEDEC High-K レイアウトの放熱は、上層の銅箔を追加し、サーマル ビアの数を増やすことにより改善できます。適切な熱レイアウトを使用すると、許容される熱放散は最大 50% 改善されます。

$$T_A + R_{\theta JA} \times P_D \leq 150 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad (13)$$

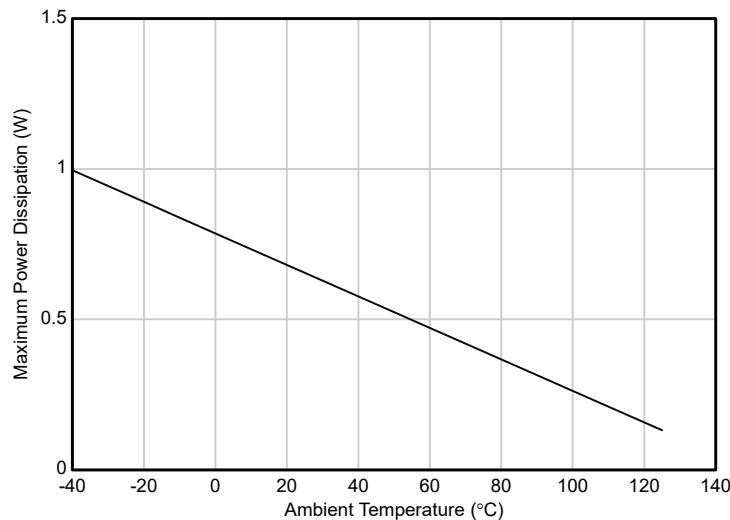


図 7-2. TPS7E81-Q1 (DBV) 許容消費電力

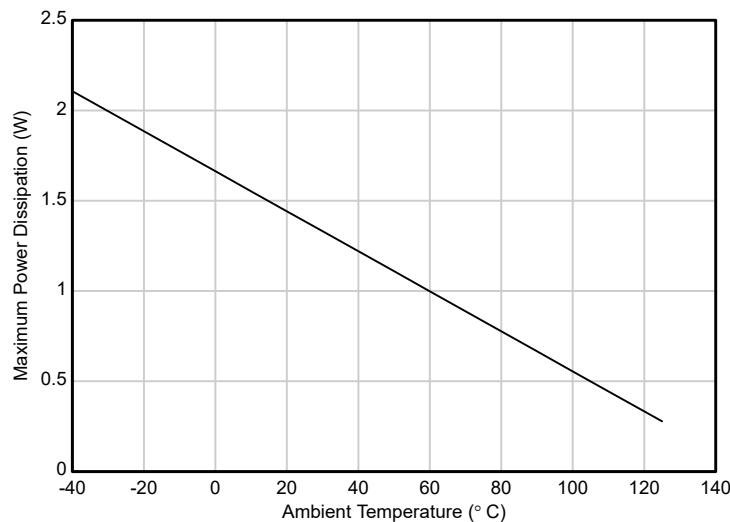


図 7-3. TPS7E81-Q1 (DRV) 許容消費電力

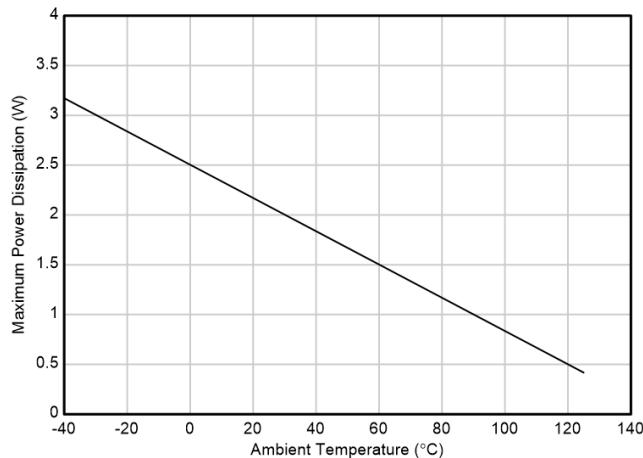


図 7-4. TPS7E81-Q1 (DGN) 許容消費電力

## 7.2 代表的なアプリケーション

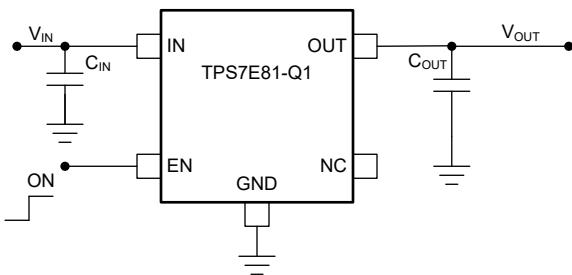


図 7-5. 代表的なアプリケーションの回路 (固定電圧バージョン)

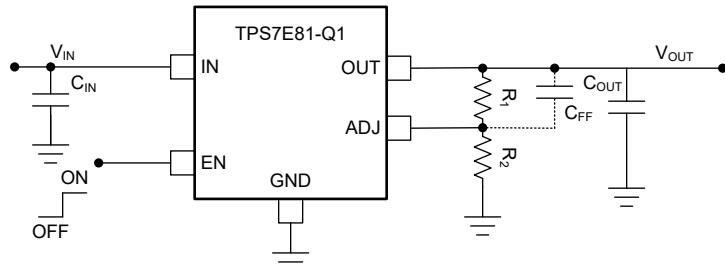


図 7-6. 可変 LDO レギュレータのプログラミング

注記: 点線は、オプションの入力コンデンサとフィードフォワードコンデンサを示します。「[入力および出力コンデンサの選択](#)」および「[フィードフォワードコンデンサ](#)」セクションと「[推奨動作条件](#)」表を参照してください。

表 7-1. 抵抗  $R_1$  および  $R_2$  の出力電圧を調整可能

出力電圧 (V)	$R_1$ (MΩ)	$R_2$ (MΩ)
1.8	0.499	1
2.8	1.33	1
5.0	3.16	1

### 7.2.1 設計要件

表 7-2 は、図 7-5 の設計要件をまとめたものです。

**表 7-2. 設計パラメータ**

パラメータ	設計要件
入力電圧	12V
出力電圧	5.0V
出力電流	100mA

### 7.2.2 帰還抵抗を選択

この設計例では、 $f_{OUT}$  を 3.3kHz に設定しています。次の式では、目的の出力電圧に対して帰還分圧抵抗を設定します。

$$V_{OUT} = V_{FB} \times (1 + R_1 / R_2) \quad (14)$$

$$R_1 + R_2 \leq V_{OUT} / (I_{FB} \times 100) \quad (15)$$

出力精度を向上させるために、式 15 と  $I_{FB} = 10nA$  を 電気的特性 表に記載されているように使用し、直列帰還抵抗 ( $R_1 + R_2 \leq 3.3M\Omega$ ) の上限を計算します。

制御ループのエラー アンプは、FB ピンの電圧を内部リファレンスと同じ電圧 (電気的特性 表に示す  $V_{FB} = 1.2V$ ) に保ちます。式 14 を用いて  $R_1 / R_2 = 1.75$  の比を算出します。この比率を基に、式 15 に代入して  $R_1$  の値を求めてください。ここで、 $R_1 \leq 2.1M\Omega$  の上限を計算します。 $R_1 = 1.75M\Omega$  に対して、標準値の抵抗を選びます。

式 16 を基準にして、 $R_2$  を求めます。

$$R_2 = R_1 / [(V_{OUT} / V_{FB}) - 1] \quad (16)$$

式 16 から、 $R_2 = 1M\Omega$  が決定されます。 $R_2 = 1M\Omega$  に対して、標準値の抵抗を選びます。 $V_{OUT} = 3.3V$  (式 16 により決定)。帰還分圧器の電流が、推奨動作条件 表の最小値よりも大きいことを確認します。

次の式を使用して、帰還分圧回路の電流を計算します。

$$I_{FB\_Divider} = V_{OUT} / (R_1 + R_2) \quad (17)$$

### 7.2.3 アプリケーション曲線

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いざれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)。

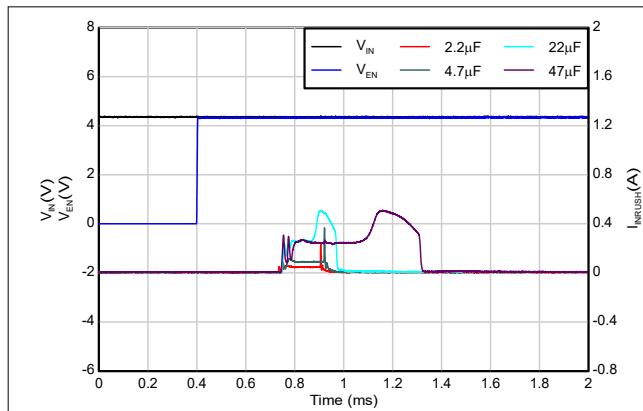


図 7-7. 突入電流と  $I_{OUT}$  との関係

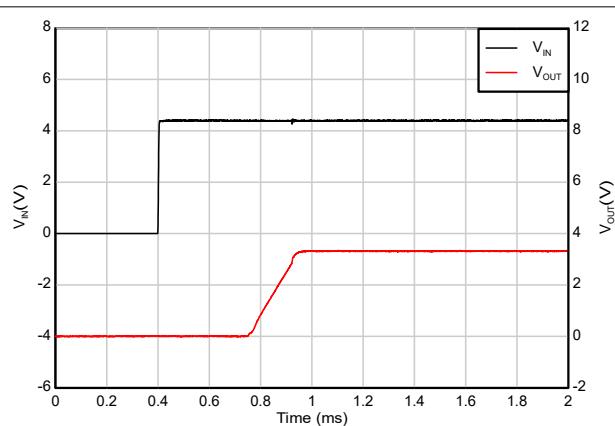


図 7-8. EN &  $V_{IN}$  を互いに接続した状態でのスタートアップ

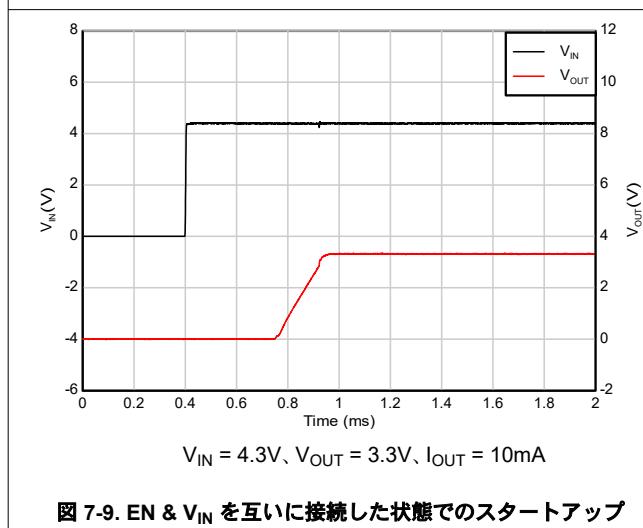


図 7-9. EN &  $V_{IN}$  を互いに接続した状態でのスタートアップ


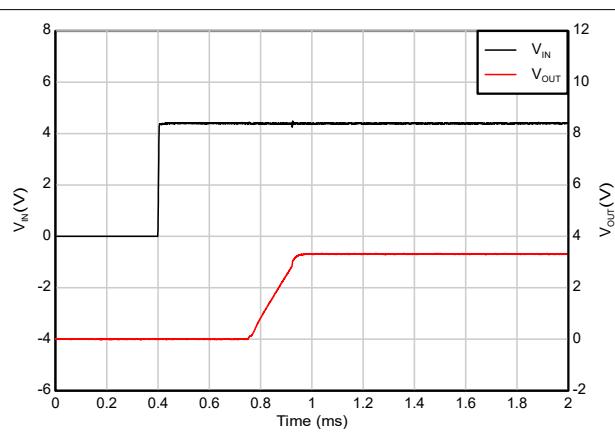


図 7-10. EN &  $V_{IN}$  を互いに接続した状態でのスタートアップ


### 7.2.3 アプリケーション曲線(続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)。

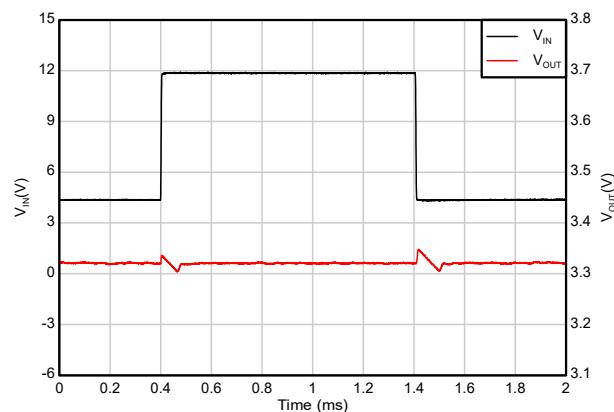


$V_{IN} = 4.3\text{V} \sim 12\text{V}$ 、 $V_{OUT} = 3.3\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$ 、 $dV_{IN}/dt = 2\text{V}/\mu\text{s}$

図 7-11. ライン過渡応答 (4.3V ~ 12V)

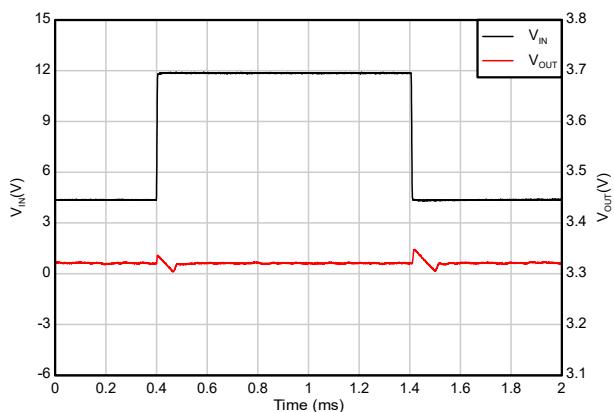


$V_{IN} = 4.3\text{V} \sim 12\text{V}$ 、 $V_{OUT} = 3.3\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 150\text{mA}$ 、 $dV_{IN}/dt = 2\text{V}/\mu\text{s}$

図 7-12. ライン過渡応答 (4.3V ~ 12V)

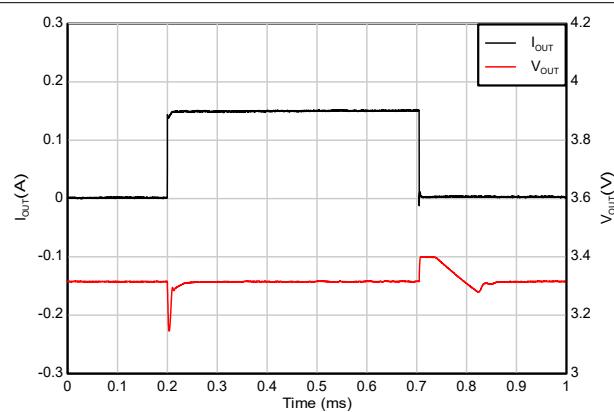

$V_{IN} = 4.3\text{V}$ 、 $V_{OUT} = 3.3\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 0\text{mA} \sim 150\text{mA}$ 、 $dI_{OUT}/dt = 2\text{A}/\mu\text{s}$

図 7-13. 負荷過渡応答 (0mA~150mA)

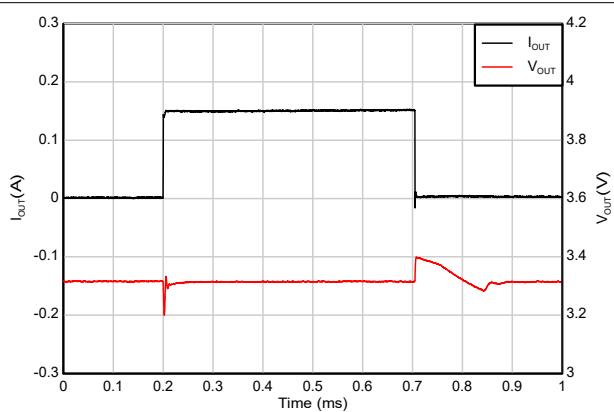


$V_{IN} = 4.3\text{V}$ 、 $V_{OUT} = 3.3\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA} \sim 150\text{mA}$ 、 $dI_{OUT}/dt = 2\text{A}/\mu\text{s}$

図 7-14. 負荷過渡応答 (1mA~150mA)


### 7.2.3 アプリケーション曲線(続き)

動作接合温度 ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ ) で、 $V_{IN} = 3.0\text{V}$  または  $V_{IN} = V_{OUT}(\text{nom}) + 0.5\text{V}$  (いずれか大きい方)、 $V_{EN} = 2.0\text{V}$ 、 $C_{IN} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{OUT} = 2.2\mu\text{F}$ 、 $I_{OUT} = 1\text{mA}$  (特に記載がない限り)。

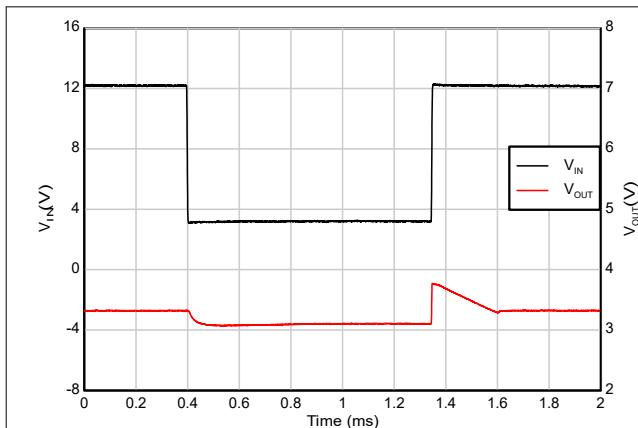


$V_{IN} = 12\text{V} \sim 3\text{V}$ ,  $V_{OUT} = 3.3\text{V}$ ,  $I_{OUT} = 1\text{mA}$ ,  $dV_{IN}/dt = 2\text{V}/\mu\text{s}$

図 7-15. ドロップアウトからの回復 (12V 入力 3V 出力)

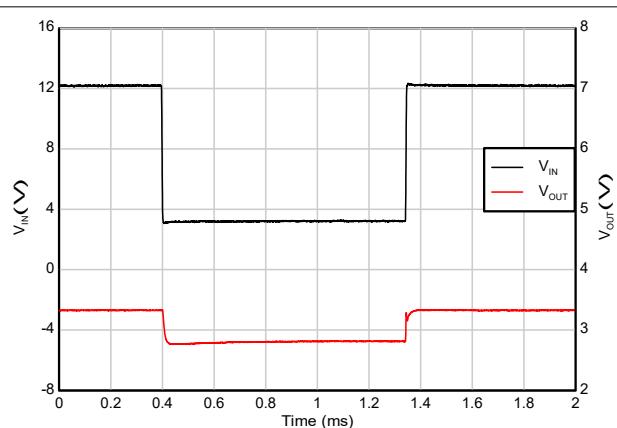


$V_{IN} = 12\text{V} \sim 3\text{V}$ ,  $V_{OUT} = 3.3\text{V}$ ,  $I_{OUT} = 100\text{mA}$ ,  $dV_{IN}/dt = 2\text{V}/\mu\text{s}$

図 7-16. ドロップアウトからの回復 (12V 入力 3V 出力)

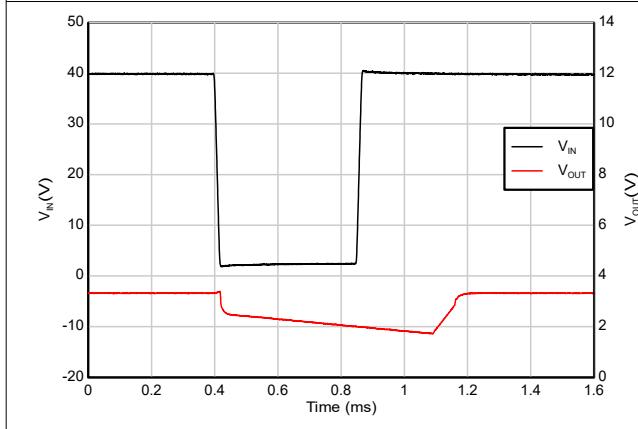

$V_{IN} = 40\text{V} \sim 2\text{V}$ ,  $V_{OUT} = 3.3\text{V}$ ,  $I_{OUT} = 1\text{mA}$

図 7-17. ブラウンアウトからの回復 (40V ~ 2V)

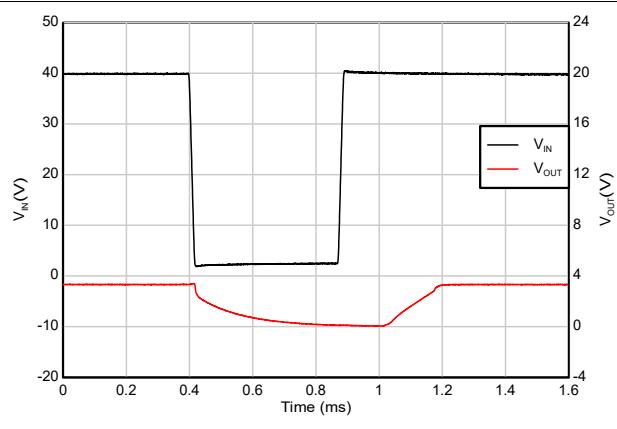

$V_{IN} = 40\text{V} \sim 2\text{V}$ ,  $V_{OUT} = 3.3\text{V}$ ,  $I_{OUT} = 50\text{mA}$

図 7-18. ブラウンアウトからの回復 (40V ~ 2V)

## 7.3 電源に関する推奨事項

TPS7E81-Q1 は、3.0V~40V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。この入力電圧範囲により、デバイスがレギュレートされた出力を供給するための十分なヘッドルームが得られます。入力電源にノイズがある場合、ESR の低い入力コンデンサを追加すると、出力のノイズ特性を改善するために役立ちます。

## 7.4 レイアウト

### 7.4.1 レイアウトのガイドライン

全体的に最高のパフォーマンスを得るには、このセクションのガイドラインに従ってください。回路のすべてのコンポーネントをプリント基板 (PCB) の同じ側で、該当する LDO ピン接続に対して実用的な範囲でできる限り近づけて配置してください。入力および出力コンデンサのグランド復帰接続は、可能な限り GND ピンに近く配置し、広いコンポーネント側の銅のプレーンで接続してください。LDO 回路から入力コンデンサ、出力コンデンサ、または分圧抵抗への接続にビアや長い配線を使用しないでください。この方法は、システム性能に悪影響を及ぼします。このグランドおよびレイアウトの方式により誘導性の寄生成分が最小化され、負荷過渡電流の低減、ノイズの最小化、回路の安定性の増大を実現できます。グランドの基準プレーンも推奨され、PCB 自体に埋め込むか、コンポーネントの反対側の PCB の底面に配置されます。この基

準プレーンは、出力電圧の精度を保証し、LDO をノイズから遮断する役割を果たします。デバイスの熱性能を向上させ、高い周囲温度での電流出力を最大化するために、サーマルパッド下の銅をできるだけ広げ、サーマルパッド下の銅上に十分なサーマルビアを配置します。

#### 7.4.2 レイアウト例

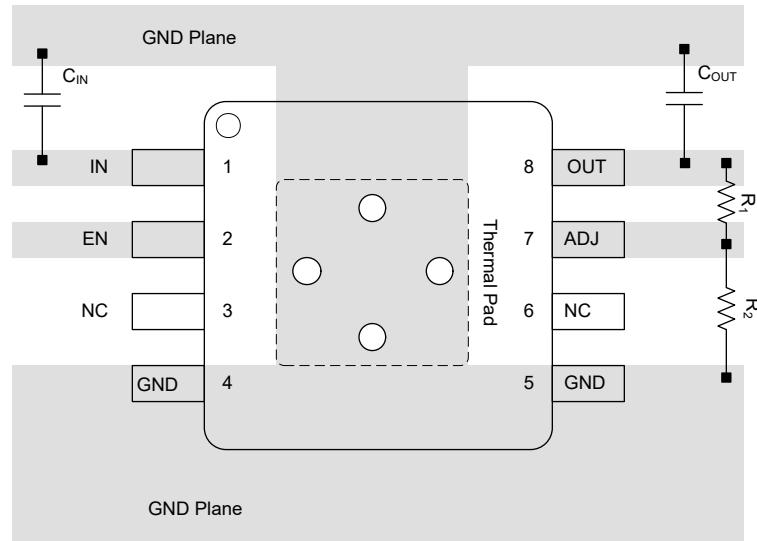


図 7-19. DGN パッケージのレイアウト例

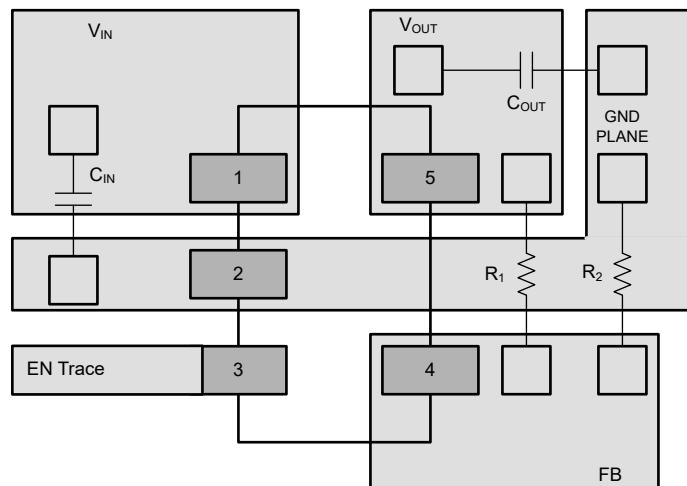


図 7-20. DBV パッケージのレイアウト例

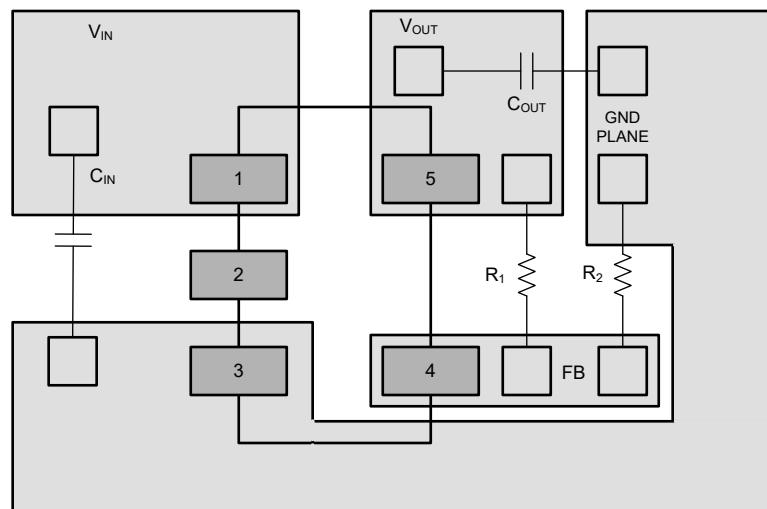


図 7-21. DBV-A (EN 機能なし) パッケージのレイアウト例

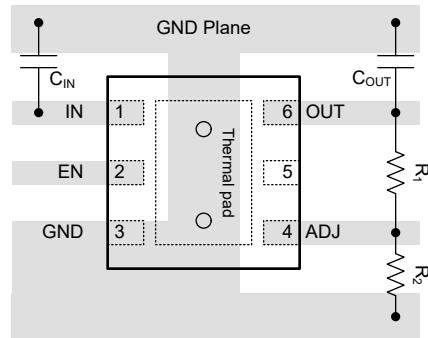


図 7-22. DRV パッケージのレイアウト例

## 8 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 8.1 デバイス サポート

#### 8.1.1 開発サポート

##### 8.1.1.1 評価基板

TPS7E81-Q1 を使用した初期の回路性能評価には、評価基板 (EVM) を利用することができます。ユニバーサル EVM (および関連するユーザーガイド) は、TI の製品フォルダ経由で TI ウェブサイトからリクエストするか、TI eStore から直接購入できます。

##### 8.1.1.2 SPICE モデル

SPICE による回路パフォーマンスのコンピュータシミュレーションは、アナログ回路やシステムのパフォーマンスを分析するため多くの場合に有用です。TPS7B92 用の SPICE モデルは、製品フォルダの「ツールとソフトウェア」から入手できます。

##### 8.1.2 デバイスの命名規則

表 8-1. デバイスの命名規則

製品 <sup>(1)</sup>	V <sub>OUT</sub>
TPS7E81XX AQW yyy zQ1	XX は公称出力電圧です。たとえば、33 = 3.3V、50 = 5.0V、01 = 可変です。 A は、DRV パッケージの異なるピン配置を示し、DBV パッケージの異なる機能 (EN 機能なし) を示します。 W はウェッタブル DRV パッケージのみ。 yyy はパッケージ指定子です。 Z はパッケージ数量です。R はリール (3000 ピース) を表します。

- (1) 最新のパッケージ情報と発注情報については、このデータシートの末尾にある「付録:パッケージ オプション」を参照するか、[www.ti.com](http://www.ti.com) または [www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) にある TI の Web サイトを参照してください。

### 8.2 ドキュメントのサポート

#### 8.2.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、「[汎用低ドロップアウト \(LDO\) 評価基板](#)」ユーザーガイド

### 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 8.4 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 8.5 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 8.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

## 8.7 用語集

### テキサス・インスツルメンツ用語集

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (October 2025) to Revision A (December 2025)	Page
• デバイスステータスを 事前 から 量産 データに更新.....	1

## 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
PTPS7E8101AQDBVRQ1	Active	Preproduction	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 150	
PTPS7E8133AQDBVRQ1	Active	Preproduction	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 150	
PTPS7E8133QWDRVRQ1	Active	Preproduction	WSON (DRV)   6	3000   LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 150	
PTPS7E8150AQDBVRQ1	Active	Preproduction	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 150	
PTPS7E8150QDGNRQ1	Active	Preproduction	HVSOP (DGN)   8	2500   LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 150	
TPS7E8133QDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	3TWF
TPS7E8150QDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	3TXF

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS7E81-Q1 :**

- Catalog : [TPS7E81](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:


- Catalog - TI's standard catalog product

## TAPE AND REEL INFORMATION

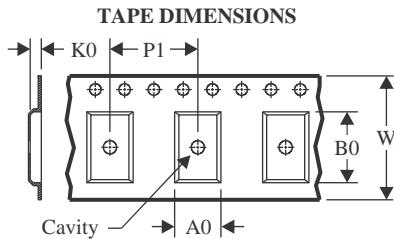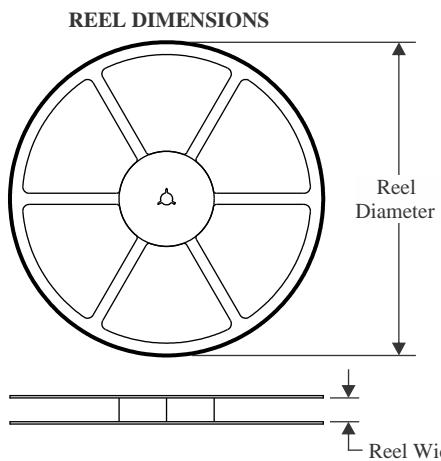


A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**

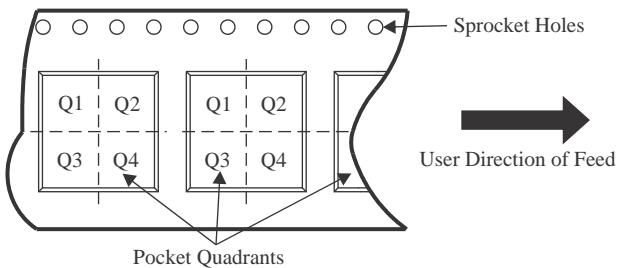

\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS7E8133QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS7E8150QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3

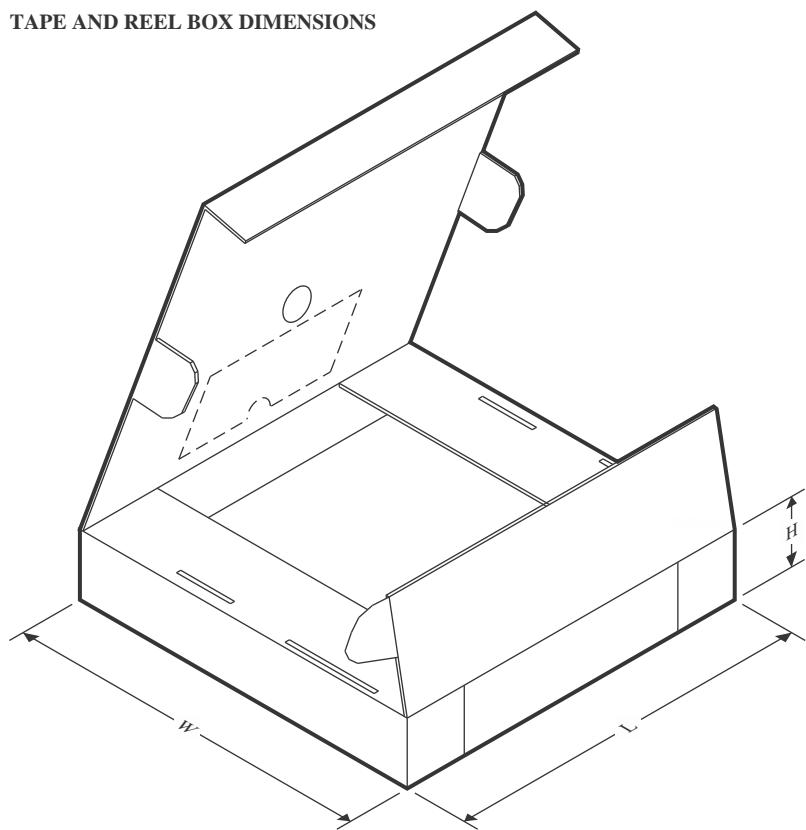**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS7E8133QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS7E8150QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0

## GENERIC PACKAGE VIEW


DGN 8

PowerPAD™ HVSSOP - 1.1 mm max height

3 x 3, 0.65 mm pitch

SMALL OUTLINE PACKAGE

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

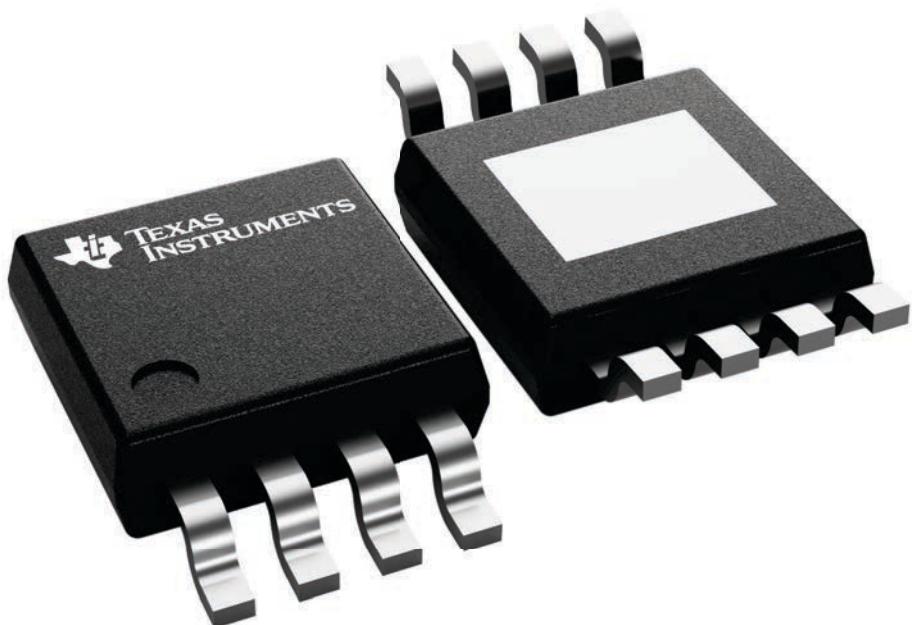

4225482/B


## **PACKAGE OUTLINE**

**DBV0005A**



## **SOT-23 - 1.45 mm max height**

## SMALL OUTLINE TRANSISTOR

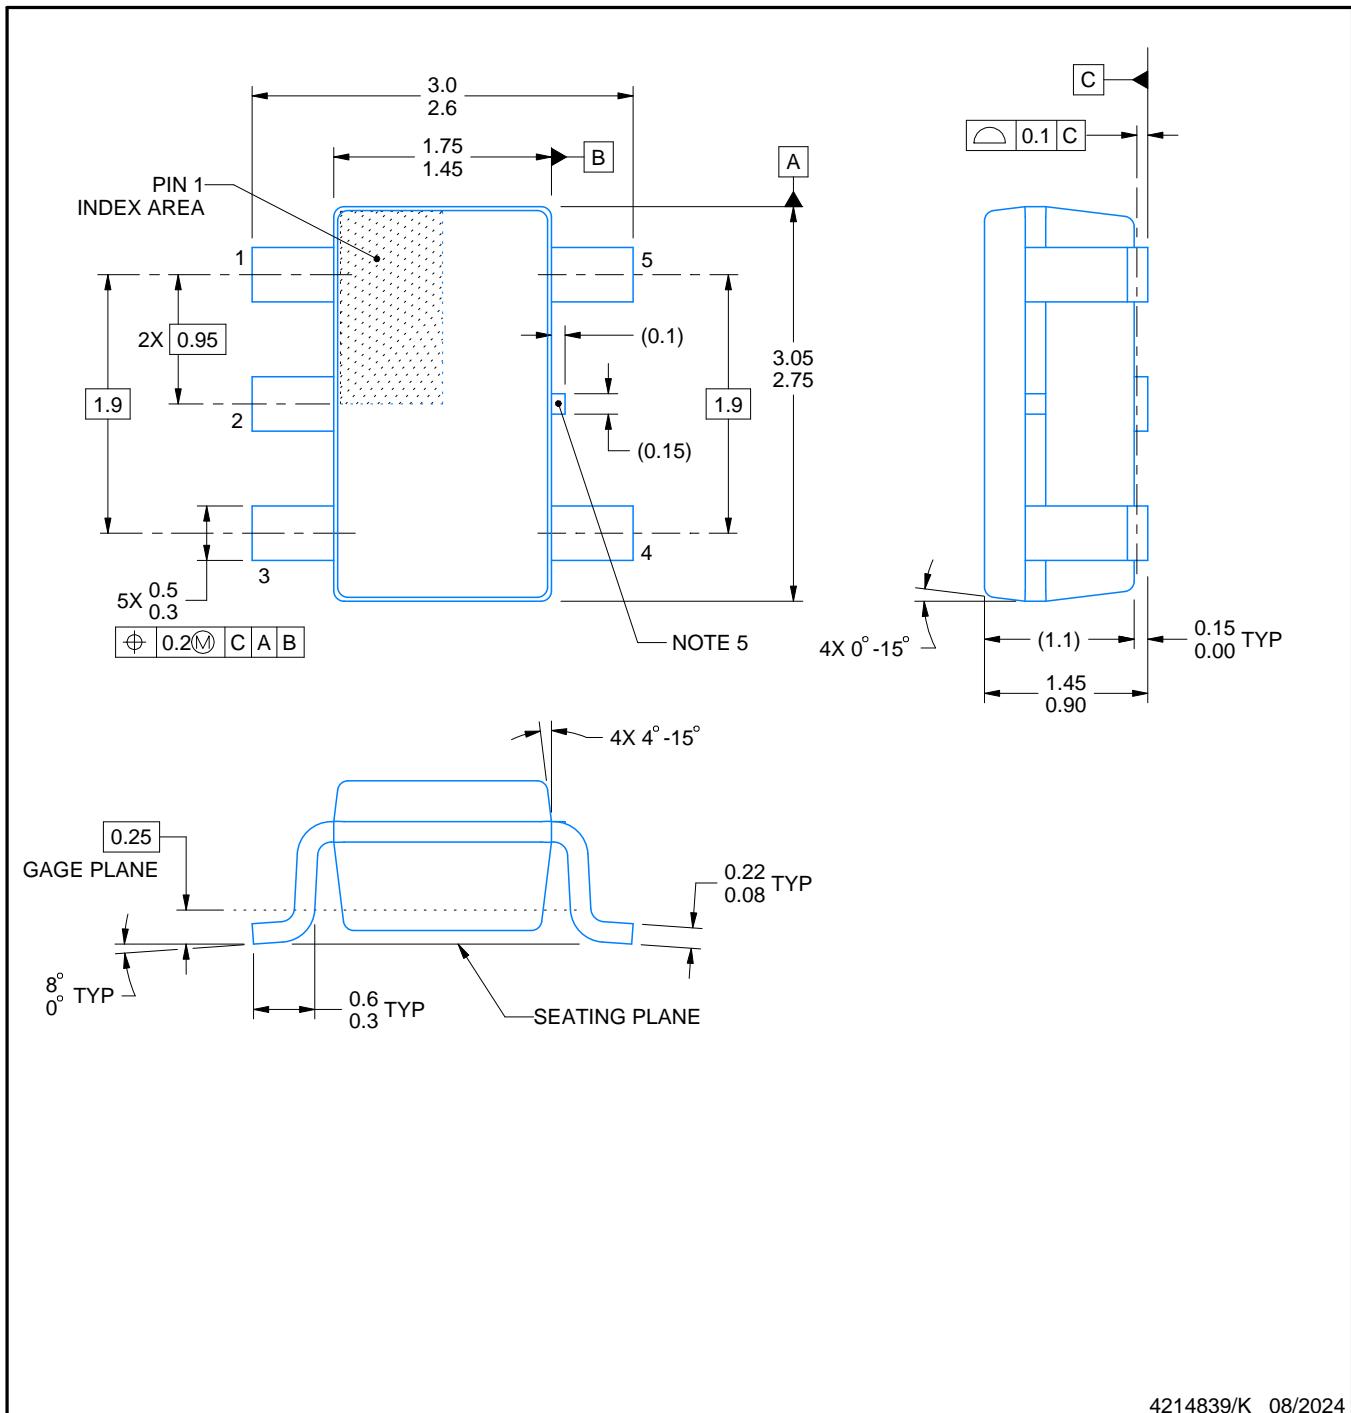

4214839/K 08/2024

## NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
  2. This drawing is subject to change without notice.
  3. Reference JEDEC MO-178.
  4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
  5. Support pin may differ or may not be present.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT


DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

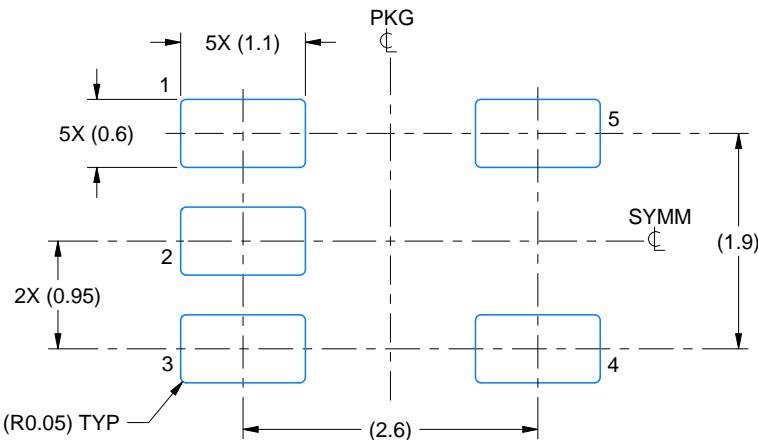

LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:15X

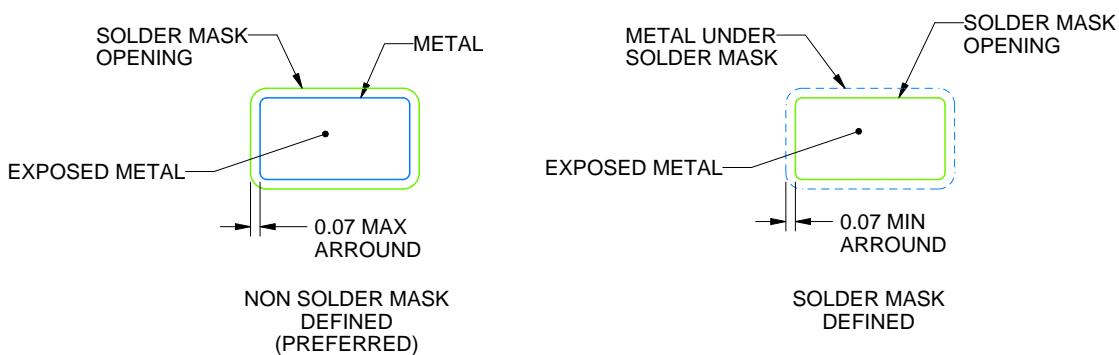

SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)


6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

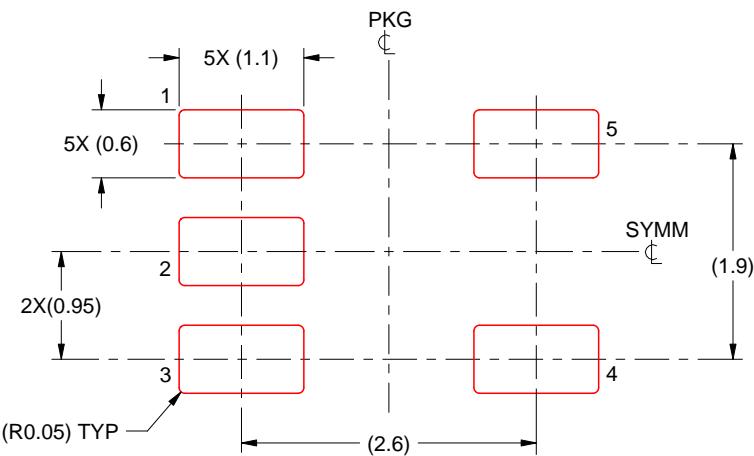

SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)


8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## GENERIC PACKAGE VIEW

DRV 6

WSON - 0.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

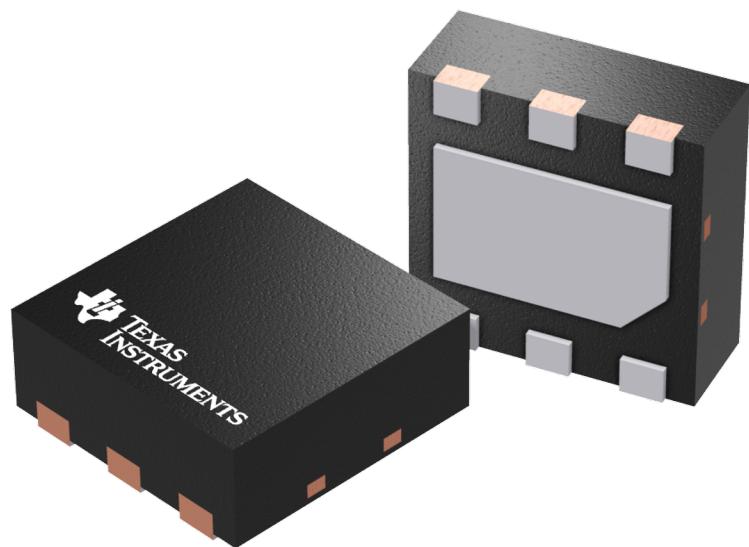

Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

4206925/F

## 重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Webツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月