


SN74LV3T99-Q1 具有三态输出和逻辑电平转换器的汽车级超级可配置多功能门

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准：
 - 器件温度等级 1：-40°C 至 +125°C
 - 器件 HBM ESD 分类等级 2
 - 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
- 5.5V 容限输入引脚
- 单电源电压转换器 (参阅 LVxT 增强输入电压)：
 - 升压转换：
 - 1.2V 至 1.8V
 - 1.5V 至 2.5V
 - 1.8V 至 3.3V
 - 3.3V 至 5.0V
 - 降压转换：
 - 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
 - 5.0V、3.3V 至 2.5V
 - 5.0V 至 3.3V
- 速率高达 150Mbps，具有 5V 或 3.3V V_{CC}
- 支持标准功能引脚排列
- 闩锁性能超过 250mA，符合 JESD 17 规范

2 应用

- 数字标牌
- 控制指示灯 LED
- 增加微控制器上的输出数

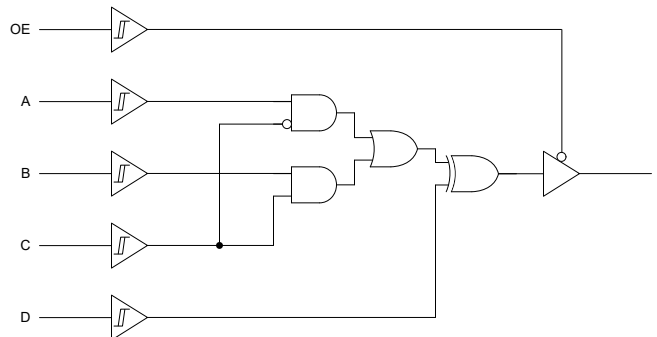

简化逻辑图 (正逻辑)

3 说明

SN74LV3T99-Q1 器件具有多个可配置功能和一个三态输出。当输出使能 (\overline{OE}) 输入为高电平时，该输出被禁用。当 \overline{OE} 为低电平时，4 位输入的 16 种模式决定输出状态。用户可以选择逻辑功能，例如多路复用器、与、或、与非、或非、异或、异或非、反相器和缓冲器。可以将所有输入连接至 V_{CC} 或 GND。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态，应通过一个上拉电阻器将 \overline{OE} 连接至 V_{CC}；该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

该输入经设计，具有较低阈值电路，支持电源电压大于输入电压时的升压转换。此外，当输入电压大于电源电压时，5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始终以电源电压 (V_{CC}) 为基准，并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾	本体尺寸 (标称值) ⁽³⁾
SN74LV3T99-Q1	PW (TSSOP, 20)	6.5mm x 6.4mm	6.5mm x 4.4mm

(1) 有关更多信息，请参阅节 13。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。

(3) 本体尺寸 (长 × 宽) 为标称值，不包括引脚。



内容

1 特性	1	8.3 钳位二极管结构.....	12
2 应用	1	9 器件功能模式	12
3 说明	1	9.1 逻辑配置.....	14
4 引脚配置和功能	3	10 应用和实施	17
5 规格	4	10.1 应用信息.....	17
5.1 绝对最大额定值.....	4	10.2 典型应用.....	17
5.2 ESD 等级.....	4	10.3 电源相关建议.....	20
5.3 建议运行条件.....	4	10.4 布局.....	20
5.4 热性能信息.....	5	11 器件和文档支持	21
5.5 电气特性.....	5	11.1 文档支持.....	21
5.6 开关特性.....	6	11.2 接收文档更新通知.....	21
5.7 典型特性.....	8	11.3 支持资源.....	21
6 参数测量信息	10	11.4 商标.....	21
7 详细说明	11	11.5 静电放电警告.....	21
7.1 概述.....	11	11.6 术语表.....	21
7.2 功能方框图.....	11	12 修订历史记录	21
8 特性说明	11	13 机械、封装和可订购信息	21
8.1 平衡 CMOS 三态输出.....	11	13.1 卷带包装信息.....	22
8.2 LVxT 增强输入电压.....	11	13.2 机械数据.....	24

4 引脚配置和功能

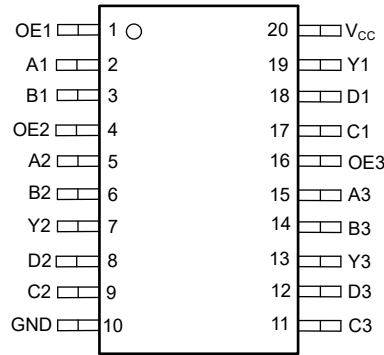


图 4-1. PW 封装，20 引脚 TSSOP (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
OE1	1	I	通道 1 的输出使能输入，低电平有效
A1	2	I	通道 1，输入 A
B1	3	I	通道 1，输入 B
OE2	4	I	通道 2 的输出使能输入，低电平有效
A2	5	I	通道 2，输入 A
B2	6	I	通道 2，输入 B
Y2	7	O	通道 2，输出 Y
D2	8	I	通道 2，输入 D
C2	9	I	通道 2，输入 C
GND	10	G	接地
C3	11	I	通道 3，输入 C
D3	12	I	通道 3，输入 D
Y3	13	O	通道 3，输出 Y
B3	14	I	通道 3，输入 B
A3	15	I	通道 3，输入 A
OE3	16	I	通道 3 的输出使能输入，低电平有效
C1	17	I	通道 1，输入 C
D1	18	I	通道 1，输入 D
Y1	19	O	通道 1，输出 Y
V _{CC}	20	P	正电源

(1) I = 输入，O = 输出，I/O = 输入或输出，G = 地，P = 电源

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压范围	-0.5	7	V
V _I	输入电压范围 ⁽²⁾	-0.5	7	V
V _O	在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围 ⁽²⁾	-0.5	7	V
V _O	输出电压范围 ⁽²⁾	-0.5	V _{CC} +0.5	V
I _{IK}	输入钳位电流	V _I < -0.5V	-20	mA
I _{OK}	输出钳位电流	V _O < -0.5V 或 V _O > V _{CC} + 0.5V	±20	mA
I _O	持续输出电流	V _O = 0 至 V _{CC}	±25	mA
	通过 V _{CC} 或 GND 的持续输出电流		±75	mA
T _{stg}	贮存温度	-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行, 器件可能不会受到损坏, 但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能, 并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值, 输入和输出电压可超过额定值。

5.2 ESD 等级

		值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±2000
		充电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	±1000

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出: 500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

规格	说明	条件	最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压		1.65	5.5	V
V _I	输入电压		0	5.5	V
V _O	输出电压		0	V _{CC}	V
V _{IH}	高电平输入电压	V _{CC} = 1.65V 至 2V	1.1		V
		V _{CC} = 2.25V 至 2.75V	1.28		
		V _{CC} = 3V 至 3.6V	1.45		
		V _{CC} = 4.5V 至 5.5V	2		
V _{IL}	低电平输入电压	V _{CC} = 1.65V 至 2V		0.51	V
		V _{CC} = 2.25V 至 2.75V		0.65	
		V _{CC} = 3V 至 3.6V		0.75	
		V _{CC} = 4.5V 至 5.5V		0.8	
I _O	输出电流	V _{CC} = 1.6V 至 2V		±8	mA
		V _{CC} = 2.25V 至 2.75V		±15	
		V _{CC} = 3.3V 至 5.0V		±25	
Δt/Δv	输入转换上升或下降速率	V _{CC} = 1.6V 至 5.0V		20	ns/V
T _A	自然通风条件下的工作温度范围		-40	125	°C

5.4 热性能信息

热性能指标 ⁽¹⁾		PW (TSSOP)		单位
		20 引脚		
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	135.9		°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	70.3		°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	81.3		°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	22.5		°C/W
Y_{JB}	结至电路板特征参数	80.8		°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用		°C/W

(1) 有关新旧热性能指标的更多信息, 请参阅[半导体和 IC 封装热性能指标](#)应用报告。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	测试条件	V_{CC}	$T_A = 25^\circ\text{C}$			-40°C 至 125°C			单位
			最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
V_{T+}		1.65V 至 2V	0.6		1.2	0.5		1.27	V
		2.25V 至 2.75V	0.73		1.39	0.64		1.44	V
		3V 至 3.6V	0.88		1.59	0.80		1.63	V
		4.5V 至 5.5V	1.15		2.03	1.1		2.07	V
V_{T-}		1.65V 至 2V	0.225		0.685	0.185		0.755	V
		2.25V 至 2.75V	0.295		0.775	0.265		0.805	V
		3V 至 3.6V	0.385		0.875	0.345		0.895	V
		4.5V 至 5.5V	0.535		1.075	0.495		1.085	V
ΔV_T		1.65V 至 2V	0.35		0.68	0.28		0.8	V
		2.25V 至 2.75V	0.4		0.77	0.33		0.87	V
		3V 至 3.6V	0.44		0.88	0.38		0.91	V
		4.5V 至 5.5V	0.53		1.2	0.51		1.4	V
V_{OH}	$I_{OH} = -50\mu\text{A}$	1.65V 至 5.5V	$V_{CC}-0.1$		$V_{CC}-0.1$			V	
	$I_{OH} = -2\text{mA}$	1.65V 至 2V	1.28	1.7 ⁽¹⁾	1.21				
	$I_{OH} = -3\text{mA}$	2.25V 至 2.75V	2	2.4 ⁽¹⁾	1.93				
	$I_{OH} = -5.5\text{mA}$	3V 至 3.6V	2.6	3.08 ⁽¹⁾	2.49				
	$I_{OH} = -8\text{mA}$	4.5V 至 5.5V	4.1	4.65 ⁽¹⁾	3.95				
V_{OL}	$I_{OL} = 50\mu\text{A}$	1.65V 至 5.5V			0.1		0.1		
	$I_{OL} = 2\text{mA}$	1.65V 至 2V	0.1 ⁽¹⁾		0.2		0.25		
	$I_{OL} = 3\text{mA}$	2.25V 至 2.75V	0.15 ⁽¹⁾		0.17		0.2		
	$I_{OL} = 5.5\text{mA}$	3V 至 3.6V	0.2 ⁽¹⁾		0.23		0.25		
	$I_{OL} = 8\text{mA}$	4.5V 至 5.5V	0.3 ⁽¹⁾		0.3		0.35		
I_I	$V_I = 0\text{V}$ 或 V_{CC}	0V 至 5.5V			± 0.1		± 1 μA		
I_{CC}	$V_I = 0\text{V}$ 或 V_{CC} , $I_O = 0$; 负载开路	1.65V 至 5.5V			2		20 μA		

5.5 电气特性 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	测试条件	V _{CC}	T _A = 25°C			-40°C 至 125°C			单位
			最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
ΔI _{CC}	一个输入为 0.3V 或 3.4V, 其他输入为 0V 或 V _{CC} , I _O = 0	5.5V			1.35			1.5	mA
	一个输入为 0.3V 或 1.1V, 其他输入为 0V 或 V _{CC} , I _O = 0	1.8V			10			20	μA
I _{OZ}	V _O = V _{CC} 或 GND 且 V _{CC} = 5.5V	5.5V			±0.25			±2.5	μA
C _I	V _I = V _{CC} 或 GND	5V			4	10		10	pF
C _O	V _O = V _{CC} 或 GND	5V			5				pF
C _{PD}	空载, F = 1MHz	5V			20				pF

(1) 最接近标称电压 (1.8V、2.5V、3.3V 和 5V) 时的典型值

5.6 开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内; T_A = 25°C 时测得的典型值 (除非另有说明)。请参阅参数测量信息。

参数	从 (输入)	到 (输出)	负载电容	V _{CC}	T _A = 25°C			-40°C 至 125°C			单位
					最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
t _{PLH}	A	Y	C _L = 15pF	1.8V	6.8	22.4	6.1	25.3	ns		
t _{PHL}				1.8V	7	23.9	6.2	26.7	ns		
t _{PLH}	B	Y	C _L = 15pF	1.8V	6.7	22.4	6	25.3	ns		
t _{PHL}				1.8V	6.9	23.9	6.1	26.7	ns		
t _{PLH}	C	Y	C _L = 15pF	1.8V	6.6	21.7	6	24.4	ns		
t _{PHL}				1.8V	7.4	23.3	6.5	26	ns		
t _{PLH}	D	Y	C _L = 15pF	1.8V	6.2	20.2	5.6	22.7	ns		
t _{PHL}				1.8V	6.5	21.8	5.8	24.2	ns		
t _{PLH}	A	Y	C _L = 50pF	1.8V	8.8	26.8	7.7	30.1	ns		
t _{PHL}				1.8V	8.7	27.7	7.8	31	ns		
t _{PLH}	B	Y	C _L = 50pF	1.8V	8.7	26.7	7.7	30	ns		
t _{PHL}				1.8V	8.6	27.7	7.7	31	ns		
t _{PLH}	C	Y	C _L = 50pF	1.8V	8.6	26.1	7.7	29.3	ns		
t _{PHL}				1.8V	9.1	27.2	8.1	30.3	ns		
t _{PLH}	D	Y	C _L = 50pF	1.8V	8.2	24.6	7.3	27.5	ns		
t _{PHL}				1.8V	8.2	25.6	7.4	28.5	ns		
t _{PLH}	A	Y	C _L = 15pF	2.5V	4.9	13.6	4.3	15.8	ns		
t _{PHL}				2.5V	4.7	14.1	4.1	16.4	ns		
t _{PLH}	B	Y	C _L = 15pF	2.5V	4.8	13.6	4.2	15.8	ns		
t _{PHL}				2.5V	4.7	14.1	4.1	16.4	ns		
t _{PLH}	C	Y	C _L = 15pF	2.5V	4.8	13.2	4.2	15.4	ns		
t _{PHL}				2.5V	4.9	13.8	4.3	16	ns		
t _{PLH}	D	Y	C _L = 15pF	2.5V	4.5	12.4	4	14.4	ns		
t _{PHL}				2.5V	4.4	13	3.9	15.1	ns		
t _{PLH}	A	Y	C _L = 50pF	2.5V	6.2	16.4	5.5	19.1	ns		
t _{PHL}				2.5V	6.1	16.7	5.4	19.4	ns		

5.6 开关特性 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内； $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得的典型值 (除非另有说明)。请参阅参数测量信息。

参数	从 (输入)	到 (输出)	负载电容	V_{CC}	$T_A = 25^\circ\text{C}$			-40°C 至 125°C			单位
					最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
t_{PLH}	B	Y	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	6.2	16.4	5.5	19.1	ns		
t_{PHL}				2.5V	6	16.7	5.3	19.5	ns		
t_{PLH}	C	Y	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	6.2	16.1	5.5	18.6	ns		
t_{PHL}				2.5V	6.3	16.4	5.6	19	ns		
t_{PLH}	D	Y	$C_L = 50\text{pF}$	2.5V	5.9	15.3	5.2	17.7	ns		
t_{PHL}				2.5V	5.8	15.5	5.2	18	ns		
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	4.2	11.4	3.7	13.3	ns		
t_{PHL}				3.3V	3.9	11.6	3.4	13.5	ns		
t_{PLH}	B	Y	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	4.2	11.3	3.7	13.2	ns		
t_{PHL}				3.3V	3.9	11.4	3.4	13.5	ns		
t_{PLH}	C	Y	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	4.2	11.1	3.7	13	ns		
t_{PHL}				3.3V	4	11.2	3.5	13.2	ns		
t_{PLH}	D	Y	$C_L = 15\text{pF}$	3.3V	4	10.5	3.5	12.2	ns		
t_{PHL}				3.3V	3.6	10.6	3.2	12.4	ns		
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	5.4	13.9	4.8	16.1	ns		
t_{PHL}				3.3V	5.1	13.9	4.6	16.1	ns		
t_{PLH}	B	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	5.4	13.8	4.7	16.1	ns		
t_{PHL}				3.3V	5.1	13.8	4.6	16.1	ns		
t_{PLH}	C	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	5.4	13.5	4.8	15.7	ns		
t_{PHL}				3.3V	5.3	13.6	4.7	15.8	ns		
t_{PLH}	D	Y	$C_L = 50\text{pF}$	3.3V	5.1	13	4.5	15	ns		
t_{PHL}				3.3V	4.9	13	4.4	15.1	ns		
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	3.8	8.4	3.5	9.7	ns		
t_{PHL}				5V	3.3	8.1	3	9.4	ns		
t_{PLH}	B	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	3.8	8.4	3.5	9.7	ns		
t_{PHL}				5V	3.3	8.1	3	9.4	ns		
t_{PLH}	C	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	3.8	8.3	3.5	9.6	ns		
t_{PHL}				5V	3.4	7.9	3.1	9.2	ns		
t_{PLH}	D	Y	$C_L = 15\text{pF}$	5V	3.6	8	3.3	9.1	ns		
t_{PHL}				5V	3.2	7.5	2.8	8.7	ns		
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	4.7	10.2	4.3	11.7	ns		
t_{PHL}				5V	4.4	9.8	3.9	11.4	ns		
t_{PLH}	B	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	4.7	10.1	4.3	11.7	ns		
t_{PHL}				5V	4.3	9.8	3.9	11.4	ns		
t_{PLH}	C	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	4.8	10	4.2	11.6	ns		
t_{PHL}				5V	4.4	9.7	4	11.2	ns		
t_{PLH}	D	Y	$C_L = 50\text{pF}$	5V	4.6	9.6	4.1	11.1	ns		
t_{PHL}				5V	4.2	9.3	3.8	10.8	ns		

5.7 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另外注明)

ADVANCE INFORMATION

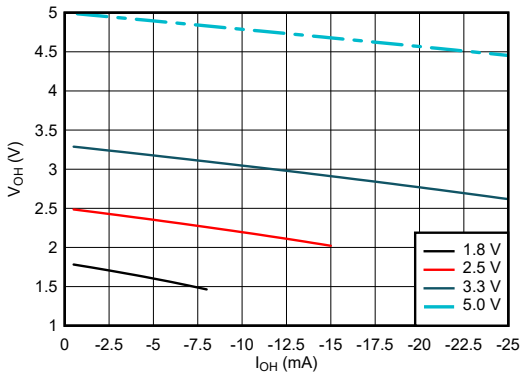


图 5-1. 高电平状态下输出电压与电流间的关系

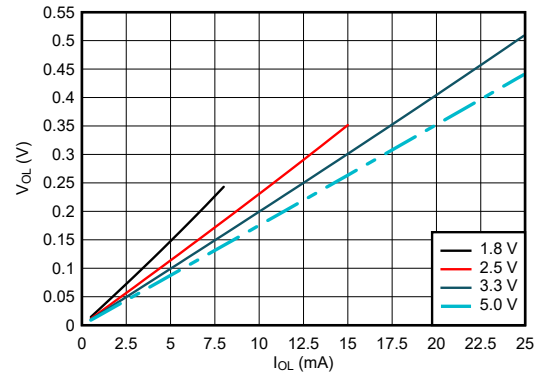


图 5-2. 低电平状态下输出电压与电流间的关系

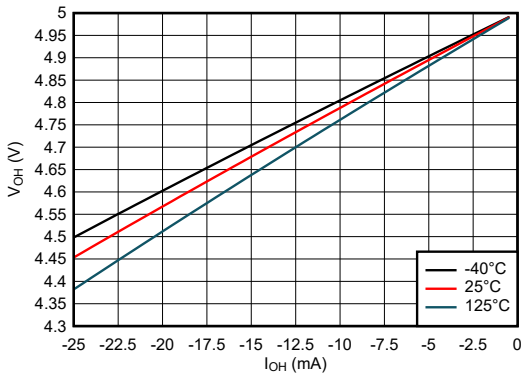


图 5-3. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

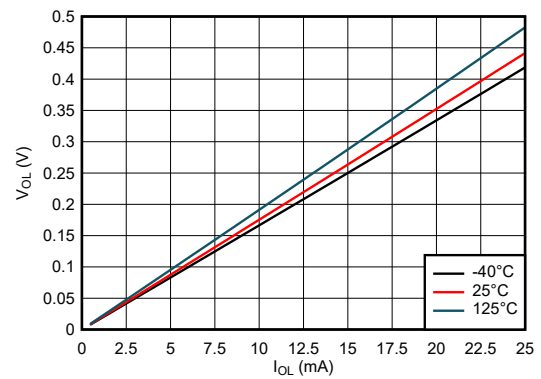


图 5-4. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

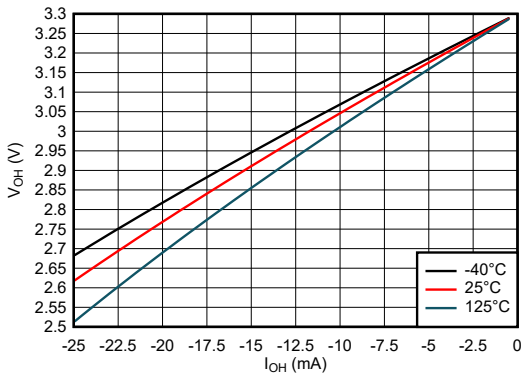


图 5-5. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

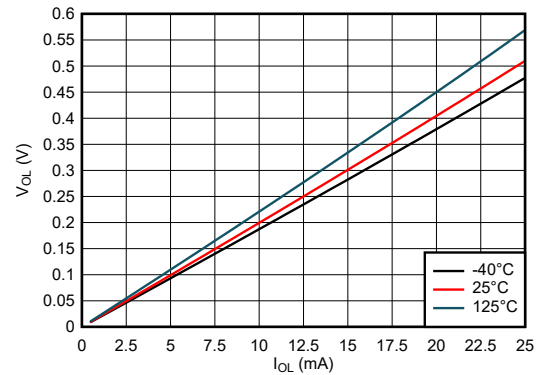


图 5-6. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

5.7 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另外注明)

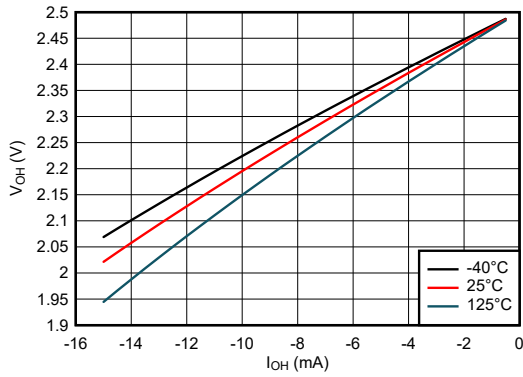


图 5-7. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

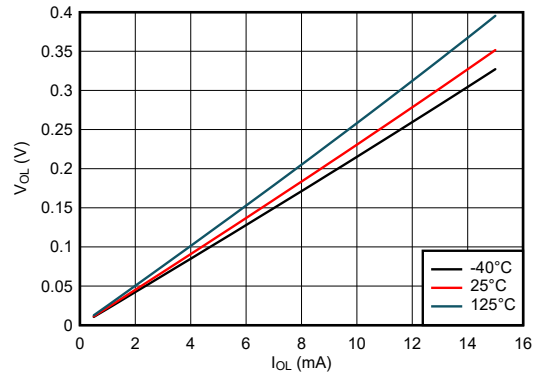


图 5-8. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

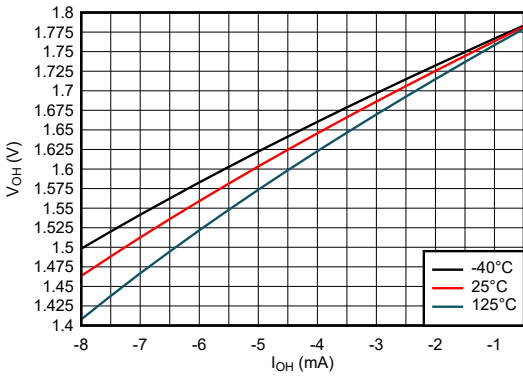


图 5-9. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

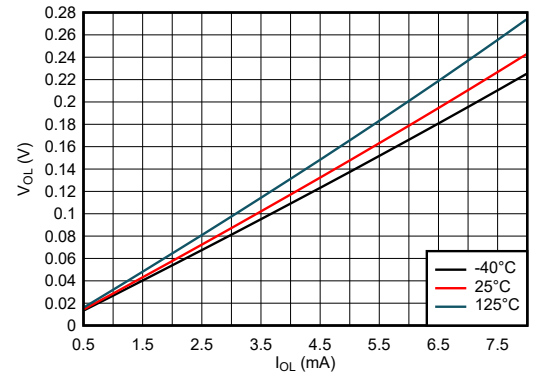



图 5-10. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

6 参数测量信息

对于下表中列出的示例，波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：
PRR ≤ 1MHz， $Z_O = 50\Omega$ ， $t_f < 2.5ns$ 。


输出单独测量，每次测量一个输入转换。

测试	S1	S2	R_L	C_L	ΔV	V_{CC}
t_{PLH} 、 t_{PHL}	断开	断开	—	15pF、50pF	—	全部
t_{PLZ} 、 t_{PZL}	闭合	断开	1k Ω	15pF、50pF	0.15V	≤ 2.5V
t_{PHZ} 、 t_{PZH}	断开	闭合	1k Ω	15pF、50pF	0.15V	≤ 2.5V
t_{PLZ} 、 t_{PZL}	闭合	断开	1k Ω	15pF、50pF	0.3V	> 2.5V
t_{PHZ} 、 t_{PZH}	断开	闭合	1k Ω	15pF、50pF	0.3V	> 2.5V

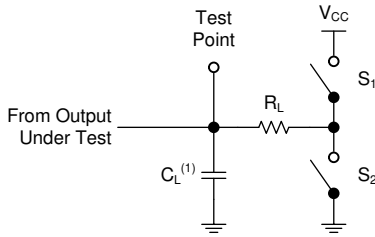


(1) C_L 包括探头和测试夹具电容。

图 6-1. 三态输出的负载电路

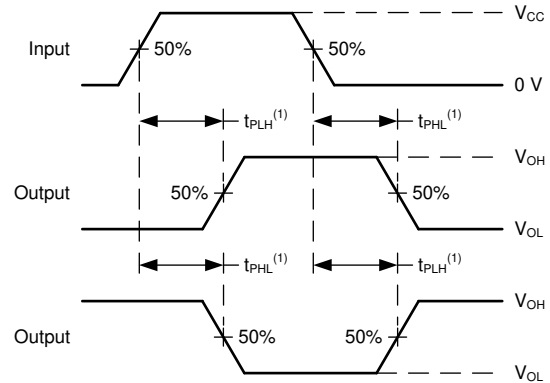

(1) t_{PLH} 和 t_{PHL} 之间的较大者与 t_{pd} 相同。


图 6-2. 电压波形传播延迟

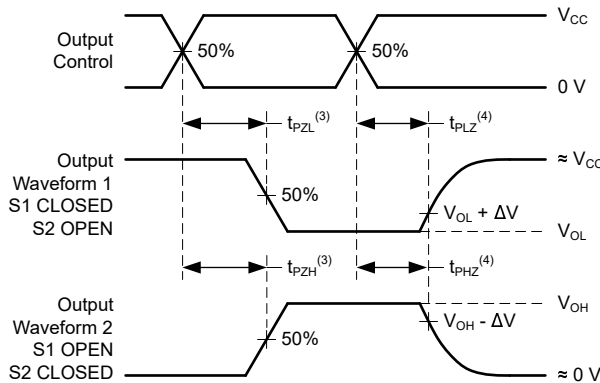

(3) t_{PZL} 和 t_{PZH} 之间的较大者与 t_{en} 相同。


(4) t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 之间的较大者与 t_{dis} 相同。

图 6-3. 电压波形传播延迟

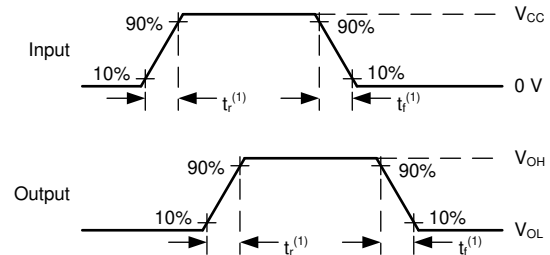

(1) t_r 和 t_f 之间的较大值与 t_t 相同。

图 6-4. 电压波形，输入和输出转换时间



在所有其他输出同时切换时测得的噪声值。

图 6-5. 电压波形和噪声

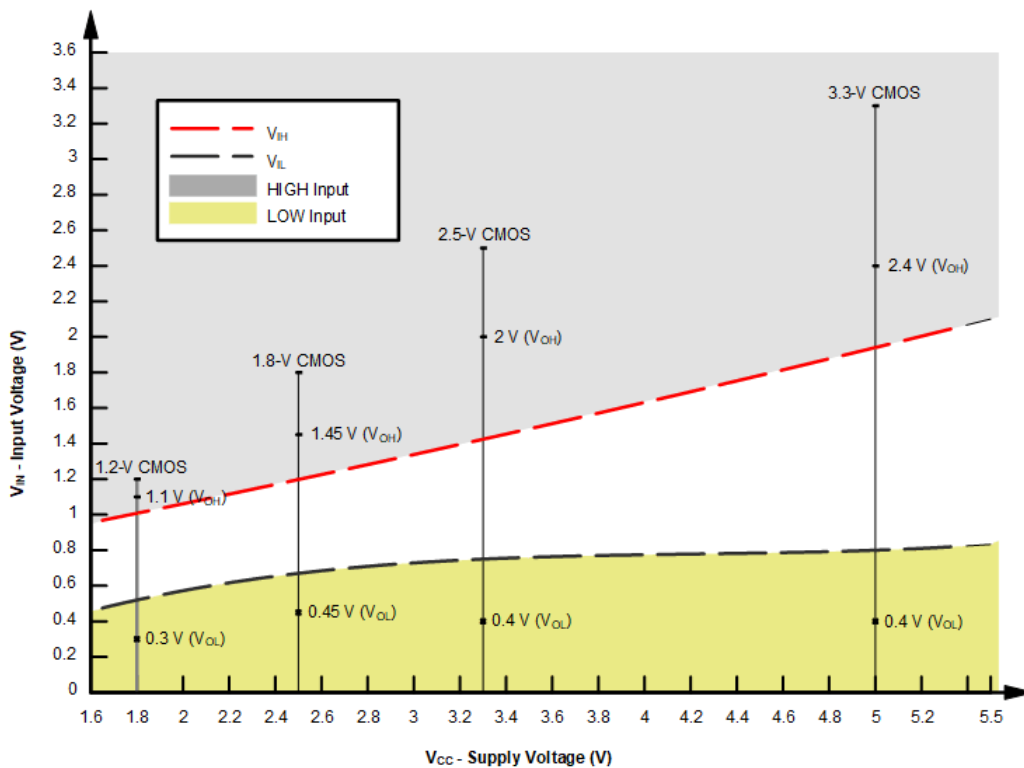


图 8-1. LVxT 输入电压电平

8.3 钳位二极管结构

该器件的输出同时具有正负钳位二极管，而该器件的输入只有负钳位二极管，如图 8-2 所示。

小心

电压超出绝对最大额定值表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

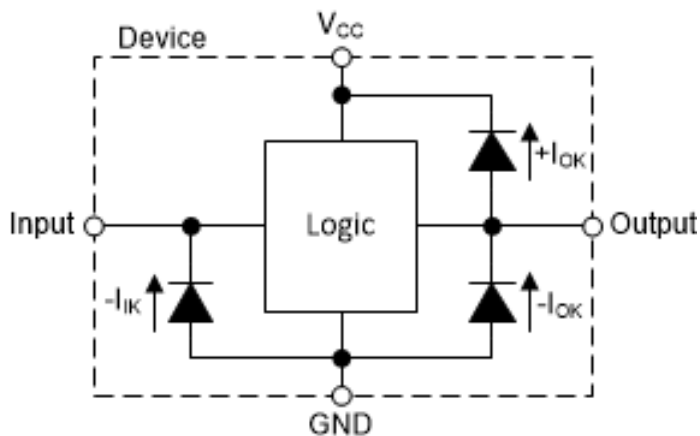


图 8-2. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

9 器件功能模式

表 9-1 列出了 SN74LV3T99-Q1 的功能模式。






表 9-1. 功能表

输入 ⁽¹⁾					输出 Y
OE	D	C	B	A	
L	L	L	L	L	L
L	L	L	L	H	H
L	L	L	H	L	L
L	L	L	H	H	H
L	L	H	L	L	L
L	L	H	L	H	L
L	L	H	H	L	H
L	L	H	H	H	H
L	H	L	L	L	H
L	H	L	L	H	L
L	H	L	H	L	L
L	H	L	H	H	L
L	H	H	L	L	H
L	H	H	L	H	H
L	H	H	H	L	L
L	H	H	H	H	L
H	X	X	X	X	Z







(1) H = 高电压电平, L = 低电压电平, X = 不用考虑

ADVANCE INFORMATION





9.1 逻辑配置

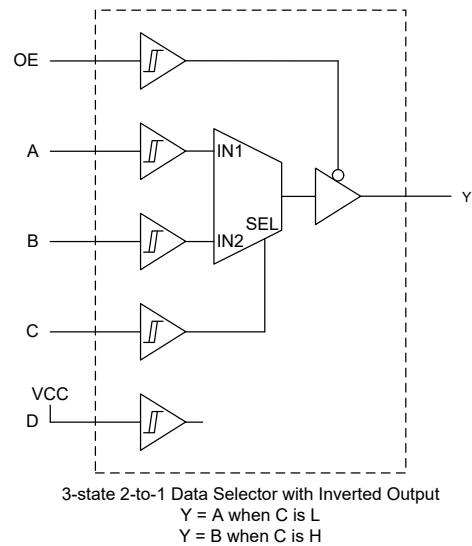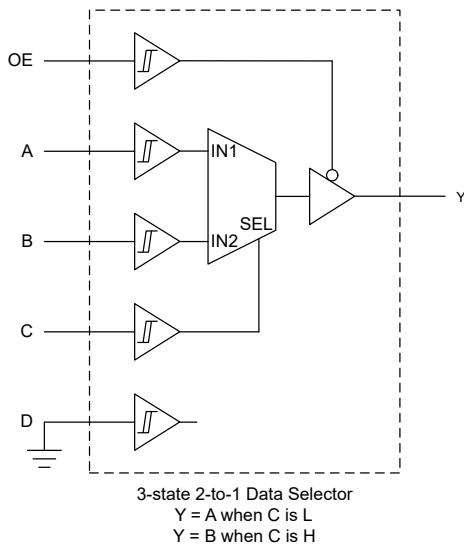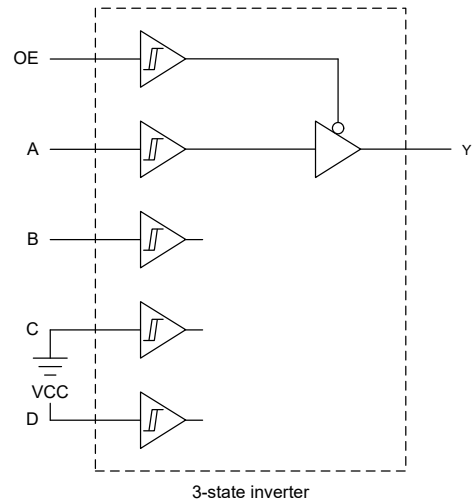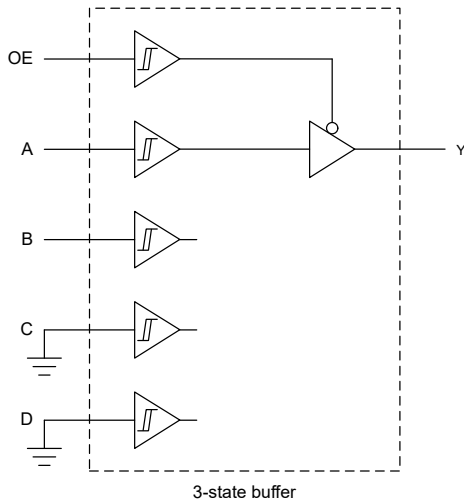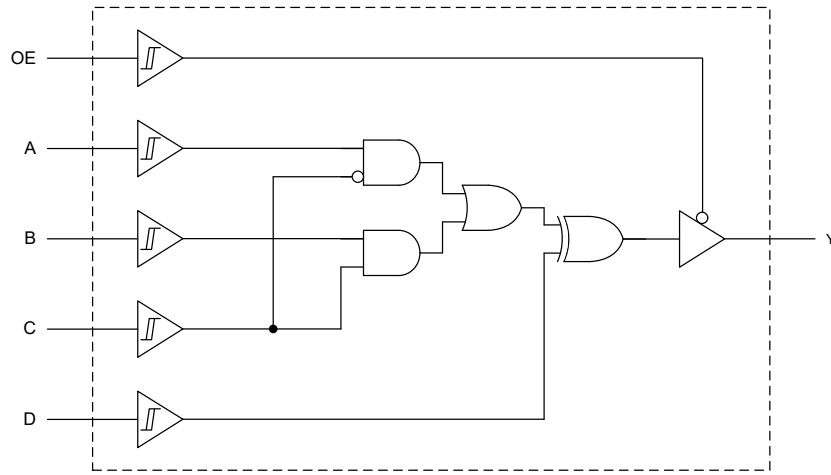

ADVANCE INFORMATION

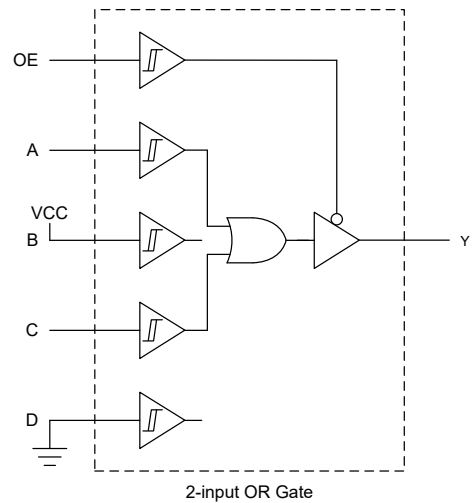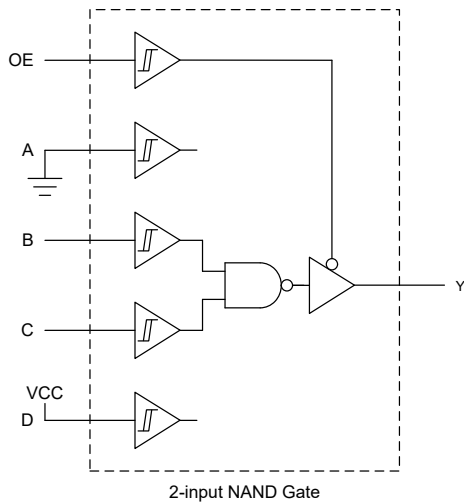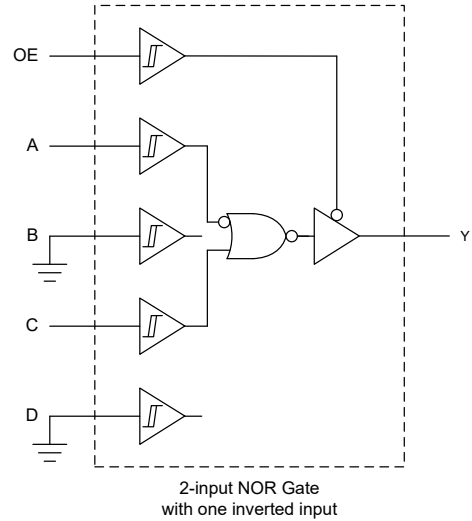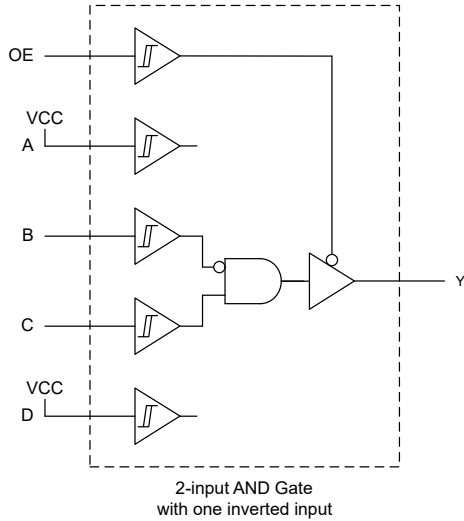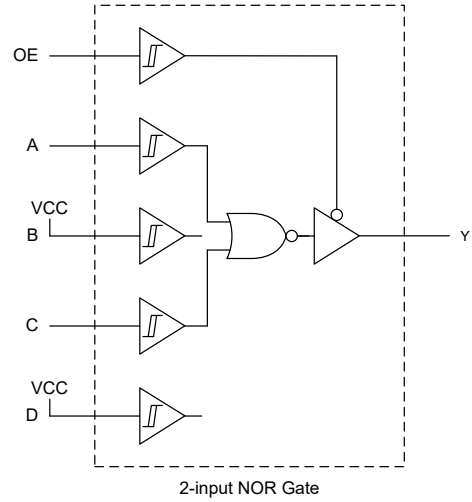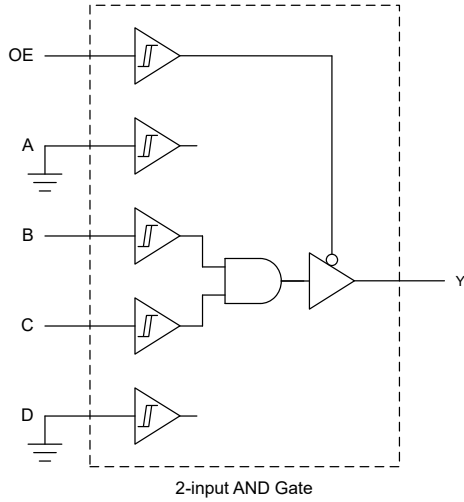

ADVANCE INFORMATION

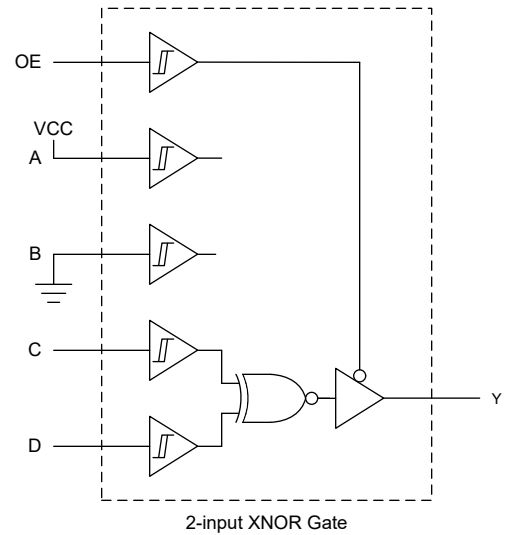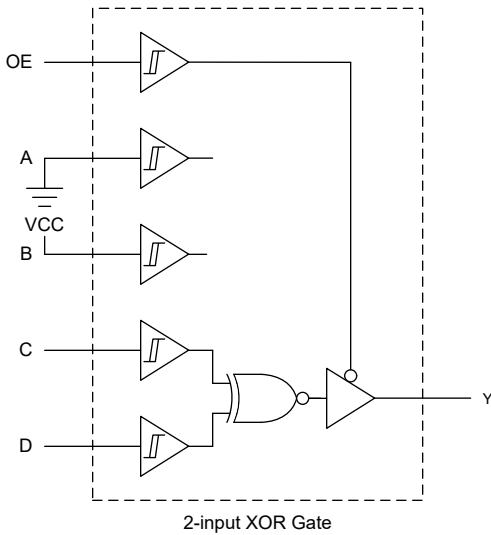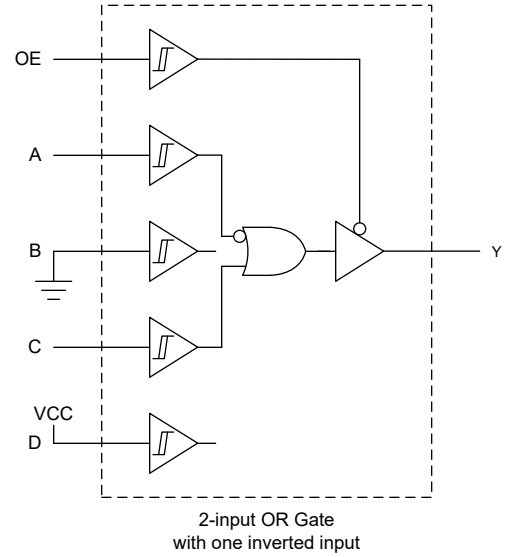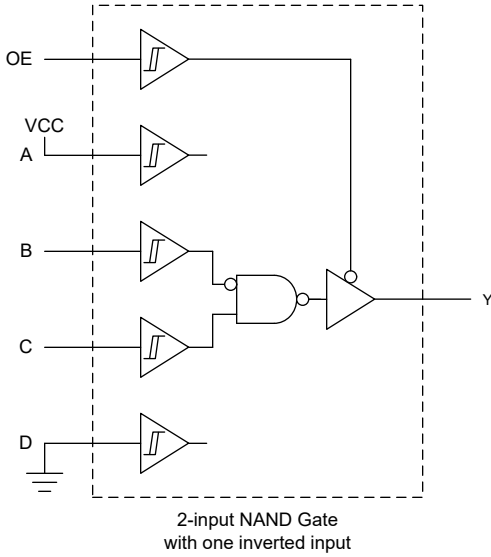

10 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

10.1 应用信息

SN74LV3T99-Q1 器件为许多设计应用提供灵活的配置。本示例介绍了使用与门配置的基本电源时序。电源时序通常用于需要具有特定电压时序要求的处理器或其他精密器件的应用，以保护器件免受故障的影响。

10.2 典型应用

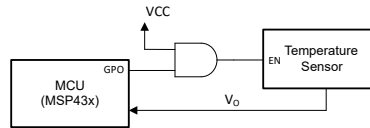


图 10-1. 典型应用原理图

10.2.1 设计要求

10.2.1.1 电源注意事项

确保所需电源电压在 *建议运行条件* 中规定的范围内。电源电压按照 *电气特性* 所述设置器件的电气特性。

正电压电源必须能够提供的电流等于 SN74LV3T99-Q1 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流 I_{CC} (在 *电气特性* 中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 V_{CC} 的最大总电流。

地必须能够灌入的电流等于 SN74LV3T99-Q1 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 I_{CC} (在 *电气特性* 中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 GND 的最大总电流。

SN74LV3T99-Q1 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载，同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载；但建议不要超过 50pF。

SN74LV3T99-Q1 可以驱动由 $R_L \geq V_O/I_O$ 描述的总电阻负载，输出电压和电流在 *电气特性* 表中用 V_{OH} 和 V_{OL} 定义。在高电平状态下输出时，公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 V_{CC} 引脚处的电源电压之间的差值。

总功耗可以使用 *CMOS 功耗与 Cpd 计算* 中提供的信息进行计算。

可以使用 *标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性* 中提供的信息计算热增量。

小心

绝对最大额定值 中列出的最高结温 $T_{J(max)}$ 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 *绝对最大额定值* 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

10.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过 $V_{t(min)}$ 才能被视为逻辑低电平，超过 $V_{t(max)}$ 才能被视为逻辑高电平。不要超过 *绝对最大额定值* 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至 V_{CC} 或地。如果输入完全不使用，则可以直接端接，如果有时要使用输入，但并非始终使用，则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态，下拉电阻用于默认低电平状态。

电阻值受控制器的驱动电流、进入 SN74LV3T99-Q1 的漏电流（如 *电气特性* 中所规定）以及所需输入转换率的限制。由于这些因素，通常使用 10k Ω 的电阻值。

SN74LV3T99-Q1 由于具有施密特触发输入，因而没有输入信号转换速率要求。

具有施密特触发输入的另一个优势是能够抑制噪声。振幅足够大的噪声仍然会导致问题。要了解过大噪声的具体值，请参考 *电气特性* 中的 $\Delta V_{T(\min)}$ 。此迟滞值将提供峰峰值限制。

与标准 CMOS 输入不同，施密特触发输入可以保持在任何有效值，而不会导致功耗大幅增加。将输入保持在 V_{CC} 或地以外的值所导致的典型附加电流绘制在 *典型特性* 中。

有关此器件输入的其他信息，请参阅 *特性说明* 部分。

10.2.1.3 输出注意事项

正电源电压用于产生输出高电平电压。根据 *电气特性* 中 V_{OH} 规格所示，从输出端汲取电流将降低输出电压。接地电压用于产生输出低电平电压。根据 *电气特性* 中 V_{OL} 规范的规定，向输出端灌入电流将提高输出电压。

可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起，即使时间很短也不例外。否则可能会导致电流过大并损坏器件。

同一器件内具有相同输入信号的两个通道可以并联，以获得额外的输出驱动强度。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 V_{CC} 或地。

有关此器件输出的其他信息，请参阅 *特性说明* 部分。

10.2.2 详细设计过程

1. 在 V_{CC} 至 GND 之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近 V_{CC} 和 GND 引脚。 *布局* 部分中展示了示例布局。
2. 确保输出端的容性负载 $\leq 50\text{pF}$ 。这不是硬性限制；但是，根据设计，该限制将优化性能。这可以通过从 **SN74LV3T99-Q1** 向一个或多个接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 确保输出端的电阻负载大于 $(V_{CC}/I_{O(max)})\Omega$ 。这可防止超出 *绝对最大额定值* 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 $M\Omega$ 为单位的电阻负载；远大于之前计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注热问题；然而，可以使用应用报告 [CMOS 功耗与 Cpd 计算](#) 中提供的步骤计算功耗和热增量。

10.2.3 应用曲线




图 10-2. 典型应用时序图

10.3 电源相关建议

电源可以是 *建议运行条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 V_{CC} 端子均应具有良好的旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用 $0.1\ \mu\text{F}$ 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\ \mu\text{F}$ 和 $1\ \mu\text{F}$ 电容器通常并联使用。如以下布局示例所示，将旁路电容器安装在尽可能靠近电源端子的位置，以便获得理想效果。

10.4 布局

10.4.1 布局指南

使用多输入和多通道逻辑器件时，输入不得悬空。在许多情况下，数字逻辑器件的功能或部分功能未被使用；例如，当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时。此类未使用的输入引脚不得悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低电平电压，以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常，输入连接到 GND 或 V_{CC} ，以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。

10.4.2 布局示例

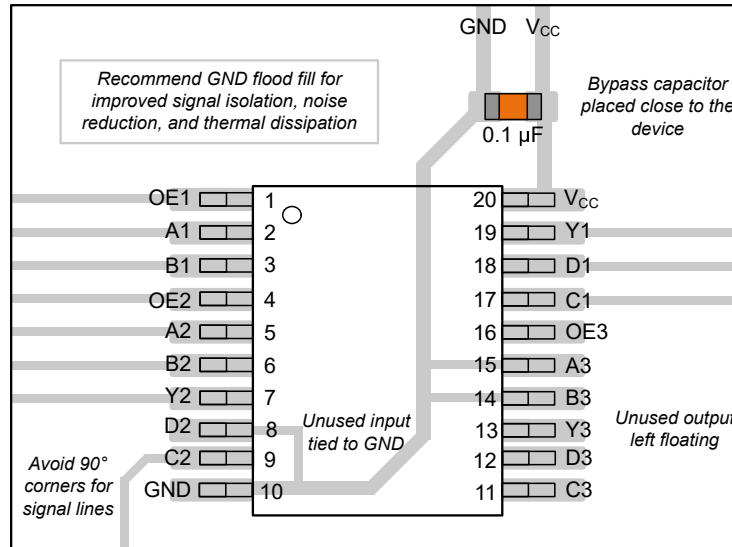


图 10-3. SN74LV3T99-Q1 采用 TSSOP 封装的示例布局

11 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

11.1 文档支持

11.1.1 相关文档

请参阅以下相关文档：

- 德州仪器 (TI), [CMOS 功耗与 \$C_{pd}\$ 计算应用报告](#)
- 德州仪器 (TI), [使用逻辑器件进行设计应用报告](#)
- 德州仪器 (TI), [标准线性和逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性应用报告](#)

11.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

11.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

11.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

11.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

11.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。


12 修订历史记录

日期	修订版本	说明
2024 年 3 月	*	初始发行版


13 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

13.1 卷带包装信息

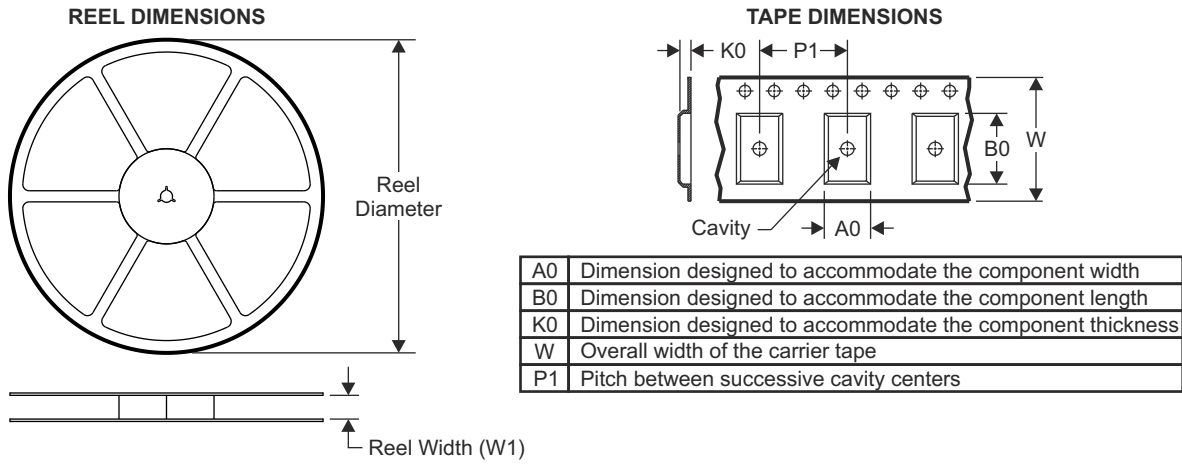


QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

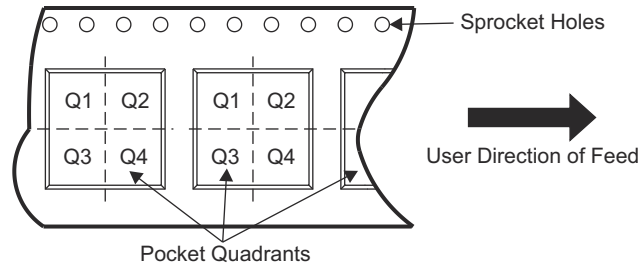

器件	封装类型	封装图	引脚数	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
P113T99QPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.00	1.4	8.0	12.0	Q1

ADVANCE INFORMATION

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

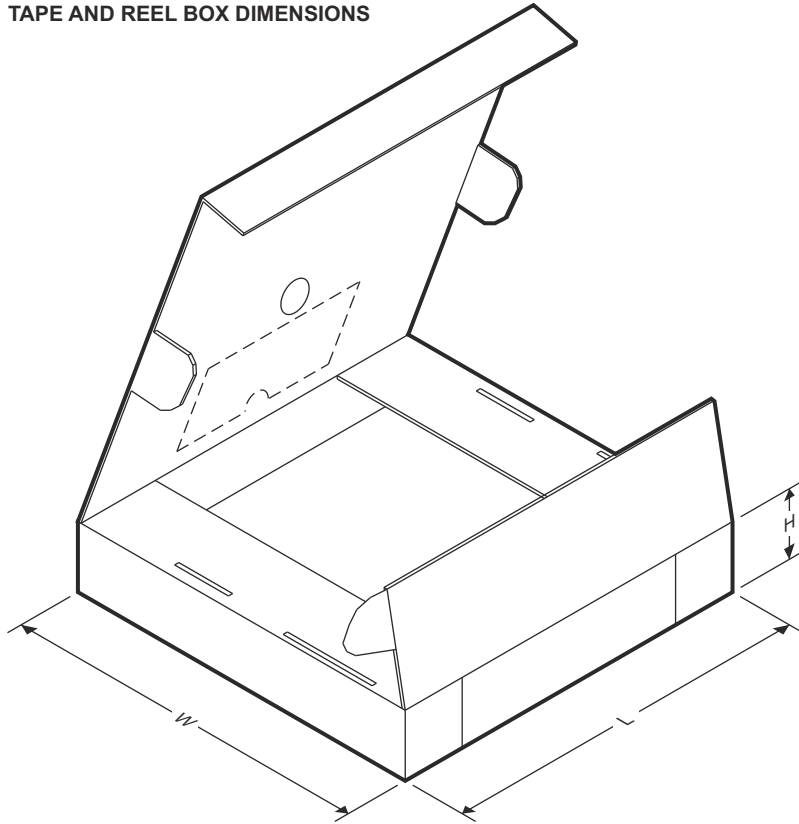


器件	封装类型	封装图	引脚数	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
P113T99QPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	367.0	367.0	38.0

ADVANCE INFORMATION

13.2 机械数据


ADVANCE INFORMATION



PW0020A

PACKAGE OUTLINE
TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

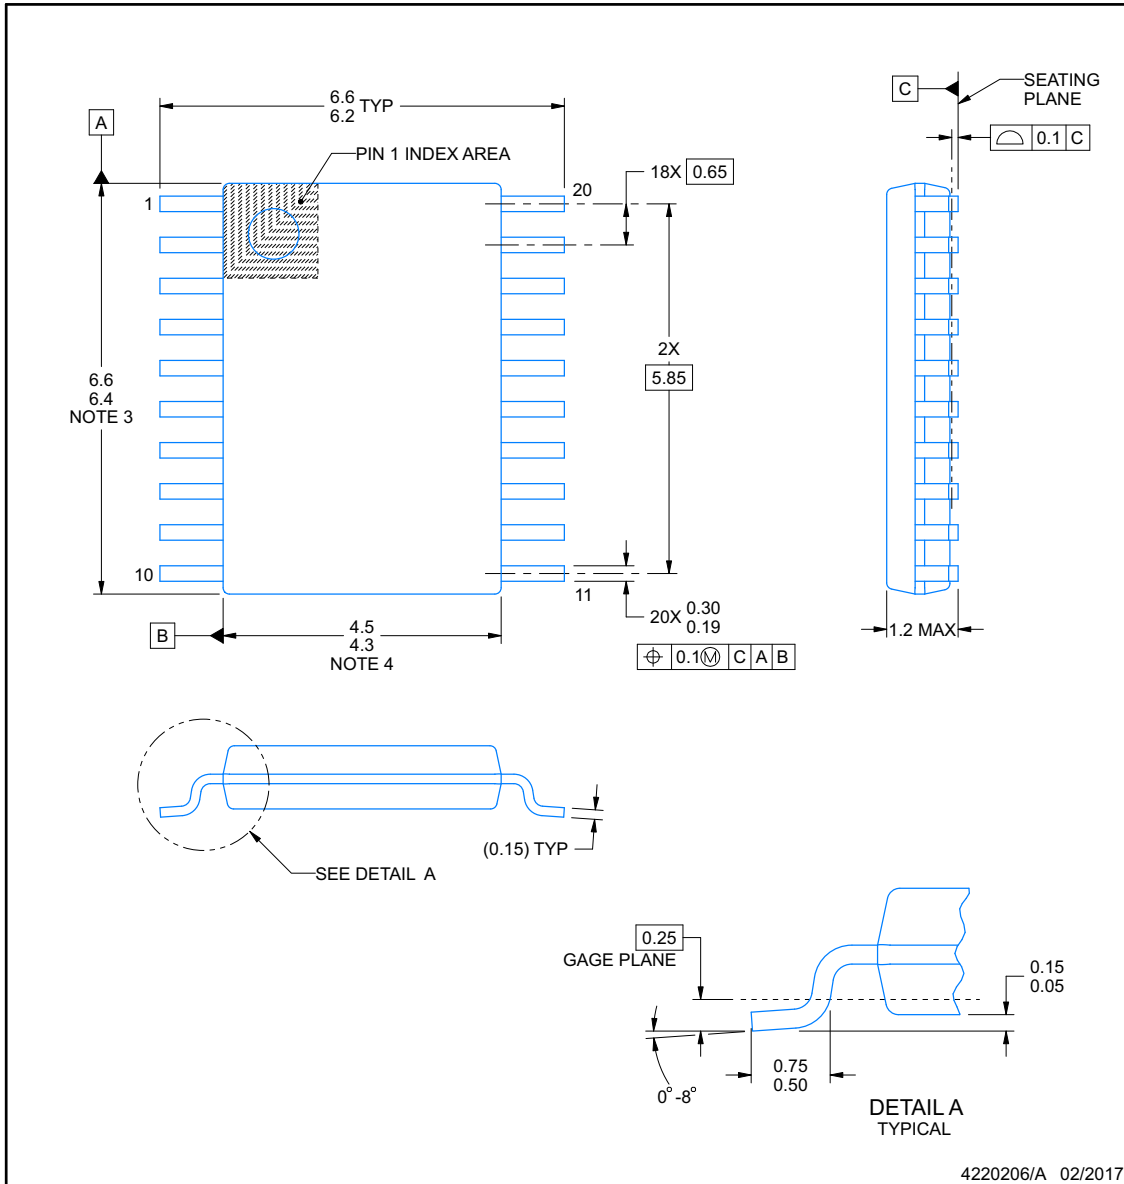

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

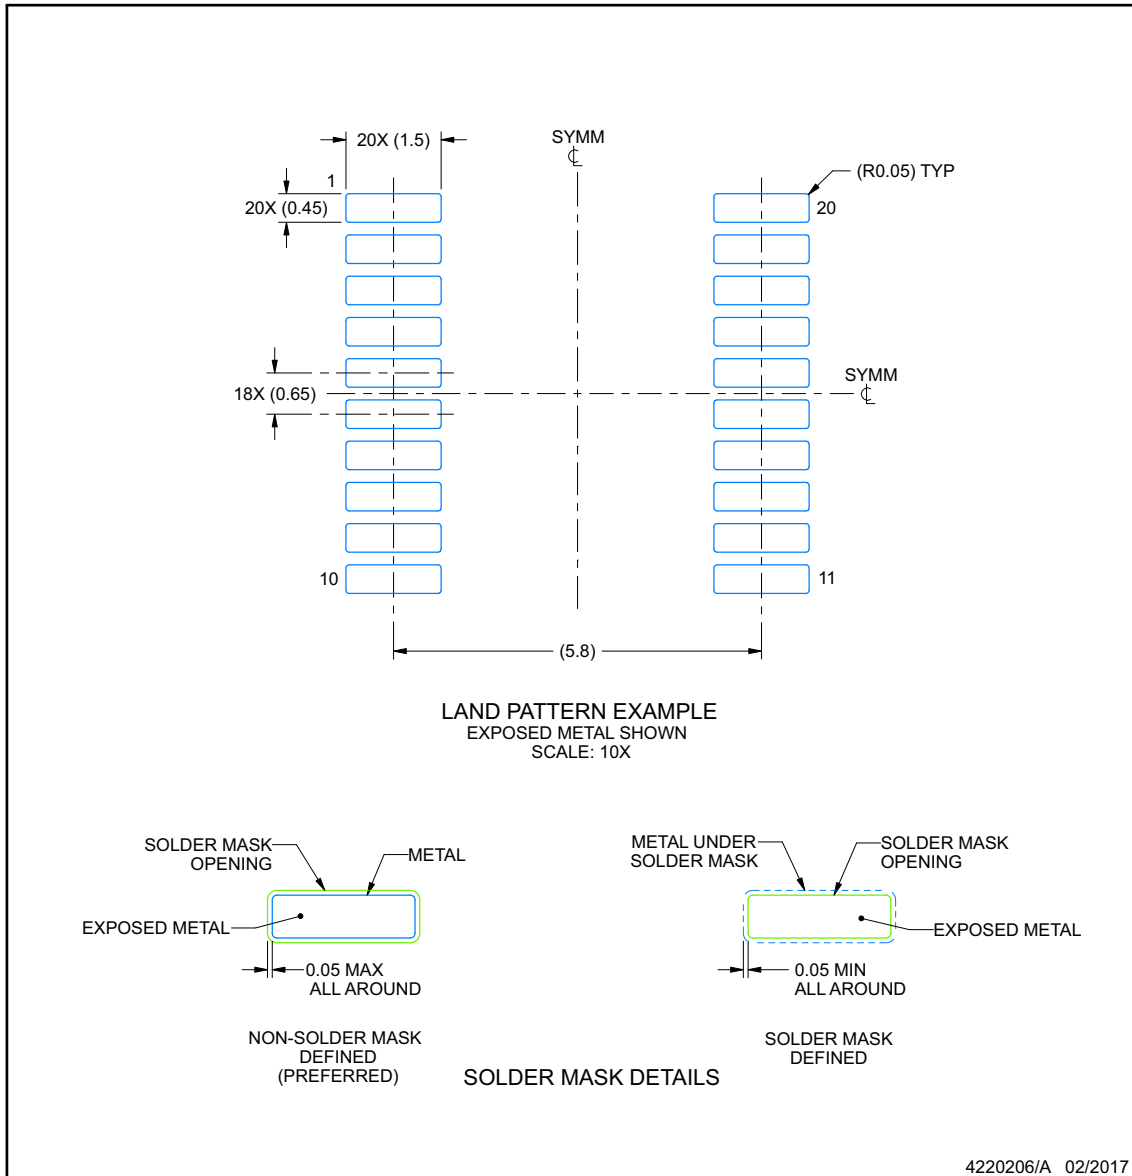

ADVANCE INFORMATION

NOTES: (continued)


- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

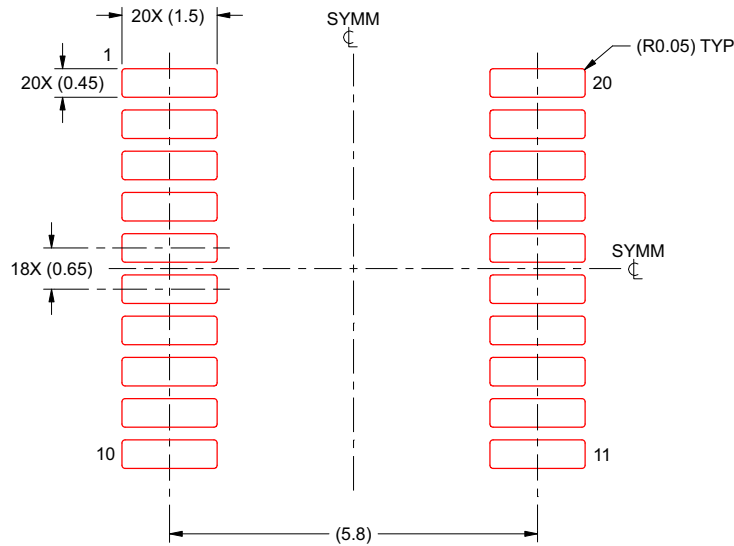

SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

ADVANCE INFORMATION

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
PSN74LV3T99QPWRQ1	ACTIVE	TSSOP	PW	20	2000	TBD	Call TI	Call TI	-40 to 125		Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司